

## 15\_Projektkalender.txt

---

Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.

PE-OB26 · Projektkalender

Stand 22.09.2026 · erfasst von Torben Riekert

Paketabschluss intern angestrebt: 16.10.2026

Prüfung und Versandentscheidung Vorstand: 7 Kalendertage

Angebotszeit als interne Annahme: 21 Kalendertage

Prüfung und Entscheidung: 14 Kalendertage

Fertigungsvorlauf als unbestätigte Annahme: 35 Kalendertage

Geplanter Ausbaubeginn: 11.01.2027

Hallenbelegung gesperrt: 11.01.2027 bis 19.02.2027

Die Rechnung verwendet Kalendertage ohne gesonderten Feiertagskalender.

Der Zeitraum 24.12.2026 bis 03.01.2027 ist bei mehreren Unternehmen als mögliche Betriebspause angesprochen worden, aber noch nicht verbindlich geklärt.

Eine Angebotsaufforderung ist noch nicht versandt.

Keine der internen Zeitannahmen wird als gesetzliche Mindestfrist bezeichnet.

Fertigung beginnt erst nach Beauftragung und bestätigter Montageplanung.

gez. Torben Riekert

**09\_TGA\_Schnittstelle.eml**

---

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Enno Harms", Fachplaner <e.harms@harms-tga.example>                         |
| An      | "Mira Falkenhain", Architektin <m.falkenhain@falkenhain-architektur.example> |
| Datum   | Fri, 18 Sep 2026 14:25:00 +0200                                              |
| Betreff | PE-OB26   Wartungsöffnungen Hallendecke                                      |

Sehr geehrte Frau Falkenhain,

unser TGA-Stand L-410/C vom 16.09.2026 benötigt insgesamt sechs zugängliche Wartungsstellen in der Hallendecke. Neben R-01 bis R-04 sind R-05 am östlichen Abzweig und R-06 vor der Regelgruppe hinzugekommen. Jede Öffnung ist mit 600 x 600 mm licht angesetzt. Die Lage ist im beigefügten Fachstand bemaßt.

Die Lieferung und der Einbau der Klappen einschließlich Verstärkung der Deckenunterkonstruktion liegen nach unserer bisherigen Abstimmung im Ausbau-LV. Das TGA-LV enthält die zu wartenden Komponenten und deren Kennzeichnung, aber keine Deckenklappen. Die Abschottungen an massiven Bauteilen verbleiben im TGA-Los und sind nicht Bestandteil der Akustikdecke.

Bitte beachten Sie, dass A-603/B noch vier Öffnungen zeigt. Eine Reduzierung auf vier Wartungsstellen bestätigen wir nicht. Für die beiden zusätzlichen Stellen sind keine elektrischen Antriebe erforderlich. Diese Mail enthält keine Aussage zum Preis des Ausbauloses.

Mit freundlichen Grüßen  
Enno Harms, Fachplaner  
Harms Gebäudetechnik  
An der Koppel 11 · 31228 Peine  
e.harms@harms-tga.example  
Anlagen: keine

**16\_Brandschutz.eml**

---

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "Arne Lindau", Brandschutzplanung <a.lindau@lindau-brand.example>            |
| An      | "Mira Falkenhain", Architektin <m.falkenhain@falkenhain-architektur.example> |
| Datum   | Mon, 21 Sep 2026 14:25:00 +0200                                              |
| Betreff | PE-OB26   Türfunktion T-04 und Hallenausgänge                                |

Sehr geehrte Frau Falkenhain,

die im aktuellen Brandschutzbeitrag bezeichnete Funktion von T-04 ist mit dem Bauelementeplan BE-02/C abzustimmen. Eine normale Innentür ohne die dort vorgesehene Eigenschaft bestätigt unseren Planungsstand nicht. Die geometrische Rohbauöffnung bleibt nach unserer Unterlage unverändert.

Die beiden Hallenausgänge T-05 und T-06 bleiben in ihrer bisherigen Lage. Die Anschlüsse der Prallwand dürfen deren nutzbare Durchgänge nicht einschränken. Für die endgültige Ausschreibung benötigen wir den konsistenten Türtext und den Anschluss an den Bodenaufbau. Die Auswahl eines konkreten Systems ist noch nicht erfolgt.

Unsere Aussage ersetzt keine Prüfung der gesamten Vergabeunterlage. Bitte führen Sie die Türkennungen in Architektur, Ausbau und Bauelementen identisch weiter. Ein zweites Element T-04 ist nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Arne Lindau, Brandschutzplanung

Lindau Brandschutz

Am Weidenhof 7 · 31224 Peine

a.lindau@lindau-brand.example

Anlagen: keine

**17\_Nutzerpost.eml**

---

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | "Hella Brock", Hallenwartin <h.brock@sg-okerbogen.example>      |
| An      | "Torben Riekert", Vorsitzender <t.riekert@sg-okerbogen.example> |
| Datum   | Thu, 24 Sep 2026 14:25:00 +0200                                 |
| Betreff | PE-OB26   Geräteraum und Prallwand                              |

Sehr geehrter Herr Riekert,

beim letzten Gespräch wurde gefragt, ob auch der Geräteraum eine Prallwand erhalten soll. Wir benötigen dort keine zusätzliche Prallwand. Die Geräte werden in den vorgesehenen Schränken und auf mobilen Wagen gelagert; der Raum ist nicht für Ballspiele bestimmt. Die Prallwand in der Halle bis 2,00 m Höhe soll unverändert bleiben.

Bitte die Wartungsöffnungen in der Hallendecke nicht über fest eingebauten Schränken anordnen. Der Zugang zu den technischen Komponenten muss mit einer mobilen Leiter möglich bleiben. Welche Größe und technische Ausführung erforderlich ist, können wir als Nutzer nicht bestätigen.

Die Halle ist vom 11.01.2027 bis 19.02.2027 für den Vereinsbetrieb gesperrt. Für die Woche danach sind noch keine Veranstaltungen gebucht. Eine Verlängerung der Bauzeit haben wir bisher nicht beschlossen. Die Nachricht ist eine Nutzerangabe und keine Vergabe- oder Kostenfreigabe des Vorstands.

Mit freundlichen Grüßen

Hella Brock, Hallenwartin

Sportgemeinschaft Okerbogen · Hallenbetrieb

Am Sportanger 8 · 31226 Peine

h.brock@sg-okerbogen.example

Anlagen: keine

**10\_Tuerliste.csv**

| Projekt | Tür  | Raum           | Breite_m | Höhe_m | Funktion                         | Leistungs<br>bereich | Revision | Datum          | Verfasser           |
|---------|------|----------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| PE-OB26 | T-01 | Umkleide<br>1  | 1.01     | 2.135  | Innentür<br>Standard             | Ausbau               | C        | 2026-09-<br>19 | Mira Falk<br>enhain |
| PE-OB26 | T-02 | Umkleide<br>2  | 1.01     | 2.135  | Innentür<br>Standard             | Ausbau               | C        | 2026-09-<br>19 | Mira Falk<br>enhain |
| PE-OB26 | T-03 | Aufenthal<br>t | 1.01     | 2.135  | Innentür<br>Standard             | Ausbau               | C        | 2026-09-<br>19 | Mira Falk<br>enhain |
| PE-OB26 | T-04 | Gerätera<br>um | 1.01     | 2.135  | gemäß<br>BS-03<br>und<br>BE-02/C | Bauelem<br>ente      | C        | 2026-09-<br>19 | Sina<br>Kestner     |
| PE-OB26 | T-05 | Halle<br>West  | 1.26     | 2.26   | Hallenau<br>sgang                | Ausbau               | C        | 2026-09-<br>19 | Mira Falk<br>enhain |
| PE-OB26 | T-06 | Halle Ost      | 1.26     | 2.26   | Hallenau<br>sgang                | Ausbau               | C        | 2026-09-<br>19 | Mira Falk<br>enhain |

**14\_Planindex.csv**


| Plan  | Revision | Datum      | Inhalt                                  | Status           | Empfänger     | Verfasser       |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| A-601 | B        | 2026-09-04 | Grundriss mit vier Standard-Innentüren  | Basis LV-AU/02   | Vorstand      | Mira Falkenhain |
| A-601 | C        | 2026-09-19 | T-04 Bauelemente, Geometrie unverändert | zur Koordination | Kestner/Harms | Mira Falkenhain |
| A-602 | B        | 2026-09-04 | Hallenwandabwicklung                    | Mengengrundlage  | Vorstand      | Mira Falkenhain |
| A-603 | B        | 2026-09-04 | Hallendecke mit vier Öffnungen          | Basis LV-AU/02   | Harms         | Mira Falkenhain |
| L-410 | C        | 2026-09-16 | sechs Wartungsgstellen                  | Fachbeitrag      | Falkenhain    | Enno Harms      |
| TL-02 | C        | 2026-09-19 | Türliste T-04 zugeordnet                | zur Koordination | Vorstand      | Sina Kestner    |
| BE-02 | C        | 2026-09-19 | Bauelemente einschließlich T-04         | Fachbeitrag      | Falkenhain    | Sina Kestner    |

## 05\_Wandabwicklung\_A602B.png

### Sporthalle Okerbogen · Hallenwandabwicklung A-602/B


04.09.2026 · Innenumfang 72,00 m · Höhe 4,80 m · Prallwand bis 2,00 m

**Nord 24,00 m**



Länge 24.00 m

**Ost 12,00 m / T-06**




Länge 12.00 m

**Süd 24,00 m**



Länge 24.00 m

**West 12,00 m / T-05**



Länge 12.00 m

Fenster: 6 x 1,50 x 1,20 m. Unterkante 2,85 m über FFB.

Hallentüren: 2 x 1,26 x 2,26 m. Im Prallwandband werden je 1,26 x 2,00 m abgezogen.

Prallwandband: 72,00 x 2,00 m abzüglich 5,04 m² = 138,96 m².

Grüne Fläche = Prallwand. Blaue Fläche = Fenster. Weiße Aussparung = Tür.

Geräteraum ist in dieser Abwicklung nicht enthalten. Keine Maßentnahme aus Bildpixeln.

Falkenhain Architektur · gez. Mira Falkenhain · PE-OB26 · zur Mengenermittlung

Bilddatei: 05\_Wandabwicklung\_A602B.png

## 03\_Kostenberechnung.xlsx

---

# Sporthalle Okerbogen Kostenberechnung

KB-03 · Mira Falkenhain · 15.07.2026 · EUR netto

| Projektseitige Kostengruppe | Betrag EUR   | Inhalt / Grundlage                         |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 200 Vorbereitende Maßnahmen | 45.000,00    | Freimachung und Anschlussarbeiten          |
| 300 Baukonstruktion         | 630.000,00   | Enthält Ausbauanteil 94.000 EUR            |
| 400 Technische Anlagen      | 195.000,00   | Fachbeitrag Harms, Stand 10.07.2026        |
| 500 Außenanlagen            | 48.000,00    | Zugänge und Entwässerungsanschlüsse        |
| 600 Ausstattung             | 17.000,00    | Mobile Sport- und Lagereinrichtung         |
| 700 Baunebenkosten          | 130.000,00   | Planung, Fachnachweise und Gebührenansätze |
| Kostenberechnung netto      | 1.065.000,00 |                                            |
| Gesonderte Reserve          | 65.000,00    |                                            |
| Finanzierungsrahmen netto   | 1.130.000,00 |                                            |
| Umsatzsteuer Planannahme    | 19%          |                                            |
| Finanzierungsrahmen brutto  | 1.344.700,00 |                                            |

Ausbauanteil: Boden 30.400, Wände/Oberflächen 38.200, Decken 19.000, Türen 6.400 EUR netto.  
Summe Ausbau 94.000 EUR ist Teil der Kostengruppe 300, nicht zusätzlich zur Kostenberechnung.  
gez. Mira Falkenhain · PE-OB26 · Reserve nicht in Einheitspreisen enthalten

## 06\_Mengenermittlung.xlsx

---

# Sporthalle Okerbogen Mengen

ML-01 · Mira Falkenhain · 04.09.2026 · geometrischer Abzug aller bezeichneten Öffnungen

| Ansatz                 | Anzahl | Maß 1 m  | Maß 2 m | Brutto   | Abzug   | Ergebnis | Quelle / Einheit                 |
|------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|----------------------------------|
| Hallenboden            | 1,0000 | 24,0000  | 12,0000 | 288,0000 | 0,0000  | 288,0000 | A-601/B / m²                     |
| Hallenwände gesamt     | 1,0000 | 72,0000  | 4,8000  | 345,6000 | 16,4952 | 329,1048 | A-602/B / m²                     |
| Prallwandband          | 1,0000 | 72,0000  | 2,0000  | 144,0000 | 5,0400  | 138,9600 | A-602/B / m²                     |
| Hallendecke netto      | 1,0000 | 24,0000  | 12,0000 | 288,0000 | 1,4400  | 286,5600 | A-603/B / m²                     |
| Trennwände Ansicht     | 1,0000 | 34,0000  | 3,2000  | 108,8000 | 8,6254  | 100,1746 | A-601/B / m²                     |
| Oberflächen beidseitig | 2,0000 | 100,1746 | 1,0000  | 200,3492 | 0,0000  | 200,3492 | zweifache Wandansicht / m²       |
| Sozialtrakt Boden      | 1,0000 | 18,0000  | 6,0000  | 108,0000 | 0,0000  | 108,0000 | A-601/B lichte Rechenfläche / m² |
| Reinigung gesamt       | 1,0000 | 396,0000 | 1,0000  | 396,0000 | 0,0000  | 396,0000 | Halle und Trakt / m²             |
| Sockel Halle           | 1,0000 | 72,0000  | 1,0000  | 72,0000  | 2,5200  | 69,4800  | Umfang abzüglich Türen / m       |
| Sockel Sozialtrakt     | 1,0000 | 98,0000  | 1,0000  | 98,0000  | 0,0000  | 98,0000  | raumweise Längenaufnahme / m     |
| Deckenöffnungen        | 4,0000 | 0,6000   | 0,6000  | 1,4400   | 0,0000  | 1,4400   | A-603/B R-01 bis R-04 / m²       |
| Fensteröffnungen       | 6,0000 | 1,5000   | 1,2000  | 10,8000  | 0,0000  | 10,8000  | A-602/B / m²                     |
| Hallentüröffnungen     | 2,0000 | 1,2600   | 2,2600  | 5,6952   | 0,0000  | 5,6952   | T-05 und T-06 / m²               |
| Innentüröffnungen      | 4,0000 | 1,0100   | 2,1350  | 8,6254   | 0,0000  | 8,6254   | T-01 bis T-04 / m²               |

Quelle: A-601/B, A-602/B, A-603/B und Türliste TL-02/B, jeweils 04.09.2026.

Maße sind lichte projektseitige Rechenmaße. Keine pauschale Übernahme einer DIN-/ATV-Abzugsregel.

Neue Fachbeiträge nach dem 04.09.2026 sind in dieser Mengenfassung noch nicht eingearbeitet.

gez. Mira Falkenhain · PE-OB26

## 08\_Planer\_LV.xlsx

---

# Planer-Bepreisung Ausbau LV-AU 02

Mira Falkenhain · 14.09.2026 · PE-OB26 · interne Arbeitsannahmen, EUR netto

| Position | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge    | Einheit | EP EUR | GP EUR    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| 01.010   | Untergrund Sportboden. Vorhandenen mineralischen Untergrund der Halle auf der gesamten Innenfläche reinigen und für den neuen Sportboden vorbereiten. Lose Bestandteile entfernen, geeignete Grundierung aufbringen und kleinere örtliche Unebenheiten im vereinbarten Aufbau ausgleichen. Die ausgeschriebene Leistung umfasst keine Sanierung unbekannter Feuchteursachen. Der Untergrundzustand ist vor Beginn gemeinsam aufzunehmen; abweichende Befunde sind vor Überdeckung mitzuteilen.                      | 288,0000 | m²      | 12,00  | 3.456,00  |
| 01.020   | Sportboden Halle. Sportboden für die Halle H-01 auf vorbereitetem Untergrund liefern und verlegen. Der Aufbau muss für Schulungs- und Vereinssport geeignet sein und die im Nutzerkonzept beschriebene Nutzung ohne feste Tribüne aufnehmen. Feldmarkierungen für ein Volleyballfeld und ein Badmintonfeld sind enthalten. Die Systemhöhe von 45 mm ist mit Türanschlüssen und Geräteraumübergang abzustimmen. Ein abweichendes System bedarf vor Ausführung des dokumentierten Funktions- und Anschlussnachweises. | 288,0000 | m²      | 89,00  | 25.632,00 |
| 01.030   | Sockel Halle. Sockelabschluss am Sportboden umlaufend an den Hallenwänden herstellen. Die Anschlussfuge des Bodens darf nicht starr überbrückt werden. Innen- und Außenecken, Endstücke an den beiden Hallenausgängen sowie Anschlüsse an die Prallwand sind enthalten. Türbreiten werden vollständig von der geometrischen Länge abgezogen. Die Sockelleistung ist nicht Bestandteil der Prallwandposition.                                                                                                        | 69,4800  | m       | 18,00  | 1.250,64  |

# Planer-Bepreisung Ausbau LV-AU 02

Mira Falkenhain · 14.09.2026 · PE-OB26 · interne Arbeitsannahmen, EUR netto

| Position | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge    | Einheit | EP EUR | GP EUR    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| 02.010   | Prallwand Halle. Prallwandbekleidung in Halle H-01 bis 2,00 m über Fertigfußboden herstellen. Die Bekleidung umfasst die im System erforderliche Unterkonstruktion und geschlossene, für die vereinbarte Sportnutzung geeignete Oberfläche. Die beiden Ausgangsöffnungen werden bis zur Bekleidungshöhe vollständig ausgespart. Geräteraum und Sozialtrakt sind nicht enthalten. Anschlüsse an Türzargen sind ohne vorstehende Kanten auszubilden und mit dem Türlieferanten abzustimmen.                     | 138,9600 | m²      | 115,00 | 15.980,40 |
| 02.020   | Einbauausschnitte Prallwand. Acht Ausschnitte für die bezeichneten Elektroeinbauten in der Prallwand herstellen und deren Ränder systemgerecht schließen. Lage und fertige Einbautiefe sind vor Bearbeitung anhand des Elektroplans E-04 abzustimmen. Die elektrischen Geräte, Leitungen und deren Anschluss sind nicht enthalten. Der Ausschnitt darf die zugesagte Eignung des Bekleidungssystems nicht beeinträchtigen; der erforderliche Systembezug ist vor Ausführung nachzuweisen.                     | 8,0000   | St      | 45,00  | 360,00    |
| 03.010   | Hallendecke. Demontierbare Akustikdecke unter der Hallentragkonstruktion herstellen. Die Unterkonstruktion ist auf den bestätigten Befestigungsgrund und die Lasten des gewählten Systems abzustimmen. Leuchten und Lüftungsauslässe werden nach den Fachplänen integriert; ihre technischen Komponenten gehören zu den Fachlosen. Vier gesondert vergütete Revisionsöffnungen sind in der geometrischen Fläche abgezogen. Die Decke ist nicht als Ersatz für erforderliche Bauteilabschottungen beschrieben. | 286,5600 | m²      | 64,00  | 18.339,84 |

## Planer-Bepreisung Ausbau LV-AU 02

Mira Falkenhain · 14.09.2026 · PE-OB26 · interne Arbeitsannahmen, EUR netto

| Position | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge    | Einheit | EP EUR | GP EUR   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|
| 03.020   | Revisionsklappen. Vier Revisionsklappen mit lichter Öffnung 600 mm mal 600 mm in der Hallendecke liefern und einbauen. Die Ausführung muss zur angrenzenden Decke passen und den Zugang zu den in A-603/B bezeichneten Wartungsstellen erlauben. Verstärkungen der Unterkonstruktion und saubere Randanschlüsse sind enthalten. Die Klappen dürfen nicht durch Leuchten oder Einbauten blockiert werden. Zusätzliche Wartungsstellen sind in dieser Position nicht mengenmäßig erfasst.                      | 4,0000   | St      | 145,00 | 580,00   |
| 04.010   | Trennwände Sozialtrakt. Nichttragende Trennwände im Sozialtrakt gemäß Wandliste und Grundriss A-601/B herstellen. Der ausgeschriebene Wandaufbau hat 125 mm Gesamtdicke mit beidseitiger zweilagiger Bekleidung und Hohlraumdämmung. Beide Wandseiten und die erforderliche Unterkonstruktion sind im Einheitspreis der Wandansichtsfläche enthalten. Türöffnungen werden geometrisch vollständig abgezogen. Oberflächenendbehandlung wird in den nachfolgenden Positionen gesondert vergütet.               | 100,1746 | m²      | 76,00  | 7.613,27 |
| 04.020   | Wandoberflächen vorbereiten. Beide sichtbaren Seiten der Trennwände im Sozialtrakt für den vereinbarten Anstrich vorbereiten. Fugen und Befestigungspunkte sind systemgerecht zu bearbeiten; die Fläche muss für den in der nächsten Position beschriebenen Beschichtungsaufbau geeignet sein. Die Leistung wird nach der tatsächlich beschriebenen beidseitigen Fläche angesetzt. Sonderanforderungen aus später gewählten Streiflicht- oder Hochglanzoberflächen sind nicht Bestandteil dieses Textstands. | 200,3492 | m²      | 12,00  | 2.404,19 |

# Planer-Bepreisung Ausbau LV-AU 02

Mira Falkenhain · 14.09.2026 · PE-OB26 · interne Arbeitsannahmen, EUR netto

| Position | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge    | Einheit | EP EUR   | GP EUR   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 04.030   | Wandanstrich Sozialtrakt. Vorbereitete Wandflächen im Sozialtrakt mit einem für die vereinbarte Nutzung geeigneten, reinigungsfähigen Innenanstrich beschichten. Grundierung und deckender Beschichtungsaufbau in einem hellen Farbton nach Bemusterung sind enthalten. Die Bemusterung betrifft den Farbton, nicht eine offene Änderung der technischen Qualität. Zargen, Bodenflächen und Einbauten sind während der Arbeiten zu schützen. Die Leistung umfasst beide in der Mengenermittlung bezeichneten Wandseiten. | 200,3492 | m²      | 9,50     | 1.903,32 |
| 05.010   | Innentüren T-01 bis T-04. Vier Innentürelemente T-01 bis T-04 für die Räume des Sozialtrakts liefern und einbauen. Türblatt, Zarge, Standardbeschläge und Anschluss an die Trockenbauwand sind enthalten. Die Rohbauöffnungen betragen nach diesem Textstand jeweils 1,01 m mal 2,135 m. Besondere Feuer- oder Rauchschutzanforderungen sind in dieser Position nicht beschrieben. Bodenanschluss und Anschlagrichtung sind vor Fertigung mit der aktuellen Türliste abzugleichen.                                       | 4,0000   | St      | 620,00   | 2.480,00 |
| 05.020   | Hallenausgänge T-05 und T-06. Zwei Türanlagen an den Hallenausgängen T-05 und T-06 gemäß Türliste liefern und einbauen. Die geometrischen Öffnungen betragen jeweils 1,26 m mal 2,26 m. Der Anschluss an Sportboden und Prallwand ist enthalten; vorstehende Kanten im Sportbereich sind zu vermeiden. Die betriebliche Funktion aus dem Brandschutzbeitrag ist mit den vorgesehenen Beschlägen nachzuweisen. Elektroantriebe und Zutrittssteuerung sind nicht vorgesehen.                                               | 2,0000   | St      | 1.750,00 | 3.500,00 |

# Planer-Bepreisung Ausbau LV-AU 02

Mira Falkenhain · 14.09.2026 · PE-OB26 · interne Arbeitsannahmen, EUR netto

| Position | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge    | Einheit | EP EUR   | GP EUR   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 06.010   | Boden Sozialtrakt. Elastischen Bodenbelag im Sozialtrakt auf vorbereitetem Untergrund verlegen. Die Gesamtfläche umfasst Umkleiden, Aufenthaltsraum, Geräteraum und internen Verbindungsbereich gemäß A-601/B. Untergrundvorbereitung im vereinbarten Umfang, Klebung und Übergangsprofile an den Türöffnungen sind enthalten. Nassbelastete Sonderflächen sind nach diesem Stand nicht Bestandteil des Leistungsbereichs. Der Anschluss an den Hallenboden erfolgt höhengleich nach dem bezeichneten Detail. | 108,0000 | m²      | 48,00    | 5.184,00 |
| 06.020   | Sockel Sozialtrakt. Sockelleisten im Sozialtrakt einschließlich Ecken, Endstücke und Anschlüsse an Türzargen liefern und montieren. Die Länge von 98,00 m stammt aus der raumweisen Längenaufnahme ML-01. Türöffnungen sind darin abgezogen. Leitungsdurchführungen dürfen nicht verdeckt werden, wenn hierfür ein Wartungszugang vorgesehen ist. Die Sockelleisten sind auf den gewählten Bodenbelag abzustimmen; zusätzliche Wandbekleidungen sind nicht enthalten.                                         | 98,0000  | m       | 9,00     | 882,00   |
| 07.010   | Schutz und Abschnittstrennung. Für die Dauer der Ausbauarbeiten den Zugang zum nicht umgebauten Vereinsbüro staubgeschützt vom Arbeitsbereich trennen. Enthalten sind eine provisorische Trennwand mit verschließbarem Durchgang, Schutz der verbleibenden Bodenflächen und Rückbau nach Abschluss. Die Vorhaltung ist für sechs Kalenderwochen angesetzt. Ein öffentlicher Sportbetrieb in der Halle während der Arbeiten ist nicht vorgesehen und wird durch diese Position nicht ermöglicht.               | 1,0000   | psch    | 1.450,00 | 1.450,00 |

# Planer-Bepreisung Ausbau LV-AU 02

Mira Falkenhain · 14.09.2026 · PE-OB26 · interne Arbeitsannahmen, EUR netto

| Position                                                              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge    | Einheit | EP EUR | GP EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| 07.020                                                                | Bauendreinigung Ausbau. Die durch dieses Los bearbeiteten Flächen nach Abschluss der Arbeiten von baubedingten Verschmutzungen reinigen. Schutzfolien und eigene Verpackungsreste entfernen, Tür- und Bodenoberflächen entsprechend den Pflegevorgaben des gewählten Systems behandeln. Die Leistung umfasst Halle und Sozialtrakt mit zusammen 396,00 m². Eine laufende Unterhaltsreinigung nach Aufnahme des Betriebs und die Entsorgung fremder Reststoffe sind nicht enthalten. | 396,0000 | m²      | 3,20   | 1.267,20  |
| Summe netto                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |        | 92.282,86 |
| Mengen: ML-01, 04.09.2026. Preise: interne Preisannahmen, 14.09.2026. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |        |           |

# Ausbau Kostenüberleitung

Stand LV-AU/02, 14.09.2026. Spätere Fachbeiträge noch nicht eingerechnet.

| Vergleichsgröße                     | EUR netto    | Bezug                                     |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Ausbau in Kostenberechnung          | 94.000,00    | KB-03: gleicher betrachteter Ausbauumfang |
| Planer-LV Ausbau                    | 92.282,86    | Nur die 16 Positionen dieser Fassung      |
| Differenz LV zu Kostenberechnung    | -1.717,14    |                                           |
| Kostenberechnung Gesamtprojekt      | 1.065.000,00 |                                           |
| Übriger Umfang aus Kostenberechnung | 971.000,00   |                                           |
| Gesamt mit diesem Planer-LV         | 1.063.282,86 |                                           |
| Reserve gesondert                   | 65.000,00    |                                           |
| Gesamt einschließlich Reserve       | 1.128.282,86 |                                           |

Restleistungen sind mit KB-03 fortgeführt, nicht bereits durch eigene LV bepreist.  
Der Vergleich ist keine Bestätigung des gesamten Budgets und keine Vergabefreigabe.  
Tür T-04 und zusätzliche Wartungsstellen stammen aus späterer Korrespondenz.

gez. Mira Falkenhain · Falkenhain Architektur

## 13\_Vergabetermine.xlsx

---

# Sporthalle Okerbogen Vergabetermine

Torben Riekert / Mira Falkenhain · 22.09.2026 · Kalendertage

Geplanter Ausbaubeginn 11.01.2027

| Rückwärts gerechneter Vorgang | Dauer Tage | Spätester Beginn | Spätestes Ende | Quelle / Voraussetzung                       |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Fertigung und Lieferung       | 35         | 07.12.2026       | 11.01.2027     | Unverbindliche Annahme, Bestellung nötig     |
| Prüfung und Entscheidung      | 14         | 23.11.2026       | 07.12.2026     | Interne Vereinsannahme                       |
| Angebotszeit                  | 21         | 02.11.2026       | 23.11.2026     | Interne Vereinsannahme, kein Gesetzesminimum |
| Vorstandsprüfung / Versand    | 7          | 26.10.2026       | 02.11.2026     | Interner Ablauf, keine Versandfreigabe       |
| Interner Paketabschluss       |            | 16.10.2026       |                |                                              |
| Rechnerischer Abstand Tage    |            | 10               |                |                                              |

Betriebspause 24.12.2026 bis 03.01.2027 ist noch nicht in den 35 Tagen verbindlich geklärt.  
Keine Feiertags-/Arbeitstagsrechnung. Technische Planfreigaben und Beauftragung sind Voraussetzungen.  
Der rechnerische Abstand ist kein gesicherter Puffer, solange Vorläufe und Betriebspause offen sind.

Quelle: Projektkalender 22.09.2026 und Koordinationsprotokoll desselben Tages.  
gez. Mira Falkenhain · PE-OB26

## 02\_Vorstandsbeschluss.docx

---

## **Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.**

Am Sportanger 8 · 31226 Peine  
t.riekert@sg-okerbogen.example

Falkenhain Architektur  
Am Lindenrain 5 · 31224 Peine

Peine, 28.08.2026 · Bezug PE-OB26

# **Vorstandsbeschluss zu Ausbau und Budget**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand hat am 28.08.2026 mit Torben Riekert, Gesa Ahrens und Malte Bredow die Ausbaumaßnahmen beraten. Grundlage waren die Kostenberechnung KB-03 vom 15.07.2026 und das Nutzungskonzept vom 22.06.2026. Der Verein bleibt alleiniger Bauherr und Eigentümer des Grundstücks Am Sportanger 8.

## **1 Kostenrahmen**

Die Kostenberechnung beträgt 1.065.000,00 EUR netto. Zusätzlich wird eine gesonderte Reserve von 65.000,00 EUR netto geführt. Der Finanzierungsrahmen beträgt damit 1.130.000,00 EUR netto beziehungsweise 1.344.700,00 EUR bei dem für die Planung angesetzten Umsatzsteuersatz von 19 Prozent. Die Reserve ist nicht in die Einheitspreise der Leistungsverzeichnisse einzurechnen.

Für den in dieser Runde bearbeiteten Ausbau sind in KB-03 insgesamt 94.000,00 EUR netto enthalten. Der Betrag setzt sich aus Bodenarbeiten 30.400,00 EUR, Wänden/Oberflächen 38.200,00 EUR, Decken 19.000,00 EUR und Türen 6.400,00 EUR zusammen. Andere Leistungsbereiche des Gesamtprojekts sind davon nicht erfasst.

## **2 Nutzung und Qualität**

Die Halleninnenfläche von 24,00 m mal 12,00 m bleibt erhalten. Es werden keine Zuschauertribüne und kein regelmäßiger Veranstaltungsbetrieb eingerichtet. Die Prallwand soll in der Halle bis 2,00 m Höhe ausgeführt werden. Im Geräteraum ist keine zusätzliche Prallwand beschlossen. Die vier im bisherigen Ausbauentwurf vorgesehenen Innentüren sind mit dem aktualisierten Brandschutzbeitrag abzugleichen.

## **3 Einholung von Angeboten**

Nach Fertigstellung und Freigabe der Unterlagen sollen je Leistungsbereich drei geeignete Unternehmen angefragt werden. Diese interne Vereinsregel ist keine Festlegung eines öffentlich-rechtlichen Vergabeverfahrens. Es liegt derzeit keine Förderaufgabe vor. Sollte sich Finanzierung oder Auftraggeberstatus ändern, ist die Verfahrensgrundlage vor Versand erneut zu prüfen.

Die Angebotsunterlagen dürfen erst nach Entscheidung des Vorstands versandt werden. Planerpreise und interne Kostenvergleiche sind nicht an die angefragten Unternehmen zu geben. Der Beschluss wurde durch Torben Riekert am 28.08.2026 festgestellt und durch Gesa Ahrens protokolliert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Torben Riekert, Vorsitzender

Anlagen: keine

## 07\_LV\_Ausbau\_ungepreist.docx

---

## **Falkenhain Architektur**

Am Lindenrain 5 · 31224 Peine  
m.falkenhain@falkenhain-architektur.example

Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.  
Am Sportanger 8 · 31226 Peine

Peine, 14.09.2026 · Bezug PE-OB26

# **Leistungsverzeichnis Ausbau LV-AU 02**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Leistungsverzeichnis LV-AU/02 beschreibt den Ausbau der Sporthalle Okerbogen. Mengen und Texte beruhen auf den Ausführungsplänen A-601/B, A-602/B und A-603/B vom 04.09.2026. Die Unterlage wurde am 14.09.2026 für die interne Abstimmung zusammengestellt. Sie ist noch nicht an Unternehmen versandt.

## **1 Allgemeine Angaben**

Die Arbeiten betreffen die Halle H-01 und den südlich anschließenden Sozialtrakt. Der Hallenbetrieb ruht während des Ausbaus; das Vereinsbüro bleibt über den westlichen Zugang erreichbar. Die Ausführung ist ab 11.01.2027 für sechs Kalenderwochen vorgesehen. Die endgültige Terminvereinbarung erfolgt mit dem späteren Vertrag.

Die Mengenansätze sind geometrisch aus den bezeichneten Plänen abgeleitet. Die dort aufgeführten Öffnungen werden vollständig abgezogen. Eine andere Abrechnungsmethode ist in diesem Textstand nicht vereinbart. Technische Anlagen und elektrische Anschlüsse sind nur enthalten, soweit eine Position sie ausdrücklich beschreibt. Die Fachlose werden gesondert bearbeitet.

## **2 Positionen**

### **2.1. 01.010 Untergrund Sportboden**

Menge: 288,0000 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: Hallengrundriss A-601/B, 24,00 x 12,00 m.

Vorhandenen mineralischen Untergrund der Halle auf der gesamten Innenfläche reinigen und für den neuen Sportboden vorbereiten. Lose Bestandteile entfernen, geeignete Grundierung aufbringen und kleinere örtliche Unebenheiten im vereinbarten Aufbau ausgleichen. Die ausgeschriebene Leistung umfasst keine Sanierung unbekannter Feuchteursachen. Der Untergrundzustand ist vor Beginn gemeinsam aufzunehmen; abweichende Befunde sind vor Überdeckung mitzuteilen.

### **2.2. 01.020 Sportboden Halle**

Menge: 288,0000 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: A-601/B Halle, lichte Innenmaße.

Sportboden für die Halle H-01 auf vorbereitetem Untergrund liefern und verlegen. Der Aufbau muss für Schulungs- und Vereinssport geeignet sein und die im Nutzerkonzept beschriebene Nutzung ohne feste Tribüne aufnehmen. Feldmarkierungen für ein Volleyballfeld und ein Badmintonfeld sind enthalten. Die Systemhöhe von 45 mm ist mit Türanschlüssen und Geräteraumübergang abzustimmen. Ein abweichendes System bedarf vor Ausführung des dokumentierten Funktions- und Anschlussnachweises.

### **2.3. 01.030 Sockel Halle**

Menge: 69,4800 m. Mengenbezug: Umfang 72,00 m abzüglich zwei Türen je 1,26 m.

Sockelabschluss am Sportboden umlaufend an den Hallenwänden herstellen. Die Anschlussfuge des Bodens darf nicht starr überbrückt werden. Innen- und Außenecken, Endstücke an den beiden Hallenausgängen

sowie Anschlüsse an die Prallwand sind enthalten. Türbreiten werden vollständig von der geometrischen Länge abgezogen. Die Sockelleistung ist nicht Bestandteil der Prallwandposition.

#### **2.4. 02.010 Prallwand Halle**

Menge: 138,9600 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: Abwicklung A-602/B, 72,00 x 2,00 m minus 5,04 m<sup>2</sup>.

Prallwandbekleidung in Halle H-01 bis 2,00 m über Fertigfußboden herstellen. Die Bekleidung umfasst die im System erforderliche Unterkonstruktion und geschlossene, für die vereinbarte Sportnutzung geeignete Oberfläche. Die beiden Ausgangsöffnungen werden bis zur Bekleidungshöhe vollständig ausgespart. Geräteraum und Sozialtrakt sind nicht enthalten. Anschlüsse an Türzargen sind ohne vorstehende Kanten auszubilden und mit dem Türlieferanten abzustimmen.

#### **2.5. 02.020 Einbauausschnitte Prallwand**

Menge: 8,0000 St. Mengenbezug: Elektrobeitrag E-04, acht Einbaupunkte.

Acht Ausschnitte für die bezeichneten Elektroeinbauten in der Prallwand herstellen und deren Ränder systemgerecht schließen. Lage und fertige Einbautiefe sind vor Bearbeitung anhand des Elektroplans E-04 abzustimmen. Die elektrischen Geräte, Leitungen und deren Anschluss sind nicht enthalten. Der Ausschnitt darf die zugesagte Eignung des Bekleidungssystems nicht beeinträchtigen; der erforderliche Systembezug ist vor Ausführung nachzuweisen.

#### **2.6. 03.010 Hallendecke**

Menge: 286,5600 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: A-603/B, 288,00 m<sup>2</sup> minus vier Öffnungen 0,60 x 0,60 m.

Demontierbare Akustikdecke unter der Hallentragkonstruktion herstellen. Die Unterkonstruktion ist auf den bestätigten Befestigungsgrund und die Lasten des gewählten Systems abzustimmen. Leuchten und Lüftungsauslässe werden nach den Fachplänen integriert; ihre technischen Komponenten gehören zu den Fachlosen. Vier gesondert vergütete Revisionsöffnungen sind in der geometrischen Fläche abgezogen. Die Decke ist nicht als Ersatz für erforderliche Bauteilabschottungen beschrieben.

#### **2.7. 03.020 Revisionsklappen**

Menge: 4,0000 St. Mengenbezug: A-603/B R-01 bis R-04.

Vier Revisionsklappen mit lichter Öffnung 600 mm mal 600 mm in der Hallendecke liefern und einbauen. Die Ausführung muss zur angrenzenden Decke passen und den Zugang zu den in A-603/B bezeichneten Wartungsstellen erlauben. Verstärkungen der Unterkonstruktion und saubere Randanschlüsse sind enthalten. Die Klappen dürfen nicht durch Leuchten oder Einbauten blockiert werden. Zusätzliche Wartungsstellen sind in dieser Position nicht mengenmäßig erfasst.

#### **2.8. 04.010 Trennwände Sozialtrakt**

Menge: 100,1746 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: W-01 bis W-05, 34,00 x 3,20 m minus vier Türöffnungen.

Nichttragende Trennwände im Sozialtrakt gemäß Wandliste und Grundriss A-601/B herstellen. Der ausgeschriebene Wandaufbau hat 125 mm Gesamtdicke mit beidseitiger zweilagiger Bekleidung und Hohlraumdämmung. Beide Wandseiten und die erforderliche Unterkonstruktion sind im Einheitspreis der Wandansichtsfläche enthalten. Türöffnungen werden geometrisch vollständig abgezogen. Oberflächenendbehandlung wird in den nachfolgenden Positionen gesondert vergütet.

## **2.9. 04.020 Wandoberflächen vorbereiten**

Menge: 200,3492 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: Beide Seiten der Netto-Wandansicht aus 04.010.

Beide sichtbaren Seiten der Trennwände im Sozialtrakt für den vereinbarten Anstrich vorbereiten. Fugen und Befestigungspunkte sind systemgerecht zu bearbeiten; die Fläche muss für den in der nächsten Position beschriebenen Beschichtungsaufbau geeignet sein. Die Leistung wird nach der tatsächlich beschriebenen beidseitigen Fläche angesetzt. Sonderanforderungen aus später gewählten Streiflicht- oder Hochglanzoberflächen sind nicht Bestandteil dieses Textstands.

## **2.10. 04.030 Wandanstrich Sozialtrakt**

Menge: 200,3492 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: Flächen wie 04.020.

Vorbereitete Wandflächen im Sozialtrakt mit einem für die vereinbarte Nutzung geeigneten, reinigungsfähigen Innenanstrich beschichten. Grundierung und deckender Beschichtungsaufbau in einem hellen Farbton nach Bemusterung sind enthalten. Die Bemusterung betrifft den Farbton, nicht eine offene Änderung der technischen Qualität. Zargen, Bodenflächen und Einbauten sind während der Arbeiten zu schützen. Die Leistung umfasst beide in der Mengenermittlung bezeichneten Wandseiten.

## **2.11. 05.010 Innentüren T-01 bis T-04**

Menge: 4,0000 St. Mengenbezug: Türliste TL-02/B, vier Innentüren.

Vier Innentürelemente T-01 bis T-04 für die Räume des Sozialtrakts liefern und einbauen. Türblatt, Zarge, Standardbeschläge und Anschluss an die Trockenbauwand sind enthalten. Die Rohbauöffnungen betragen nach diesem Textstand jeweils 1,01 m mal 2,135 m. Besondere Feuer- oder Rauchschutzanforderungen sind in dieser Position nicht beschrieben. Bodenanschluss und Anschlagrichtung sind vor Fertigung mit der aktuellen Türliste abzugleichen.

## **2.12. 05.020 Hallenausgänge T-05 und T-06**

Menge: 2,0000 St. Mengenbezug: A-601/B zwei Ausgangsöffnungen.

Zwei Türanlagen an den Hallenausgängen T-05 und T-06 gemäß Türliste liefern und einbauen. Die geometrischen Öffnungen betragen jeweils 1,26 m mal 2,26 m. Der Anschluss an Sportboden und Prallwand ist enthalten; vorstehende Kanten im Sportbereich sind zu vermeiden. Die betriebliche Funktion aus dem Brandschutzbeitrag ist mit den vorgesehenen Beschlägen nachzuweisen. Elektroantriebe und Zutrittssteuerung sind nicht vorgesehen.

## **2.13. 06.010 Boden Sozialtrakt**

Menge: 108,0000 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: A-601/B lichte Nutzfläche 18,00 x 6,00 m.

Elastischen Bodenbelag im Sozialtrakt auf vorbereitetem Untergrund verlegen. Die Gesamtfläche umfasst Umkleiden, Aufenthaltsraum, Geräteraum und internen Verbindungsbereich gemäß A-601/B.

Untergrundvorbereitung im vereinbarten Umfang, Klebung und Übergangsprofile an den Türöffnungen sind enthalten. Nassbelastete Sonderflächen sind nach diesem Stand nicht Bestandteil des Leistungsbereichs. Der Anschluss an den Hallenboden erfolgt höhengleich nach dem bezeichneten Detail.

## **2.14. 06.020 Sockel Sozialtrakt**

Menge: 98,0000 m. Mengenbezug: Raumweise Längenliste ML-01, Stand 04.09.2026.

Sockelleisten im Sozialtrakt einschließlich Ecken, Endstücke und Anschlüsse an Türzargen liefern und montieren. Die Länge von 98,00 m stammt aus der raumweisen Längenaufnahme ML-01. Türöffnungen sind darin abgezogen. Leitungsdurchführungen dürfen nicht verdeckt werden, wenn hierfür ein Wartungszugang

vorgesehen ist. Die Sockelleisten sind auf den gewählten Bodenbelag abzustimmen; zusätzliche Wandbekleidungen sind nicht enthalten.

## **2.15. 07.010 Schutz und Abschnittstrennung**

Menge: 1,0000 psch. Mengenbezug: Betriebsabstimmung vom 31.08.2026.

Für die Dauer der Ausbauarbeiten den Zugang zum nicht umgebauten Vereinsbüro staubgeschützt vom Arbeitsbereich trennen. Enthalten sind eine provisorische Trennwand mit verschließbarem Durchgang, Schutz der verbleibenden Bodenflächen und Rückbau nach Abschluss. Die Vorhaltung ist für sechs Kalenderwochen angesetzt. Ein öffentlicher Sportbetrieb in der Halle während der Arbeiten ist nicht vorgesehen und wird durch diese Position nicht ermöglicht.

## **2.16. 07.020 Bauendreinigung Ausbau**

Menge: 396,0000 m<sup>2</sup>. Mengenbezug: Halle 288,00 m<sup>2</sup> und Sozialtrakt 108,00 m<sup>2</sup>.

Die durch dieses Los bearbeiteten Flächen nach Abschluss der Arbeiten von baubedingten Verschmutzungen reinigen. Schutzfolien und eigene Verpackungsreste entfernen, Tür- und Bodenoberflächen entsprechend den Pflegevorgaben des gewählten Systems behandeln. Die Leistung umfasst Halle und Sozialtrakt mit zusammen 396,00 m<sup>2</sup>. Eine laufende Unterhaltsreinigung nach Aufnahme des Betriebs und die Entsorgung fremder Reststoffe sind nicht enthalten.

## **3 Anlagen und Textstand**

Zugehörige Pläne sind A-601/B, A-602/B und A-603/B. Die Türliste TL-02/B ist Grundlage der Türpositionen dieses Stands. Später eingegangene Fachbeiträge sind noch nicht in diese Fassung eingearbeitet. Preise sind in dieser Unterlage nicht enthalten. Die externe Versandfassung wird nach Abschluss der Abstimmung gesondert gekennzeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mira Falkenhain, Architektin

Anlagen: keine

## 18\_Koordinationsprotokoll.docx

---

## **Falkenhain Architektur**

Am Lindenrain 5 · 31224 Peine  
m.falkenhain@falkenhain-architektur.example

Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.  
Am Sportanger 8 · 31226 Peine

Peine, 22.09.2026 · Bezug PE-OB26

# **Unterlagenstand Ausbau und Bauelemente**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 22.09.2026 wurden die eingegangenen Fachbeiträge zwischen Mira Falkenhain, Enno Harms und Sina Kestner besprochen. Torben Riekert nahm für den Verein teil. Gegenstand waren die Ausbauliste LV-AU/02 vom 14.09.2026, die Türliste TL-02/C vom 19.09.2026 und die TGA-Mail vom 18.09.2026.

## **1 Türen**

Kestner führt T-04 im Bauelemente-Leistungsbereich BE-02/C. Falkenhain weist darauf hin, dass LV-AU/02 noch vier Standard-Innentüren enthält. Die Rohbauöffnung T-04 bleibt unverändert. Die Endfassung des Schnittstellentextes soll mit beiden Leistungsbereichen abgeglichen werden; in der Sitzung wurde kein korrigiertes LV ausgegeben.

## **2 Decke**

Harms bestätigt sechs Wartungsstellen. Der Architektur-Deckenplan A-603/B enthält vier Revisionsöffnungen. Die beiden zusätzlichen Stellen werden im nächsten Planlauf räumlich mit Leuchten und Unterkonstruktion abgestimmt. Die Planer-Bepreisung vom 14.09.2026 wurde während der Sitzung nicht neu gerechnet.

## **3 Kosten und Termine**

Der Vorstand hält den internen Paketabschluss 16.10.2026 fest. Für die Angebotsphase sind vorläufig 21 Kalendertage und für Prüfung/Entscheidung 14 Kalendertage angesetzt. Diese Zeiträume sind interne Annahmen. Die Rückmeldung eines Unternehmens zu 35 Kalendertagen Fertigungsverlauf liegt nur als unverbindliche telefonische Auskunft vor; eine verbindliche Lieferzusage besteht nicht.

Die ursprüngliche Kostenberechnung KB-03 bleibt als Vergleichsbasis erhalten. Planänderungen und Preisänderungen sollen in der nächsten Planerfassung erkennbar sein. Der Vorstand hat noch keine Versandfreigabe erteilt. Das Protokoll wurde am 22.09.2026 durch Mira Falkenhain versandt; Einwendungen zum Gesprächsinhalt lagen bei Versand nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mira Falkenhain, Architektin

Anlagen: keine

## 01\_Planungsauftrag.pdf

---

# Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.

Am Sportanger 8 · 31226 Peine  
t.riekert@sg-okerbogen.example

Falkenhain Architektur  
Am Lindenrain 5 · 31224 Peine  
Peine, 07.04.2026 · Bezug PE-OB26

## Auftrag Vorbereitung der Vergabe Sporthalle Okerbogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Sportgemeinschaft Okerbogen e.V. beauftragt Falkenhain Architektur mit der Vorbereitung der Vergabe für den Umbau der vereinseigenen Sporthalle Am Sportanger 8 in Peine. Der Verein handelt für eigene Rechnung. Für das Vorhaben sind nach dem gegenwärtigen Finanzierungsbeschluss keine öffentlichen Zuschüsse beantragt oder bewilligt; die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und einem Vereinsdarlehen.

### 1 Leistungsumfang

Beauftragt sind die Gebäude-Grundleistungen der Leistungsphase 6 für Rohbauanpassungen, Gebäudehülle und Ausbau. Dazu gehören Mengen aus der abgestimmten Ausführungsplanung, Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen, Koordination der Fachschnittstellen, vom Planer bepreiste Leistungsverzeichnisse, Vergleich mit der Kostenberechnung und ein Vergabeterminplan. Angebote werden erst nach gesonderter Entscheidung des Vorstands eingeholt.

Die Technische Ausrüstung plant Harms Gebäudetechnik im eigenen Auftrag. Die Tür- und Verglasungselemente werden fachlich mit Büro Kestner Bauelemente abgestimmt. Falkenhain übernimmt die Koordination der Leistungsgrenzen, nicht die eigenständige Bemessung der technischen Anlagen. Der derzeit zu bearbeitende Ausbauabschnitt ist kein vollständiges LV des Gesamtvorhabens.

### 2 Unterlagen und Preise

Für jeden ausgeschriebenen Bereich sind eine ungepreiste externe Fassung und eine getrennte interne Planer-Bepreisung zu liefern. Beide Fassungen müssen dieselben Positionen, Texte, Mengen und Einheiten verwenden. Preisannahmen und Quellen sind intern zu dokumentieren. Eine Kostenspanne aus älteren Projekten ist nicht als aktuelles Angebot zu bezeichnen.

Die Mengen werden auf Basis der projektseitigen geometrischen Ansätze ermittelt. Alle in der Mengenermittlung bezeichneten Öffnungen werden vollständig abgezogen. Eine abweichende Abrechnungsregel ist vor Verwendung ausdrücklich zu vereinbaren und mit den tatsächlich einbezogenen Vertragsbedingungen abzugleichen. Geschützte Standardleistungs- oder Normtexte sind nicht ungeprüft zu übernehmen.

### 3 Entscheidungen und Termine

Der Vorstand entscheidet über Qualitätsänderungen, Budget und Aufforderung zur Angebotsabgabe. Die Objektplanung darf keine Unternehmen beauftragen und keine Preisangebote im Namen des Vereins annehmen. Als interner Paketabschluss ist der 16.10.2026 vorgesehen. Der Ausbau soll am 11.01.2027 beginnen. Die Verfahrenszeiten im Terminplan sind zunächst interne Annahmen und keine behaupteten gesetzlichen Mindestfristen.

Für die bezeichnete Stufe wird ein Honorar von 31.000,00 EUR netto vereinbart. Der Auftrag umfasst keine vollständig alternative Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. Änderungen des Leistungsziels sind vor Bearbeitung in ihrem Umfang abzustimmen. Torben Riekert und Mira Falkenhain bestätigen den Auftrag am 07.04.2026 in Textform.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Torben Riekert, Vorsitzender


Anlagen: keine

## 04\_Grundriss\_A601C.pdf

---

# Sporthalle Okerbogen Ausbaugrundriss

PE-OB26 · A-601/C · 19.09.2026 · Vermasste Projektzeichnung

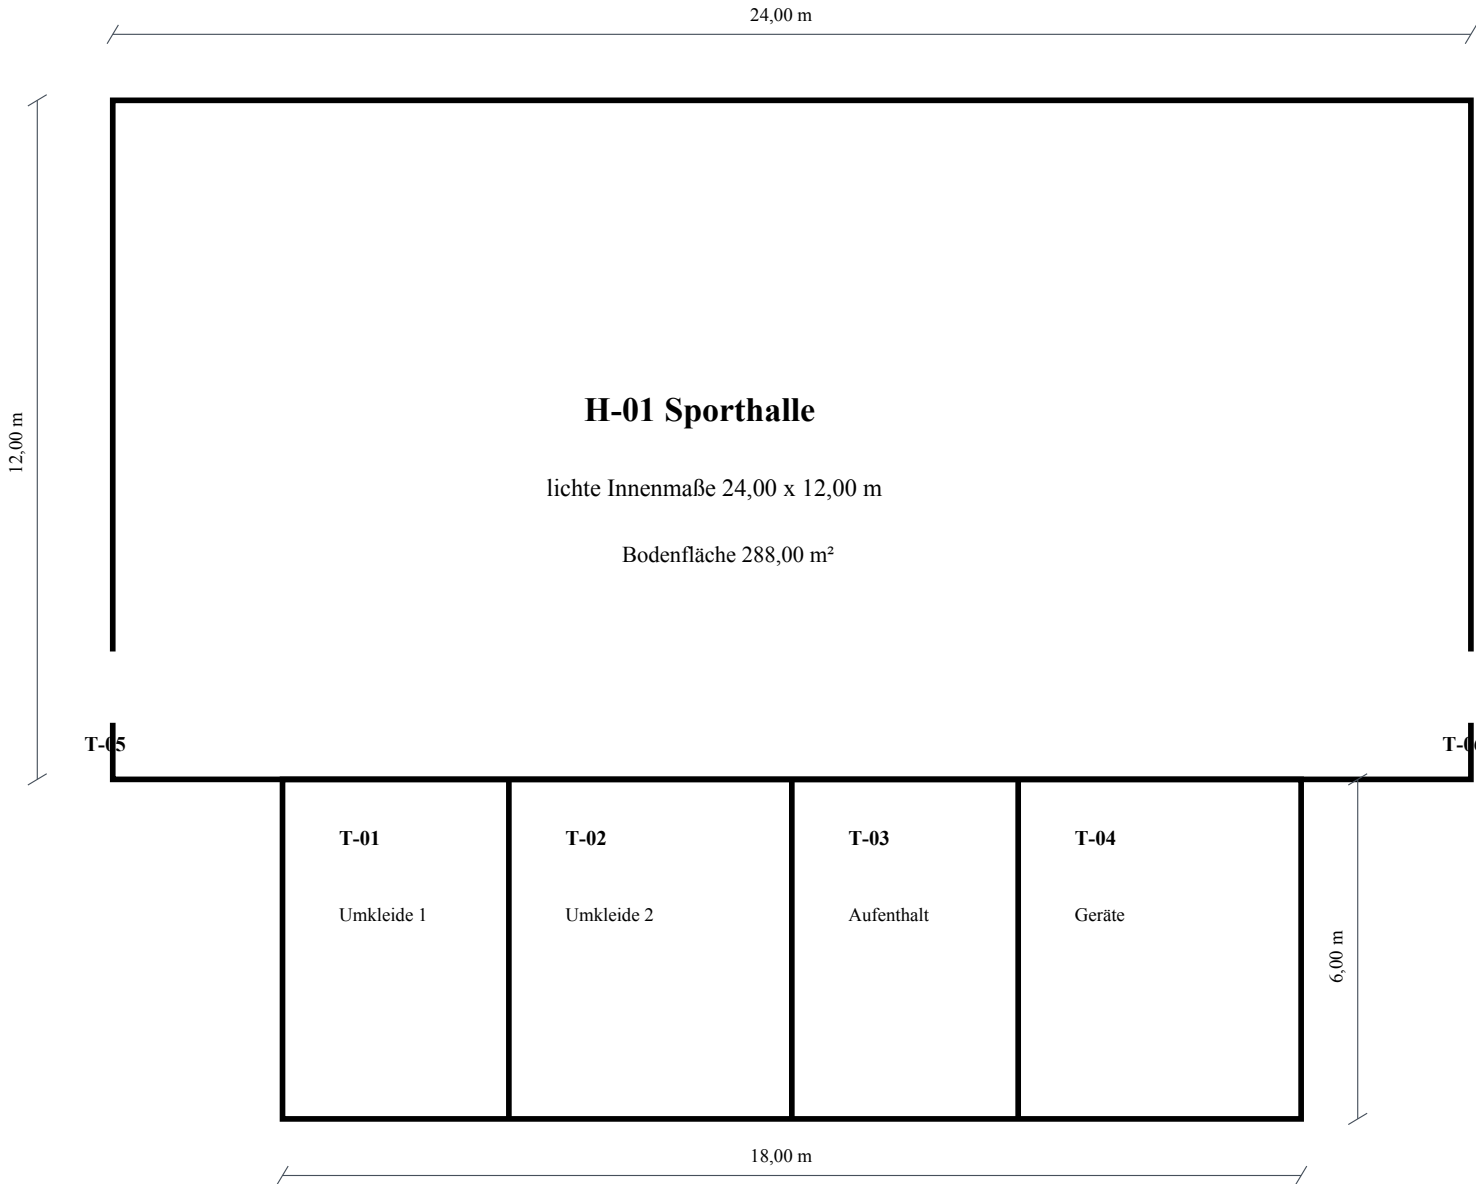

Halle: lichte Höhe 4,80 m

Prallwand bis 2,00 m

6 Fenster je 1,50 x 1,20 m

2 Hallentüren je 1,26 x 2,26 m

Sozialtrakt: Höhe 3,20 m

Innenwände Länge gesamt 34,00 m

4 Öffnungen je 1,01 x 2,135 m

T-04 Funktion geändert, Öffnung gleich

Revision C: Türzuordnung T-04

gez. Mira Falkenhain

Maßangaben sind lichte Rechenmaße des Ausbaus. Wanddicken werden in den Flächenansätzen nicht zusätzlich abgezogen.

Falkenhain Architektur · Bezug PE-OB26 · Planstand zur LV-Koordination

## 11\_Bauelemente.pdf

---

# Büro Kestner Bauelemente

Am Werkanger 4 · 31241 Ilsede  
planung@kestner-bauelemente.example

Falkenhain Architektur  
Am Lindenrain 5 · 31224 Peine  
Peine, 19.09.2026 · Bezug PE-OB26

## Tür T-04 im Leistungsbereich Bauelemente

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Bearbeitungsstand BE-02/C enthält die Tür T-04 zwischen Geräteraum und Verbindungsflur. Die Position wird als vollständiges Element mit Zarge, Türblatt, Beschlägen und den im Brandschutzbeitrag bezeichneten Eigenschaften beschrieben. Der bisherige Standard-Innentüransatz aus TL-02/B ist hierfür nicht ausreichend bestimmt.

### 1 Mengen- und Leistungsbezug

Die Rohbauöffnung T-04 bleibt nach dem aktuellen Grundriss A-601/C mit 1,01 m mal 2,135 m geometrisch unverändert. Die Änderung betrifft die Funktion und Ausführung des Elements, nicht eine zusätzliche Öffnung. In unserem Leistungsbereich ist genau ein Element T-04 enthalten. T-01 bis T-03 werden von uns nicht beschrieben.

Die Montage einschließlich Zarge und Anschluss an die Trockenbauwand ist im Bauelemente-Langtext enthalten. Der reine Wandflächenansatz des Ausbaus bleibt davon getrennt. Eine doppelte Lieferung derselben Tür über das Ausbau-LV ist nicht vorgesehen. Der abschließende Schnittstellentext wurde uns noch nicht zur Gegenzeichnung übersandt.

### 2 Preis- und Terminstand

Für das Element T-04 führen wir intern einen vorläufigen Planeransatz von 1.850,00 EUR netto. Dieser Betrag ist kein Unternehmensangebot. Er ist in der von uns bearbeiteten Bauelemente-Kostengruppe enthalten und darf nicht zusätzlich als zweite Standardtür in den Ausbaukosten erscheinen. Fertigungszeiten sind erst nach endgültiger Leistungsdefinition verlässlich abzufragen.

Wir bitten um Rückmeldung, welche LV-Version künftig maßgeblich ist. Bis dahin bleibt BE-02/C ein Fachplanungsstand zur Koordination, nicht eine freigegebene Vergabeunterlage.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sina Kestner, Planung Bauelemente

Anlagen: keine

## 12\_Preisannahmen.pdf

---

# Falkenhain Architektur

Am Lindenrain 5 · 31224 Peine  
m.falkenhain@falkenhain-architektur.example

Sportgemeinschaft Okerbogen e.V.  
Am Sportanger 8 · 31226 Peine  
Peine, 14.09.2026 · Bezug PE-OB26

## Interne Preisansätze Ausbau September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Planer-Bepreisung LV-AU/02 verwendet die nachstehenden Arbeitsannahmen. Es wurden noch keine aktuellen verbindlichen Angebote eingeholt. Die Ansätze dienen der Kostenkontrolle und dürfen nicht in die ungepreisten Unterlagen für Unternehmen übernommen werden.

### 1 Herkunft und Preisstand

Für Sportboden, Prallwand und Akustikdecke wurden interne Vergleichsansätze aus zwei abgeschlossenen kleineren Vereinsumbauten verwendet und auf den Preisstand September 2026 eingeschätzt. Die Vergleichsprojekte sind nicht Bestandteil dieser Akte; die Ansätze sind daher als planerische Annahmen und nicht als nachprüfbare aktuelle Marktangebote zu behandeln. Besondere Lieferbedingungen des späteren Unternehmens sind darin nicht abschließend geklärt.

| Leistung          | Ansatz netto  | Umfang                                      |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Sportboden        | 89,00 EUR/m²  | Systemaufbau und zwei Feldmarkierungen      |
| Prallwand         | 115,00 EUR/m² | Unterkonstruktion und Oberfläche            |
| Hallendecke       | 64,00 EUR/m²  | ohne gesonderte Revisionsklappen            |
| Revisionsklappe   | 145,00 EUR/St | 600 x 600 mm einschließlich Randverstärkung |
| Standard-Innentür | 620,00 EUR/St | ohne besondere Brandschutzqualität          |

### 2 Behandlung von Änderungen

Die Ansätze gelten nur für den bezeichneten Leistungsumfang. Eine besondere Türfunktion ist nicht mit dem Preis einer Standard-Innentür abgegolten. Zusätzliche Wartungsöffnungen ändern sowohl die Klappenanzahl als auch die geometrische Deckenfläche. Ein pauschaler Reserveaufschlag wurde nicht in die Einheitspreise eingerechnet.

Die Kostenberechnung KB-03 enthält für den betrachteten Ausbau 94.000,00 EUR netto. Die Gesamtkosten und die gesonderte Reserve bleiben in der Kostenberechnung erhalten. Ein günstiger Ausbauvergleich allein erlaubt keine Aussage, dass sämtliche anderen Leistungsbereiche das Gesamtbudget einhalten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mira Falkenhain, Architektin

Anlagen: keine