

11_Bieterfrage_Raffstores.eml

Von	"Mira Kleefeld", Geschäftsführerin <angebot@kleefeld.example>
An	Konturhaus Architektur <planung@konturhaus.example>
Datum	Thu, 03 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	HM-26-F01 Raffstores und Uw-Angabe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum LV vom 24.08.2026 haben wir zwei Fragen. Bei Position 1.07 verstehen wir die sechs Raffstores als die sechs südlichen W2-Elemente. Die beiden weiteren W2 liegen nach Plan auf der Westseite und erhalten keinen Sonnenschutz. Bitte bestätigen Sie diese Zuordnung.

Bei W1 und W2 wird Uw 0,95 gefordert. Wir gehen davon aus, dass dies für die tatsächlich ausgeschriebenen Elementgrößen und nicht nur für ein Referenzfenster gilt. Die Anschlusssituation nach F-04 B ist in unserer Kalkulation vorgesehen. Eine geänderte Verglasung als Nebenangebot beabsichtigen wir nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Kleefeld, Geschäftsführerin

Kleefeld Fensterbau GmbH

Werkbogen 39, 49326 Melle

Anlagen: keine

12_ Gleichlautende_Antwort.eml

Von	"Janna Riek", Vorstand <vorstand@hasebogen.example>
An	Konturhaus Architektur <planung@konturhaus.example>
Datum	Mon, 07 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	HM-26-F01 Weiterleitung der Antwort an alle drei Anbieter

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die nachstehende Antwort wurde heute um 09:20 Uhr einzeln und gleichlautend an Kleefeld, Breden und Fennwerk versandt. Eine Änderung der Angebotsfrist erfolgt nicht. Bitte verwenden Sie diese Fassung im Vertragsunterlagensatz.

Position 1.07 betrifft die sechs südlichen W2-Elemente; die zwei westlichen W2 erhalten keine Raffstores. Der geforderte Uw-Wert höchstens $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gilt für die ausgeschriebenen Elementgrößen W1 und W2 als Ganzes. Ein Ug-Wert des Glases oder ein Wert für eine andere Referenzgröße ersetzt diese Angabe nicht. Mengen und übrige Bedingungen bleiben unverändert.

Die Absendebelege mit den drei Empfängern sind im Postfachordner HM-26-F01 abgelegt. Alle drei Firmen haben den Empfang am selben Tag per Kurzantwort bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

Janna Riek, Vorstand

Bibliotheksstiftung Hasebogen

Lesegasse 41, 49324 Melle

Anlagen: keine

13_Breden_Erlaeuterung.eml

Von	"Arnd Breden", Geschäftsführer <kalkulation@breden.example>
An	Konturhaus Architektur <planung@konturhaus.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	HM-26-F01 BG 78 und geplanter Fertigungsnachweis

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu Ihrer telefonischen Frage vom 21.09.2026 bestätigen wir, dass unser Angebot vom 14.09.2026 unverändert das System BG 78 enthält. Der Wert 0,98 stammt aus einem älteren Referenzblatt. Die projektspezifische Berechnung liegt uns noch nicht vor; wir erwarten sie am 29.09.2026.

Unser Lieferant hat mündlich erklärt, mit einer anderen warmen Kante könne voraussichtlich 0,94 erreicht werden. Ob diese Ausführung schon in unserer Kalkulation enthalten war, klärt der Einkauf derzeit. Wir bitten, zunächst weiterhin mit dem eingereichten Preis zu rechnen. Ein neues Preisblatt senden wir heute nicht.

Der Zahlungsnachlass bleibt an zehn Kalendertage gebunden. Unsere Montagekapazität für den angebotenen Zeitraum ist reserviert. Diese Nachricht enthält keine Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Arnd Breden, Geschäftsführer

Breden Glas und Rahmen GmbH

Industriespur 18, 49152 Bad Essen

Anlagen: keine

14_Foerderstand.eml

Von	"Marek Otten", Förderreferat <foerderung@lesekultur.example>
An	Bibliotheksstiftung Hasebogen <vorstand@hasebogen.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	HM-26-F01 Antrag LF-26041, noch kein Bewilligungsbescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Antrag über 250.000,00 EUR befindet sich weiter in der Prüfung. Das Fachgremium tagt am 06.10.2026. Diese Nachricht stellt weder eine Bewilligung noch die Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn dar.

Für geförderte Bauleistungen werden dem Bescheid Beschaffungsbedingungen beigelegt. Ob für Ihr Vorhaben eine vorgezogene Angebotsabfrage zulässig war und welche Dokumentationsanforderungen gelten, wird im laufenden Verfahren geprüft. Bitte übersenden Sie vor einer Bindung gegenüber einem Unternehmer den bisherigen Ablauf an unser Förderreferat.

Der Fonds ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit kommunalen und privaten Gesellschaftern. Für die Entscheidung über Ihren Antrag gelten die bei Antragstellung übermittelten Fördergrundsätze. Eine telefonische Auskunft aus Juni ersetzt die schriftliche Entscheidung nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Marek Otten, Förderreferat
Regionalfonds Lesekultur gGmbH
Kulturzeile 31, 49074 Osnabrück

Anlagen: keine

16_Vorstand_Kostenrahmen.eml

Von	"Janna Riek", Vorstand <vorstand@hasebogen.example>
An	Konturhaus Architektur <planung@konturhaus.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	HM-26-F01 Vorstandssitzung und Preisangaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Behr hat für die Sitzung am 30.09.2026 die Breden-Summe nach Skonto notiert. Unsere Kasse kann Zahlung binnen zehn Tagen jedoch nicht verbindlich zusagen, weil Herr Behr im November zwei Wochen abwesend ist. Über 45.000 EUR netto für das Los soll ohne neuen Beschluss nicht verfügt werden.

Die Bibliotheksleitung hält am Wiedereröffnungstermin 30.11.2026 fest; eine spätere Fertigstellung würde die bereits gebuchte Eröffnungswoche treffen. Über eine Verschiebung wurde noch nicht entschieden. Der Fonds hat gestern erneut darauf hingewiesen, dass vor Auftragserteilung seine schriftliche Rückmeldung abzuwarten sei.

Es wurde bislang kein Auftrag erklärt. Herr Behr hatte angeregt, die günstigste Firma telefonisch um weitere fünf Prozent zu bitten. Ich habe ihm mitgeteilt, dass unsere Aufforderung keine Preistrunde vorsieht. Die nächste gemeinsame Vorstandsunterschrift wäre am 30.09.2026 möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Janna Riek, Vorstand

Bibliotheksstiftung Hasebogen

Lesegasse 41, 49324 Melle


Anlagen: keine

15_Termine_Schnittstellen.csv

Vorgang	Beginn	Ende	Beteiligter	Bezug	Bemerkung
Vorstandssitzung	2026-09-30	2026-09-30	Stiftung	Beschluss Juni	Förderstand noch offen
Bindefrist Angebote	2026-09-14	2026-10-09	drei Anbieter	Angebotsaufforderung	24:00 Uhr
Fenstertausch West	2026-11-16	2026-11-20	noch offen	F-04 B	Westlicher Fluchtweg täglich frei
Fenstertausch Süd	2026-11-23	2026-11-27	noch offen	F-04 B	Kinderbibliothek Ost geöffnet
Elektroanschluss Raffstores	2026-11-26	2026-11-27	Elektro Wiek	separater Vertrag E-26-04	Dosen vorhanden; 6 Motorleitungen
Einweisung	2026-11-27	2026-11-27	Bibliothekslitung	LV 1.08	Beginn 14:00 Uhr vorgesehen

05_Fensterplan_F04_B.png

Konturhaus Architektur
F-04 Revision B, Ansichten und Elementtypen
HM-26-F01 | 2026-08-21 | Ole Venn, Architekt

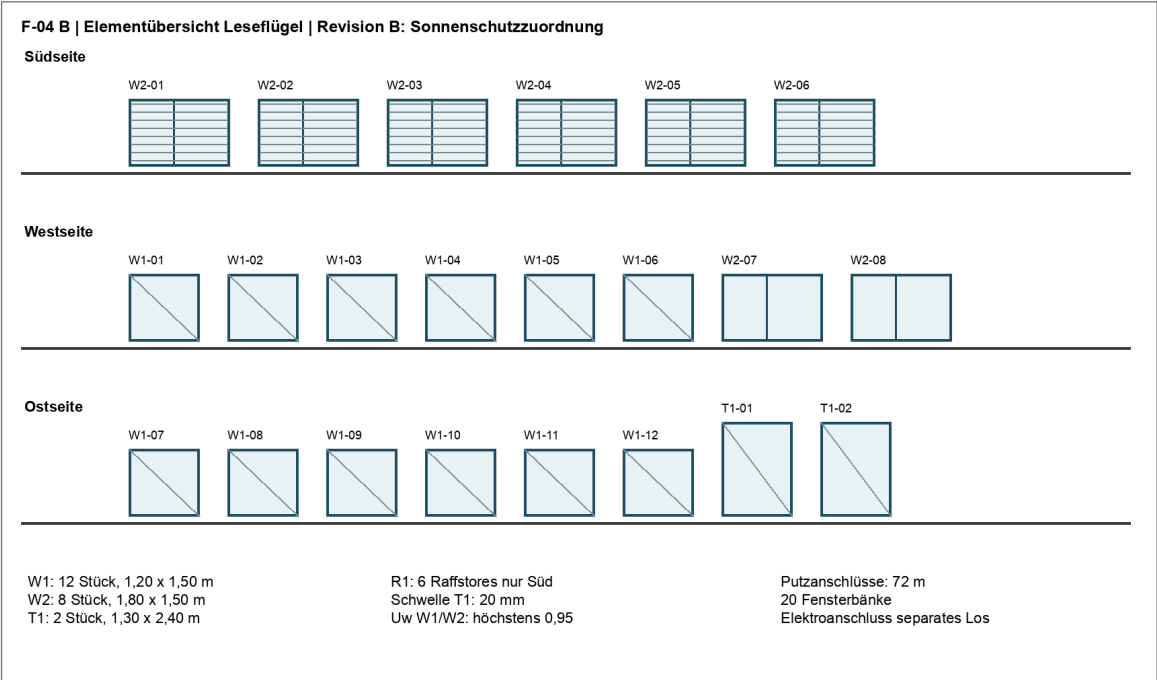

Maße haben Vorrang. Ausdruck nicht maßstäblich. Bezug und Revisionsstand im Planfeld.
Papierhof 27, 49324 Melle | planung@konturhaus.example

Bilddatei: 05_Fensterplan_F04_B.png

06_Planerpreise.xlsx

Bibliothek Hasebogen, Planerpreise

Ole Venn | 24.08.2026 | HM-26-F01

Nettosumme EUR		39.736,00
Umsatzsteuer	19%	7.549,84
Gesamt brutto EUR		47.285,84

Pos.	Leistung	Menge	Einheit	EP netto EUR	GP netto EUR
1.01	Baustelleneinrichtung	1,00	psch	1.800,00	1.800,00
1.02	Fenster W1	12,00	St	950,00	11.400,00
1.03	Fenster W2	8,00	St	1.350,00	10.800,00
1.04	Eingangselement T1	2,00	St	4.200,00	8.400,00
1.05	Außenfensterbänke	20,00	St	95,00	1.900,00
1.06	Laibungsputz	72,00	m	28,00	2.016,00
1.07	Sonnenschutz R1	6,00	St	420,00	2.520,00
1.08	Funktionsprüfung und Einweisung	1,00	psch	900,00	900,00

Mengen und Leistungsumfang: Langtext-LV vom 24.08.2026 und F-04 B.
Preise: Kostenansatz Konturhaus vom 24.08.2026, keine Unternehmerpreise.

Budget Fensterlos netto EUR	45.000,00
-----------------------------	-----------

Aufgestellt: Ole Venn. Die Steuerzeile folgt der Projektkalkulation mit 19 Prozent.

01_Planervertrag.docx

Bibliotheksstiftung Hasebogen

Lesegasse 41, 49324 Melle
vorstand@hasebogen.example

Konturhaus Architektur
Papierhof 27, 49324 Melle

Melle, 18.05.2026 | HM-26-F01

Architektenvertrag, Umbau Bibliothek Hasebogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Bibliotheksstiftung Hasebogen und Konturhaus Architektur schließen für den Umbau des Leseflügels an der Lesegasse 41 in Melle folgenden Vertrag. Der Altbau bleibt im Eigentum der Stiftung. Gegenstand sind Gebäudeplanung und Koordination des Austauschs der Fenster und Eingangselemente; die Fachplanung Elektrotechnik wird gesondert beauftragt.

1. Vertragsleistung und Abruf

Die Leistungsphasen 5 bis 7 für Gebäude werden für das Fenster- und Türlos verbindlich abgerufen. Die vorhandene genehmigte Gestaltung wird beibehalten. Konturhaus stellt die Ausführungsdetails und Vergabeunterlagen her, prüft die eingegangenen Angebote einschließlich positionsbezogenem Preisspiegel, führt zulässige Aufklärungsgespräche und erstellt den Vergabevorschlag mit vollständigen Vertragsanlagen. Eine Beauftragung der Leistungsphasen 8 und 9 bedarf eines weiteren Abrufs.

2. Honorar und Zuarbeit

Für die genannten Leistungen wird ein Pauschalhonorar von 9.600,00 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer vereinbart. 3.000,00 EUR netto entfallen auf Ausführungsdetails, 3.600,00 EUR netto auf die Vergabevorbereitung und 3.000,00 EUR netto auf die Mitwirkung bei der Vergabe. Erforderliche zusätzliche Planungsvarianten und die Vertretung in Nachprüfungsverfahren sind nicht enthalten. Die Stiftung liefert Satzung, Finanzierungsunterlagen und etwaige Förderbedingungen bis zum Beginn der Angebotsabfrage.

3. Erklärungen und Termine

Konturhaus darf technische Auskünfte im abgestimmten Umfang vorbereiten. Aufträge und Preisänderungen werden ausschließlich von Janna Riek und dem zweiten Vorstandsmitglied Leonhard Behr gemeinsam erklärt. Eine Zuschlags-, Zahlungs- oder Vergleichsvollmacht wird nicht erteilt. Der Fenstertausch soll vom 16. bis 27. November 2026 erfolgen. Die Bibliothek ist in dieser Zeit abschnittsweise geöffnet. Beide Parteien erhalten eine gleichlautende Ausfertigung.

Für die Stiftung: gez. Janna Riek und Leonhard Behr. Für Konturhaus Architektur: gez. Ole Venn. Melle, 18.05.2026.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Janna Riek, Vorstand

Anlagen: keine

03_Angebotsaufforderung.docx

Bibliotheksstiftung Hasebogen

Lesegasse 41, 49324 Melle
vorstand@hasebogen.example

Kleefeld Fensterbau GmbH
Werkbogen 39, 49326 Melle

Melle, 24.08.2026 | HM-26-F01

Angebotsaufforderung Fenster- und Türlos HM-26-F01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bitten um Ihr verbindliches Angebot zum Austausch der im beigefügten Leistungsverzeichnis bezeichneten Elemente. Dieselben Unterlagen gehen an Breden Glas und Rahmen GmbH sowie Fennwerk Bauelemente GmbH. Angebote sind bis 14.09.2026, 12:00 Uhr, an vorstand@hasebogen.example einzureichen. Sie bleiben bis 09.10.2026, 24:00 Uhr, bindend.

1. Angebotsinhalt

Bieten Sie sämtliche acht Positionen mit Einheitspreisen, Positionssummen, Nachlässen sowie Netto-, Steuer- und Bruttosumme an. Bestätigen Sie die Vertragsunterlagen, die Ausführung in zehn Arbeitstagen und die geforderten Produkteigenschaften. Eigene Vertragsbedingungen und Nebenangebote sind nicht vorgesehen. Bieterfragen sind bis 04.09.2026 zu stellen; Antworten werden allen drei Unternehmen gleichlautend übermittelt.

2. Vergleich und Vertragsbedingungen

Unter den Angeboten, welche die festgelegten Leistungen, Merkmale und Termine erfüllen, wird nach dem Nettopreis einschließlich unbedingter Nachlässe entschieden. Bedingte Zahlungsnachlässe werden nicht in den Vergleichspreis eingerechnet. Eine nachträgliche Preistrunde ist nicht vorgesehen. Technische Unklarheiten dürfen erläutert werden, ohne ein neues Leistungsangebot zu eröffnen.

Vertragsgrundlage sollen das Auftragsschreiben, diese Bedingungen, die gleichlautenden Bieterantworten, das ausgefüllte Langtext-LV vom 24.08.2026 und Plan F-04 Revision B vom 21.08.2026 werden. Es gelten die gesetzlichen werkvertraglichen Regelungen des BGB; VOB/B wird nicht vereinbart. Abgerechnet wird nach tatsächlich ausgeführten Mengen zu den angebotenen Einheitspreisen. Die Schlussrechnung wird nach vollständiger Leistung und Abnahme innerhalb von 30 Tagen bezahlt. Abschläge bedürfen prüfbarer Leistungsnachweise.

3. Ausführung und Abnahme

Ausführung ist vom 16. bis 27.11.2026 vorgesehen. Der östliche Bibliotheksbetrieb ist staubgeschützt aufrechtzuerhalten; der westliche Rettungsweg muss täglich frei bleiben. Die gemeinsame Abnahme wird mit der Stiftung vereinbart. Für Mängelansprüche wird eine Frist von fünf Jahren ab Abnahme der jeweiligen Vertragsleistung vereinbart. Eine Vertragserfüllungs- oder Mängelsicherheit wird für dieses Los nicht verlangt.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Janna Riek, Vorstand

Anlagen: 04_Leistungsverzeichnis.pdf; 05_Fensterplan_F04_B.png

10_Eingangsniederschrift.docx

Bibliotheksstiftung Hasebogen

Lesegasse 41, 49324 Melle
vorstand@hasebogen.example

Konturhaus Architektur
Papierhof 27, 49324 Melle

Melle, 14.09.2026 | HM-26-F01

Niederschrift Angebotszugang, 14.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Janna Riek und Fenja Linde haben am 14.09.2026 um 12:15 Uhr den Eingang im Projektpostfach gemeinsam festgestellt. Die Anhänge wurden in dem folgenden Stand unverändert abgelegt. Die in der Tabelle genannten Beträge sind vom jeweiligen Deckblatt abgeschrieben; eine rechnerische oder technische Prüfung erfolgte bei dieser Aufnahme nicht.

Absender	Eingang MESZ	Datei	Deckblatt brutto EUR
Kleefeld	11.09.2026 16:42	07_Angebot_klee.pdf	49.361,20
Breden	14.09.2026 10:18	08_Angebot_breden.pdf	48.383,02
Fennwerk	14.09.2026 08:06	09_Angebot_fenn.pdf	49.152,69

Es gingen drei PDF-Angebote mit jeweils vollständigem Preisblatt und Unternehmenserklärung ein. Die Breden-Datei enthält einen technischen Produktabschnitt und eine gesonderte Skontoangabe. Fennwerk nennt im letzten Abschnitt eine Montagezeit von zwölf Arbeitstagen. Nach 12:00 Uhr wurde bis zum Abschluss um 12:38 Uhr kein weiteres Angebot festgestellt.

Das Postfach wird ausschließlich durch die Geschäftsstelle verwaltet. Eine Portalöffnung oder elektronische Signaturprüfung fand nicht statt. Die Originalnachrichten verbleiben im Postfacharchiv der Stiftung. Diese Niederschrift bestätigt nur den hier dokumentierten Eingang. gez. Janna Riek; gez. Fenja Linde.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Janna Riek, Vorstand

Anlagen: keine

02_Stiftungsbeschluss.pdf

Bibliotheksstiftung Hasebogen

Lesegasse 41, 49324 Melle
vorstand@hasebogen.example

Konturhaus Architektur
Papierhof 27, 49324 Melle
Melle, 02.06.2026 | HM-26-F01

Beschlussausfertigung 06/2026, Finanzierung Lese Flügel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 2. Juni 2026 mit beiden Stimmen die Sanierung des Lese flügels beschlossen. Das beschlossene Gesamtbudget beträgt 1.840.000,00 EUR netto für Gebäude, Technik, Ausstattung und Planung. Für das Fenster- und Türlos stehen 45.000,00 EUR netto zur Verfügung. Der Beschluss ersetzt keinen Einzelauftrag.

1. Finanzierung

1.590.000,00 EUR sollen aus dem Stiftungsvermögen und bereits zugesagten privaten Spenden aufgebracht werden. Ein Zuschuss über 250.000,00 EUR wurde beim Regionalfonds Lesekultur beantragt; ein Bewilligungsschreiben liegt noch nicht vor. Das Projekt wird nicht durch kommunale Kreditgarantien abgesichert. Die Finanzierung bleibt nach Auskunft der Kassenführung auch bei Ablehnung des Zuschusses gesichert.

2. Organisation

Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Von sieben Kuratoriumsmitgliedern werden zwei durch die Stadt und fünf durch die privaten Stifter berufen. Der Vorstand besteht aus Janna Riek und Leonhard Behr; beide wurden vom Kuratorium gewählt. Im Geschäftsjahr 2025 betrugen öffentliche laufende Zuwendungen 18 Prozent der Einnahmen. Eine kommunale Weisungsbefugnis für Einzelvergaben ist in der Satzung nicht vorgesehen.

3. Beschaffungsablauf

Für das Fensterlos sollen drei schriftliche Angebote zu einheitlichen Unterlagen eingeholt werden. Im Anschreiben werden Preis als Vergleichskriterium, feste Mindestanforderungen und Verzicht auf Preistrunden genannt. Falls der Regionalfonds vor Auftragserteilung besondere Auflagen mitteilt, werden diese dem Vorstand vorgelegt. Die Ausführungsplanung muss den Betrieb der Kinderbibliothek im östlichen Flügel ermöglichen.

Anwesend: Janna Riek, Leonhard Behr und Protokollführerin Fenja Linde. Die Niederschrift wurde am 05.06.2026 genehmigt. gez. Janna Riek; gez. Leonhard Behr; gez. Fenja Linde.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Janna Riek, Vorstand

Anlagen: keine

04_Leistungsverzeichnis.pdf

Bibliotheksstiftung Hasebogen
Lesegasse 41, 49324 Melle
Melle, 24.08.2026 | HM-26-F01

Leistungsverzeichnis Fenster und Türen, acht Positionen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Leistungsstand 24.08.2026. Ausführungsgrundlage ist Plan F-04 Revision B vom 21.08.2026. Die Mengen sind für das vollständige Los angegeben; die Elementbezeichnungen verbinden die Positionen mit dem Plan. Alle Positionen umfassen Lieferung und Montage, soweit der jeweilige Text nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

1.01. Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen für den Fensteraustausch in zwei Bauabschnitten. Staubwände zur geöffneten Kinderbibliothek, Schutz vorhandener Regale, Hubgerät und tägliche Reinigung sind enthalten. Lagerfläche im Hof maximal 25 m². Vorhaltung für zehn Arbeitstage ist enthalten. Ausgeschriebene Menge: 1 psch.

1.02. Fenster W1

Zwölf Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung jeweils 1,20 m breit und 1,50 m hoch, ein Drehkipplügel. Dreifachverglasung, geforderter Uw-Wert höchstens 0,95 W/(m²K) für das gesamte Element. Innen Eiche lasiert, außen RAL 7039. Ausbau, Entsorgung, Befestigung und dreiseitiger innerer und äußerer Anschluss sind im Preis enthalten. Ausgeschriebene Menge: 12 St.

1.03. Fenster W2

Acht zweiteilige Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung 1,80 m breit und 1,50 m hoch, ein Festfeld und ein Drehkipplügel. Gleiche Oberflächen und gleicher Uw-Höchstwert wie W1. Keine Änderung der Bestandsstürze. Die Anschlussfuge wird nach F-04 Revision B hergestellt. Ausgeschriebene Menge: 8 St.

1.04. Eingangselement T1

Zwei thermisch getrennte Aluminiumtürelemente, Rohbauöffnung 1,30 m breit und 2,40 m hoch. Lichte Durchgangsbreite mindestens 1,00 m. Verglasung im Türbereich als Verbundsicherheitsglas gemäß vereinbarter Produktbeschreibung. Schwellenhöhe 20 mm. Türschließer und Zylinderaufnahme sind enthalten; Schließzylinder liefert der Auftraggeber. Ausgeschriebene Menge: 2 St.

1.05. Außenfensterbänke

Zwanzig beschichtete Aluminiumfensterbänke mit Endstücken und Entdröhnung, Ausladung 250 mm. Zwölf Stück Länge 1,30 m, acht Stück Länge 1,90 m. Lieferung und Einbau einschließlich der im Plan gezeichneten seitlichen Anschlüsse. Ausgeschriebene Menge: 20 St.

1.06. Laibungsputz

Wiederherstellen der inneren Putzanschlüsse entlang der Fenster- und Tür-laibungen, mittlere Breite 120 mm. Abrechnung nach laufendem Meter fertigem Anschluss. Grundierung und weißer Schlussanstrich sind enthalten; Vollflächenanstrich der Wände ist nicht enthalten. Ausgeschriebene Menge: 72 m.

1.07. Sonnenschutz R1

Sechs außenliegende Raffstores für die südlichen W2-Elemente, elektrisch, mit Endlageneinstellung. Mechanische Montage und Leitung bis Anschlussdose sind enthalten. Netzanschluss und Gebäudeautomation werden vom gesonderten Elektroauftragnehmer hergestellt. Gemeinsamer Funktionstermin ist einzukalkulieren. Ausgeschriebene Menge: 6 St.

1.08. Funktionsprüfung und Einweisung

Prüfung sämtlicher Flügel, Beschläge, Türschließer und Raffstores im gemeinsamen Termin. Einweisung des Bibliothekspersonals, Lieferung der Produkt- und Pflegeunterlagen sowie Zuordnung zu den Elementkennungen. Ein zweiter Termin wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Mangels ist enthalten. Ausgeschriebene Menge: 1 psch.

Die Einheitspreise sind netto in EUR anzugeben. Angaben zur Elementleistung beziehen sich auf das gesamte angebotene Element. Einzelne Glaswerte ersetzen die geforderte Elementangabe nicht. Stand und Bezeichnungen bleiben in den Angeboten unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ole Venn, Architekt

Anlagen: keine

07_Angebot_klee.pdf

Kleefeld Fensterbau GmbH

Werkbogen 39, 49326 Melle
angebot@kleefeld.example

Bibliotheksstiftung Hasebogen
Lesegasse 41, 49324 Melle
Melle, 11.09.2026 | HM-26-F01

Verbindliches Angebot HM-26-F01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bieten die vollständigen Leistungen des Loses HM-26-F01 nach Ihren Unterlagen vom 24.08.2026 und der gleichlautenden Antwort vom 07.09.2026 an. Das Angebot wird durch Mira Kleefeld, Geschäftsführerin erklärt. Es besteht Bindung bis 09.10.2026, 24:00 Uhr. Sämtliche acht Positionen werden in Eigenleistung ausgeführt; eigene AGB werden nicht beigelegt.

1. Preisblatt

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Baustelleneinrichtung	1 psch	1.950,00	1.950,00
1.02	Fenster W1	12 St	980,00	11.760,00
1.03	Fenster W2	8 St	1.420,00	11.360,00
1.04	Eingangselement T1	2 St	4.350,00	8.700,00
1.05	Außenfensterbänke	20 St	98,00	1.960,00
1.06	Laibungsputz	72 m	30,00	2.160,00
1.07	Sonnenschutz R1	6 St	440,00	2.640,00
1.08	Funktionsprüfung und Einweisung	1 psch	950,00	950,00

Summe vor Nachlass: 41.480,00 EUR netto. Unbedingter Nachlass: 0,00 Prozent. Angebotssumme nach unbedingtem Nachlass: 41.480,00 EUR netto. Umsatzsteuer 19 Prozent: 7.881,20 EUR. Angebotssumme brutto: 49.361,20 EUR.

2. Leistungsumfang

1.01 Baustelleneinrichtung: Einrichten und Räumen für den Fensteraustausch in zwei Bauabschnitten. Staubwände zur geöffneten Kinderbibliothek, Schutz vorhandener Regale, Hubgerät und tägliche Reinigung sind enthalten. Lagerfläche im Hof maximal 25 m². Vorhaltung für zehn Arbeitstage ist enthalten.

1.02 Fenster W1: Zwölf Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung jeweils 1,20 m breit und 1,50 m hoch, ein Drehkippflügel. Dreifachverglasung, geforderter Uw-Wert höchstens 0,95 W/(m²K) für das gesamte Element. Innen Eiche lasiert, außen RAL 7039. Ausbau, Entsorgung, Befestigung und dreiseitiger innerer und äußerer Anschluss sind im Preis enthalten.

1.03 Fenster W2: Acht zweiteilige Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung 1,80 m breit und 1,50 m hoch, ein Festfeld und ein Drehkippflügel. Gleiche Oberflächen und gleicher Uw-Höchstwert wie W1. Keine Änderung der Bestandsstürze. Die Anschlussfuge wird nach F-04 Revision B hergestellt.

1.04 Eingangselement T1: Zwei thermisch getrennte Aluminiumtürelemente, Rohbauöffnung 1,30 m breit und 2,40 m hoch. Lichte Durchgangsbreite mindestens 1,00 m. Verglasung im Türbereich als Verbundsicherheitsglas gemäß vereinbarter Produktbeschreibung. Schwellenhöhe 20 mm. Türschließer und

Zylinderaufnahme sind enthalten; Schließzylinder liefert der Auftraggeber.

1.05 Außenfensterbänke: Zwanzig beschichtete Aluminiumfensterbänke mit Endstücken und Entdröhnung, Ausladung 250 mm. Zwölf Stück Länge 1,30 m, acht Stück Länge 1,90 m. Lieferung und Einbau einschließlich der im Plan gezeichneten seitlichen Anschlüsse.

1.06 Laibungsputz: Wiederherstellen der inneren Putzanschlüsse entlang der Fenster- und Tür-laibungen, mittlere Breite 120 mm. Abrechnung nach laufendem Meter fertigem Anschluss. Grundierung und weißer Schlussanstrich sind enthalten; Vollflächenanstrich der Wände ist nicht enthalten.

1.07 Sonnenschutz R1: Sechs außenliegende Raffstores für die südlichen W2-Elemente, elektrisch, mit Endlageneinstellung. Mechanische Montage und Leitung bis Anschlussdose sind enthalten. Netzanschluss und Gebäudeautomation werden vom gesonderten Elektroauftragnehmer hergestellt. Gemeinsamer Funktionstermin ist einzukalkulieren.

1.08 Funktionsprüfung und Einweisung: Prüfung sämtlicher Flügel, Beschläge, Türschließer und Raffstores im gemeinsamen Termin. Einweisung des Bibliothekspersonals, Lieferung der Produkt- und Pflegeunterlagen sowie Zuordnung zu den Elementkennungen. Ein zweiter Termin wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Mangels ist enthalten.

3. Produkte und Termine

W1 und W2 werden im System KF 80 gefertigt. Für W1 wird $U_w 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, für W2 $U_w 0,94 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ zugesagt; die zugrunde liegenden Elementberechnungen sind Bestandteil der Herstellung und werden vor Fertigung vorgelegt. T1 wird als KA 90 mit den geforderten Durchgangsmaßen und Verglasungen geliefert.

Wir bestätigen die Ausführung vom 16. bis 27.11.2026 mit vier Monteuren. In der ersten Woche wird der westliche, in der zweiten Woche der südliche Abschnitt bearbeitet. Das Schutzkonzept aus Position 1.01 ist enthalten. Ein bedingter Zahlungsnachlass wird nicht angeboten.

4. Unternehmensklärung

Unser Betrieb ist für Fenster- und Türelementmontage eingerichtet und beschäftigt zwölf Monteure sowie zwei technische Sachbearbeiter. Vergleichbare abgeschlossene Projekte sind der Lesesaal Lindenhof 2024 mit 24 Elementen und das Verwaltungsgebäude Südhof 2025 mit 31 Elementen. Die Ansprechpartner werden auf gesonderte Anforderung benannt. Eine Haftpflichtdeckung über 3 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden besteht. Die Ausführung wird nicht von einer noch ausstehenden Personalbeschaffung abhängig gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mira Kleefeld, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

08_Angebot_breden.pdf

Breden Glas und Rahmen GmbH

Industriespur 18, 49152 Bad Essen
kalkulation@breden.example

Bibliotheksstiftung Hasebogen
Lesegasse 41, 49324 Melle
Melle, 14.09.2026 | HM-26-F01

Verbindliches Angebot HM-26-F01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bieten die vollständigen Leistungen des Loses HM-26-F01 nach Ihren Unterlagen vom 24.08.2026 und der gleichlautenden Antwort vom 07.09.2026 an. Das Angebot wird durch Arnd Breden, Geschäftsführer erklärt. Es besteht Bindung bis 09.10.2026, 24:00 Uhr. Sämtliche acht Positionen werden in Eigenleistung ausgeführt; eigene AGB werden nicht beigelegt.

1. Preisblatt

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Baustelleneinrichtung	1 psch	1.650,00	1.650,00
1.02	Fenster W1	12 St	1.010,00	12.120,00
1.03	Fenster W2	8 St	1.380,00	11.040,00
1.04	Eingangselement T1	2 St	4.200,00	8.400,00
1.05	Außenfensterbänke	20 St	100,00	2.000,00
1.06	Laibungsputz	72 m	29,00	2.088,00
1.07	Sonnenschutz R1	6 St	410,00	2.460,00
1.08	Funktionsprüfung und Einweisung	1 psch	900,00	900,00

Summe vor Nachlass: 40.658,00 EUR netto. Unbedingter Nachlass: 0,00 Prozent. Angebotssumme nach unbedingtem Nachlass: 40.658,00 EUR netto. Umsatzsteuer 19 Prozent: 7.725,02 EUR. Angebotssumme brutto: 48.383,02 EUR.

2. Leistungsumfang

1.01 Baustelleneinrichtung: Einrichten und Räumen für den Fensteraustausch in zwei Bauabschnitten. Staubwände zur geöffneten Kinderbibliothek, Schutz vorhandener Regale, Hubgerät und tägliche Reinigung sind enthalten. Lagerfläche im Hof maximal 25 m². Vorhaltung für zehn Arbeitstage ist enthalten.

1.02 Fenster W1: Zwölf Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung jeweils 1,20 m breit und 1,50 m hoch, ein Drehkipplügel. Dreifachverglasung, geforderter Uw-Wert höchstens 0,95 W/(m²K) für das gesamte Element. Innen Eiche lasiert, außen RAL 7039. Ausbau, Entsorgung, Befestigung und dreiseitiger innerer und äußerer Anschluss sind im Preis enthalten.

1.03 Fenster W2: Acht zweiteilige Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung 1,80 m breit und 1,50 m hoch, ein Festfeld und ein Drehkipplügel. Gleiche Oberflächen und gleicher Uw-Höchstwert wie W1. Keine Änderung der Bestandsstürze. Die Anschlussfuge wird nach F-04 Revision B hergestellt.

1.04 Eingangselement T1: Zwei thermisch getrennte Aluminiumtürelemente, Rohbauöffnung 1,30 m breit und 2,40 m hoch. Lichte Durchgangsbreite mindestens 1,00 m. Verglasung im Türbereich als Verbundsicherheitsglas gemäß vereinbarter Produktbeschreibung. Schwellenhöhe 20 mm. Türschließer und

Breden Glas und Rahmen GmbH

Industriespur 18, 49152 Bad Essen

kalkulation@breden.example

Zylinderaufnahme sind enthalten; Schließzylinder liefert der Auftraggeber.

1.05 Außenfensterbänke: Zwanzig beschichtete Aluminiumfensterbänke mit Endstücken und Entdröhnung, Ausladung 250 mm. Zwölf Stück Länge 1,30 m, acht Stück Länge 1,90 m. Lieferung und Einbau einschließlich der im Plan gezeichneten seitlichen Anschlüsse.

1.06 Laibungsputz: Wiederherstellen der inneren Putzanschlüsse entlang der Fenster- und Tür-laibungen, mittlere Breite 120 mm. Abrechnung nach laufendem Meter fertigem Anschluss. Grundierung und weißer Schlussanstrich sind enthalten; Vollflächenanstrich der Wände ist nicht enthalten.

1.07 Sonnenschutz R1: Sechs außenliegende Raffstores für die südlichen W2-Elemente, elektrisch, mit Endlageneinstellung. Mechanische Montage und Leitung bis Anschlussdose sind enthalten. Netzanschluss und Gebäudeautomation werden vom gesonderten Elektroauftragnehmer hergestellt. Gemeinsamer Funktionstermin ist einzukalkulieren.

1.08 Funktionsprüfung und Einweisung: Prüfung sämtlicher Flügel, Beschläge, Türschließer und Raffstores im gemeinsamen Termin. Einweisung des Bibliothekspersonals, Lieferung der Produkt- und Pflegeunterlagen sowie Zuordnung zu den Elementkennungen. Ein zweiter Termin wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Mangels ist enthalten.

3. Produkte, Zahlung und Ausführung

Für W1 und W2 bieten wir das System BG 78 an. Das beiliegende Produktblatt ist Bestandteil dieser Urkunde: Rahmen Holz-Aluminium, Dreifachglas, Ug 0,60 W/(m²K), Referenzfenster Uw 0,98 W/(m²K) bei 1,23 m mal 1,48 m. Für das Projekt wird im Angebotsformular die Anforderung Uw höchstens 0,95 bestätigt. Die Berechnung der projektspezifischen Elemente erfolgt nach Auftrag.

Bei Zahlung binnen zehn Kalendertagen nach Zugang der prüfbaren Rechnung gewähren wir zwei Prozent Skonto. Unter dieser Zahlungsannahme ergibt sich ein Bruttobetrag von 47.415,36 EUR. Der vorstehende ungekürzte Bruttobetrag bleibt die Angebotssumme. Wir führen vom 16. bis 27.11.2026 aus. Eine technische Besprechung kann am 22.09.2026 stattfinden.

4. Unternehmensklärung

Unser Betrieb ist für Fenster- und Türelementmontage eingerichtet und beschäftigt zwölf Monteure sowie zwei technische Sachbearbeiter. Vergleichbare abgeschlossene Projekte sind der Lesesaal Lindenhof 2024 mit 24 Elementen und das Verwaltungsgebäude Südhof 2025 mit 31 Elementen. Die Ansprechpartner werden auf gesonderte Anforderung benannt. Eine Haftpflichtdeckung über 3 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden besteht. Die Ausführung wird nicht von einer noch ausstehenden Personalbeschaffung abhängig gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Arnd Breden, Geschäftsführer

Anlagen: keine

09_Angebot_fenn.pdf

Fennwerk Bauelemente GmbH

Hallenpfad 24, 32257 Bünde
vertrieb@fennwerk.example

Bibliotheksstiftung Hasebogen
Lesegasse 41, 49324 Melle
Melle, 12.09.2026 | HM-26-F01

Verbindliches Angebot HM-26-F01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bieten die vollständigen Leistungen des Loses HM-26-F01 nach Ihren Unterlagen vom 24.08.2026 und der gleichlautenden Antwort vom 07.09.2026 an. Das Angebot wird durch Silke Fenn, Geschäftsführerin erklärt. Es besteht Bindung bis 09.10.2026, 24:00 Uhr. Sämtliche acht Positionen werden in Eigenleistung ausgeführt; eigene AGB werden nicht beigelegt.

1. Preisblatt

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Baustelleneinrichtung	1 psch	2.000,00	2.000,00
1.02	Fenster W1	12 St	990,00	11.880,00
1.03	Fenster W2	8 St	1.450,00	11.600,00
1.04	Eingangselement T1	2 St	4.300,00	8.600,00
1.05	Außenfensterbänke	20 St	96,00	1.920,00
1.06	Laibungsputz	72 m	31,00	2.232,00
1.07	Sonnenschutz R1	6 St	415,00	2.490,00
1.08	Funktionsprüfung und Einweisung	1 psch	1.000,00	1.000,00

Summe vor Nachlass: 41.722,00 EUR netto. Unbedingter Nachlass: 1,00 Prozent. Angebotssumme nach unbedingtem Nachlass: 41.304,78 EUR netto. Umsatzsteuer 19 Prozent: 7.847,91 EUR. Angebotssumme brutto: 49.152,69 EUR.

2. Leistungsumfang

1.01 Baustelleneinrichtung: Einrichten und Räumen für den Fensteraustausch in zwei Bauabschnitten. Staubwände zur geöffneten Kinderbibliothek, Schutz vorhandener Regale, Hubgerät und tägliche Reinigung sind enthalten. Lagerfläche im Hof maximal 25 m². Vorhaltung für zehn Arbeitstage ist enthalten.

1.02 Fenster W1: Zwölf Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung jeweils 1,20 m breit und 1,50 m hoch, ein Drehkippflügel. Dreifachverglasung, geforderter Uw-Wert höchstens 0,95 W/(m²K) für das gesamte Element. Innen Eiche lasiert, außen RAL 7039. Ausbau, Entsorgung, Befestigung und dreiseitiger innerer und äußerer Anschluss sind im Preis enthalten.

1.03 Fenster W2: Acht zweiteilige Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung 1,80 m breit und 1,50 m hoch, ein Festfeld und ein Drehkippflügel. Gleiche Oberflächen und gleicher Uw-Höchstwert wie W1. Keine Änderung der Bestandsstürze. Die Anschlussfuge wird nach F-04 Revision B hergestellt.

1.04 Eingangselement T1: Zwei thermisch getrennte Aluminiumtürelemente, Rohbauöffnung 1,30 m breit und 2,40 m hoch. Lichte Durchgangsbreite mindestens 1,00 m. Verglasung im Türbereich als Verbundsicherheitsglas gemäß vereinbarter Produktbeschreibung. Schwellenhöhe 20 mm. Türschließer und

Zylinderaufnahme sind enthalten; Schließzylinder liefert der Auftraggeber.

1.05 Außenfensterbänke: Zwanzig beschichtete Aluminiumfensterbänke mit Endstücken und Entdröhnung, Ausladung 250 mm. Zwölf Stück Länge 1,30 m, acht Stück Länge 1,90 m. Lieferung und Einbau einschließlich der im Plan gezeichneten seitlichen Anschlüsse.

1.06 Laibungsputz: Wiederherstellen der inneren Putzanschlüsse entlang der Fenster- und Tür-laibungen, mittlere Breite 120 mm. Abrechnung nach laufendem Meter fertigem Anschluss. Grundierung und weißer Schlussanstrich sind enthalten; Vollflächenanstrich der Wände ist nicht enthalten.

1.07 Sonnenschutz R1: Sechs außenliegende Raffstores für die südlichen W2-Elemente, elektrisch, mit Endlageneinstellung. Mechanische Montage und Leitung bis Anschlussdose sind enthalten. Netzanschluss und Gebäudeautomation werden vom gesonderten Elektroauftragnehmer hergestellt. Gemeinsamer Funktionstermin ist einzukalkulieren.

1.08 Funktionsprüfung und Einweisung: Prüfung sämtlicher Flügel, Beschläge, Türschließer und Raffstores im gemeinsamen Termin. Einweisung des Bibliothekspersonals, Lieferung der Produkt- und Pflegeunterlagen sowie Zuordnung zu den Elementkennungen. Ein zweiter Termin wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Mangels ist enthalten.

3. Produkte und Ausführungsdauer

W1 und W2 werden als FW 82 mit nachgewiesenem Elementwert $U_w 0,93 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für beide angebotenen Größen ausgeführt. T1 wird als FT 90 geliefert. Die Oberflächen entsprechen den Vergabeunterlagen. Der unbedingte Nachlass gilt auf alle acht Positionen.

Für die Montage benötigen wir zwölf Arbeitstage. Der Beginn am 16.11.2026 ist zugesagt, Fertigstellung ist daher der 01.12.2026. Die Bibliothek kann die offenen Bereiche abschnittsweise nutzen. Eine Verkürzung auf zehn Arbeitstage ist in dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.

4. Unternehmensklärung

Unser Betrieb ist für Fenster- und Türelementmontage eingerichtet und beschäftigt zwölf Monteure sowie zwei technische Sachbearbeiter. Vergleichbare abgeschlossene Projekte sind der Lesesaal Lindenhof 2024 mit 24 Elementen und das Verwaltungsgebäude Südhof 2025 mit 31 Elementen. Die Ansprechpartner werden auf gesonderte Anforderung benannt. Eine Haftpflichtdeckung über 3 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden besteht. Die Ausführung wird nicht von einer noch ausstehenden Personalbeschaffung abhängig gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Silke Fenn, Geschäftsführerin

Anlagen: keine