


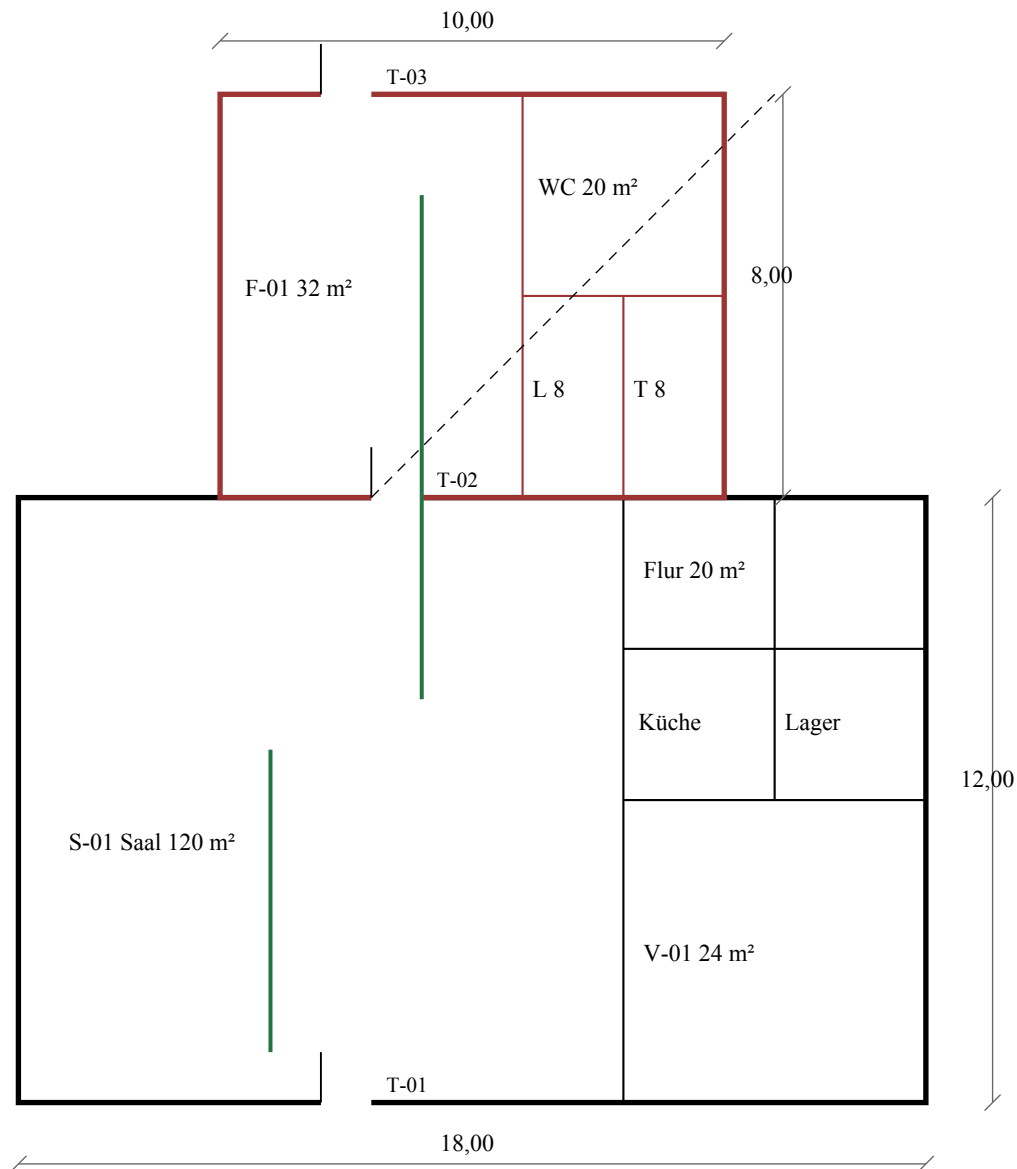

N

Grün: Wege zu den Ausgängen

Gestrichelt: ungeorteter Altleitungsverlauf

Fertigfußboden 112,40 m


Hof am Rampenantritt 111,80 m

Anbau: Wände 12 m², Nutzung 68 m²


Rampe nördlich des Foyers: zwei Läufe je $6,00 \times 1,50$ m, Zwischenpodest $1,50 \times 1,50$ m. Höhenunterschied 0,60 m; 5 Prozent Längsgefälle.

Wandstärken und Öffnungsrohbaumaße sind in AP-01 angegeben. Rinnen- und Sockelanschluss siehe D-12. Der Grundriss stellt keine Leitungserkundung dar.

Maßstab 1:150 bei Druck auf A4



1 Schnitt durch Bestand und Nordanbau · 1:150

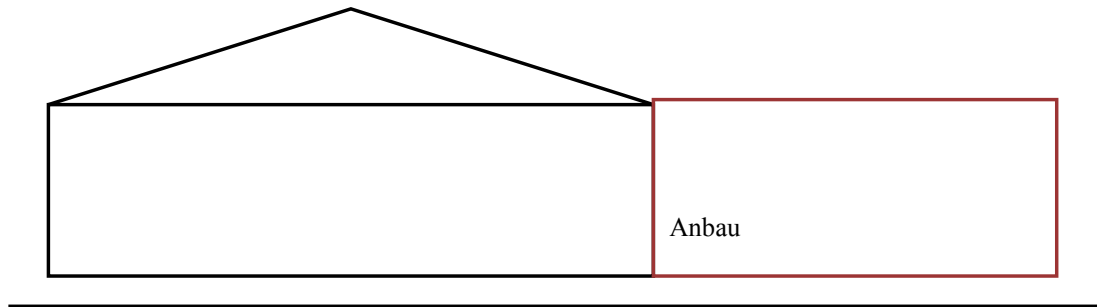

First 117,70


Attika 115,90

FFB 112,40


Rohplatte 112,24

Hof 111,80

2 Nordansicht Anbau · 1:150

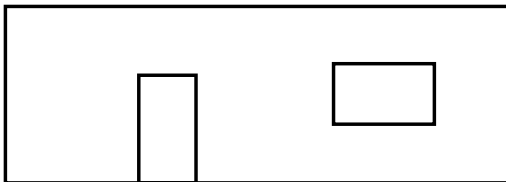

3 Ostansicht Anbau · 1:150

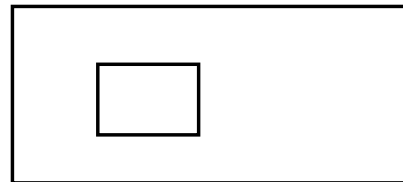

Traufe Bestand 115,80 m. Attika Anbau 115,90 m. Der Bezugspunkt des Projekts ist örtlich festgelegt. Öffnungsmaße siehe Grundriss und Baubeschreibung.

1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Diese Bauzeichnung gehört zum Antrag 63-2022-041. Blatt 1 enthält den Grundriss des gesamten Erdgeschosses mit Nutzungsflächen, Türkennungen und Rettungswegen. Blatt 2 enthält den Gebäudeschnitt und die beiden für den Anbau maßgeblichen Ansichten. Der Bestand ist schwarz, der Anbau rot dargestellt. Sämtliche Maße sind in Metern angegeben.

Hauptabmessungen: Bestand 18,00 mal 12,00 m, Anbau 10,00 mal 8,00 m. Fertigfußboden 112,40 m im örtlichen Projektbezug. Bestandstraufe 115,80 m, Bestandsfirst 117,70 m, Attika Anbau 115,90 m. Die Nutzräume liegen auf einer Ebene. Das Dachgeschoss bleibt unausgebaut und ist kein Aufenthaltsbereich.

Die Türen T-01 und T-03 sind Außentüren mit 1,00 m lichter Breite. T-02 verbindet Saal und Foyer ebenfalls mit 1,00 m lichter Breite. Der freie Bestandsflur ist mindestens 1,20 m breit. Die Gesamtbelegung von 120 Personen und die Räume S-01, V-01 und F-01 entsprechen B-01 und der nachgereichten Ergänzung BS-02.

Die im Schnitt gezeigte Bodenplatte des Anbaus liegt mit ihrer Rohoberkante 0,16 m unter Fertigfußboden. Das Flachdach fällt vom Bestand weg nach Norden. Die Bewegungsfuge wird durch die Gebäudehülle geführt. Die nördliche Eingangstür wird stufenfrei an die Rampe angeschlossen. Konstruktions- und Bewehrungsdetails sind in der nachfolgenden Ausführungsplanung festzulegen.

Empfänger: Stadt Einbeck · Bauaufsicht. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.