

2026-03-01_niedermair_an_lra_rosenheim_widerspruch.eml

eml/2026-03-01_niedermair_an_lra_rosenheim_widerspruch.eml

Von	"Dr. Henriette Niedermair" <h.niedermair@niedermair-baurecht.de>
An	Umweltamt.LRA-RO@lra-rosenheim.de
Kopie	Monika Ehrhardt-Vogler <m.ehrhardt-vogler@saalbau-wendelstein.de>
Datum	Sat, 28 Feb 2026 16:04:11 +0100
Betreff	Widerspruch gegen Sanierungsanordnung Az. 33-Bo-2026-117 vom 12.02.2026 - Saalbau Wendelstein gGmbH

Landratsamt Rosenheim
Umwelt- und Naturschutz
Wittelsbacherstraße 53
83022 Rosenheim

Az. 33-Bo-2026-117

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag unserer Mandantin, der Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim, legen wir hiermit form- und fristgerecht

WIDERSPRUCH

gegen die Sanierungsanordnung vom 12. Februar 2026 (Az. 33-Bo-2026-117) ein.

****Begründung:********1. Verletzung des Anhörungsrechts (Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG)****

Vor Erlass der Sanierungsanordnung wurde unsere Mandantin nicht angehört. Eine Anhörung war nach Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG zwingend erforderlich. Die Berufung auf Dringlichkeit (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG) ist nicht ausreichend begründet: Eine Sanierungsanordnung mit 8-wöchiger Frist für die Detailuntersuchung erfordert keine Umgehung des Anhörungsrechts.

****2. Ermessensfehler bei der Adressatenauswahl****

Die Sanierungsanordnung richtet sich allein an unsere Mandantin als Erbbauberechtigte (Zustandsverantwortliche). Nicht einbezogen wurde die Stadt Rosenheim als Grundstückseigentümerin, die als Zustandsverantwortliche nach § 4 Abs. 3 BBodSchG gleichfalls verpflichtet ist. Die Behörde hat bei mehreren möglichen Verpflichteten Ermessen auszuüben (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.05.2000 – 3 C 2/00, BVerwGE 111, 162); dieses Ermessen wurde nicht erkennbar ausgeübt.

Darüber hinaus ist die Stadt Rosenheim möglicherweise auch Handlungsverantwortliche: Der Betrieb der Drahtspinnerei Steinhauser (1907-1986) begründete die Kontamination; die Liegenschaft ging nach Betriebsschließung in städtisches Eigentum über.

****3. Mangelhafte Begründung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 3 VwGO)****

Die Begründung der sofortigen Vollziehung in der Anordnung beschränkt sich auf formelhafte Wendungen. Eine auf den konkreten Einzelfall zugeschnittene Begründung fehlt.

****Antrag:****

Wir beantragen:

1. Aufhebung der Sanierungsanordnung vom 12.02.2026 wegen formeller Fehler (fehlende Anhörung).
2. Hilfsweise: Aussetzung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 4 VwGO bis zur Entscheidung über

den Widerspruch.

3. Beteiligung der Stadt Rosenheim als weiterer Verantwortlicher.

Unabhängig von diesem Widerspruch erklärt unsere Mandantin, die gesetzlich gebotene Detailuntersuchung mit der gebotenen Sorgfalt durchführen zu lassen. Eine Verlängerung der Frist für die Vorlage des DU-Berichts (Frist: 09.04.2026) um mindestens 6 Wochen wird beantragt, da die Komplexität der hydrogeologischen Situation und die erforderlichen Laborzeiten die Einhaltung der 8-Wochen-Frist erschweren.

Wir bitten um Empfangsbestätigung und stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Kanzlei Niedermair Baurecht
Ludwigstraße 18 | 83022 Rosenheim
Tel.: 08031 / 44 77 20 | Fax: 08031 / 44 77 29
h.niedermair@niedermair-baurecht.de

Anlage: Vollmacht Saalbau Wendelstein gGmbH vom 18.03.2026

Von	Monika Ehrhardt-Vogler <m.ehrhardt-vogler@saalbau-wendelstein.de>
An	"Dr. Henriette Niedermair" <h.niedermair@niedermair-baurecht.de>
Datum	Wed, 18 Mar 2026 08:42:15 +0100
Betreff	Mandatsanfrage Bauvorhaben Wittelsbacherstrasse 102 - dringend

Sehr geehrte Frau Dr. Niedermair,

wir haben Ihre Kanzlei durch Empfehlung von Herrn Stadtrat Brandlmeier bekommen. Ich benötige dringend rechtliche Beratung und Vertretung in einer Bausache, die sich für uns zu einem echten Desaster entwickelt.

Kurzbeschreibung des Problems:

1. RISSE IN DER BODENPLATTE

Im Werkstattgebäude unseres Neubaus (Wittelsbacherstraße 102, Rosenheim) sind seit Mitte Februar 2026 erhebliche Risse in der Bodenplatte aufgetreten. Wir haben einen Sachverständigen (Dipl.-Ing. Riedhof, Bad Reichenhall) beauftragt, der schwere Mängel festgestellt hat: unzureichende Verdichtung des Untergrunds und fehlende Bewehrung. Die Heizung in der Metallwerkstatt funktioniert nicht mehr. Das Gebäude ist eingeschränkt nutzbar.

2. BODENKONTAMINATION

Noch schlimmer: Beim Aushub für die Lagerhalle (28. Januar 2026) haben wir Altlasten entdeckt - das Grundstück ist mit Cyaniden, Schwermetallen und PAK belastet (ehemalige Drahtspinnerei). Das Landratsamt Rosenheim hat eine Sanierungsanordnung erlassen (Az. 33-Bo-2026-117). Die Kosten werden voraussichtlich im siebenstelligen Bereich liegen. Die Bauarbeiten an der Lagerhalle stehen seit 11 Wochen still.

3. GENERALUNTERNEHMER BAUER-HOCH

Bauer-Hoch fordert jetzt die Abnahme der Gebäude und weigert sich, die Mängel anzuerkennen. Deren Anwalt Strohmayer schreibt uns, die Risse seien "normale Schwindungsrisse".

4. ARCHITEKTENHONORAR

Unser Architekturbüro Maierhoffer + Streibl hat eine Schlussrechnung gestellt, die wir nicht nachvollziehen können (fast 100.000 EUR über dem vereinbarten Pauschalhonorar).

Ich würde Sie gerne heute noch treffen, wenn irgend möglich. Unser Termine: ab 10:00 Uhr flexibel.

Könnten Sie mir bitte Ihren Stundensatz und die Möglichkeit einer kurzfristigen Mandatsübernahme bestätigen?

Mit freundlichen Grüßen

Monika Ehrhardt-Vogler
Geschäftsführerin
Saalbau Wendelstein gGmbH
Wittelsbacherstraße 102
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 / 22 88 00
Mobil: 0171 / 448 82 13
m.ehrhardt-vogler@saalbau-wendelstein.de

Von	"Dr. Henriette Niedermair" <h.niedermair@niedermair-baurecht.de>
An	Konrad Strohmayer <k.strohmayer@strohmayer-baurecht.de>
Kopie	Monika Ehrhardt-Vogler <m.ehrhardt-vogler@saalbau-wendelstein.de>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 14:17:33 +0200
Betreff	AW: Bauvorhaben Saalbau Wendelstein - Abnahmeverlangen Bauer-Hoch [Ihr Schreiben v. 24.03.2026]

Sehr geehrter Herr Kollege Strohmayer,

ich nehme Bezug auf Ihr Abnahmeverlangen vom 24.03.2026 sowie auf unser heutiges Telefonat. Ich bestätige hiermit schriftlich:

****Zur Abnahme:****

Meine Mandantin, die Saalbau Wendelstein gGmbH, verweigert die Abnahme des Werkstattgebäudes gemäß § 12 Abs. 3 VOB/B. Die Verweigerung ist begründet durch insgesamt 6 kritische Mängel, die die bestimmungsgemäße Nutzung des Werkstattgebäudes erheblich einschränken oder verhindern:

1. Rissbildung Bodenplatte (14 Risse, Breiten bis 1,4 mm, davon 6 durchgehend)
2. Vollständiger Ausfall Heizkreis 3 - Metallwerkstatt (180 m²) nicht beheizbar
3. Schacht S3 undicht (Wassereintritt 0,28 L/h gemessen)
4. Brandschutzabdichtung KD-03 fehlt vollständig
5. Bühnenstromschienen (4 Stück) nicht geerdet - VDE 0100 nicht erfüllt
6. Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 nicht angeschlossen

Die Mängelrüge vom 22.04.2026 und die Mängelliste (23 Positionen) vom 14.04.2026 wurden Ihnen zugesandt; ich gehe davon aus, dass diese Ihnen vorliegen.

****Zur Fristsetzung:****

Die Fristen laufen. Kritische Mängel: Frist bis 30.05.2026. Erhebliche Mängel: Frist bis 15.06.2026. Ich empfehle Ihrer Mandantin, die Mängelbeseitigung unverzüglich einzuleiten. Eine weitere Verzögerung vergrößert nur den Schaden und das Schadensersatzrisiko.

****Zum Schiedsgutachtenverfahren:****

Das von Ihrer Mandantin beantragte Schiedsgutachtenverfahren (Ihr Schreiben vom 05.04.2026) ist dem Grunde nach akzeptiert, jedoch nicht der vorgeschlagene Sachverständige Grünhagen. Wir werden Ihnen unseren Gegenvorschlag bis 15.05.2026 unterbreiten.

****Zum selbstständigen Beweisverfahren:****

Das selbstständige Beweisverfahren beim Landgericht Traunstein (Az. 2 OH 7/26) ist eingeleitet. Ihre Mandantin ist verpflichtet, die Begehungen des gerichtlichen Sachverständigen zu ermöglichen und zu unterstützen. Ich bitte Sie, Ihre Mandantin entsprechend zu instruieren.

****Zum Restwerklohn:****

Restwerklohn für das Werkstattgebäude (Baukörper 2) wird erst nach Abnahme fällig. Abnahme setzt Mängelfreiheit voraus. Der auf Baukörper 1 (Probesaal) entfallende Restwerklohn kann nach erfolgter Teilabnahme fällig werden - dies setzt aber voraus, dass der elektrische Mangel (nicht geerdete Bühnenstromschienen) vorher behoben wird.

****Vorschlag für Gespräch:****

Ich bin bereit, nach Vorliegen des Schiedsgutachten-Ergebnisses (September 2026) ernsthaft über eine einvernehmliche Lösung zu sprechen. Bis dahin läuft das selbstständige Beweisverfahren.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Kanzlei Niedermair Baurecht
Ludwigstraße 18 | 83022 Rosenheim
Tel.: 08031 / 44 77 20 | Fax: 08031 / 44 77 29
h.niedermair@niedermair-baurecht.de

Von	"Dr. Henriette Niedermair" <h.niedermair@niedermair-baurecht.de>
An	Josef Maierhoffer <j.maierhoffer@maierhoffer-streibl.de>
Kopie	Renate Streibl <r.streibl@maierhoffer-streibl.de>, Monika Ehrhardt-Vogler <m.ehrhardt-vogler@saalbau-wendelstein.de>
Datum	Tue, 05 May 2026 10:28:44 +0200
Betreff	Einspruch gegen Schlussrechnung Nr. 2026-047 vom 02.03.2026 - Architektenvertrag Saalbau Wendelstein gGmbH

Sehr geehrter Herr Maierhoffer,
sehr geehrte Frau Dr. Streibl,

ich vertrete die Saalbau Wendelstein gGmbH und zeige hiermit die anwaltliche Vertretung in Sachen Architektenvertrag vom 05. April 2023 an.

Bitte richten Sie zukünftig alle Schreiben an meine Kanzlei.

Gegenstand dieses Schreibens ist Ihr Einspruch gegen die Schlussrechnung Nr. 2026-047 vom 02.03.2026, Forderungssumme 476.280 EUR netto.

****I. Berechtigte Restforderung****

Nach Maßgabe des Architektenvertrags vom 05.04.2023 (§ 6.1, Pauschalhonorar 485.000 EUR netto für LPh 1-9) berechnet sich der berechtigte Restbetrag wie folgt:

- LPh 1-7 und LPh 8 (85 % Fertigstellung): ca. 427.770 EUR (88,2 % des Pauschalpreises)
- Abzüglich bereits gezahlt: 380.000 EUR
- Berechtigte Restforderung: 47.770 EUR

Meine Mandantin ist bereit, diesen Betrag binnen 14 Tagen nach Eingang Ihrer schriftlichen Bestätigung zu zahlen.

****II. Zurückweisung der Honorarerhöhung****

Die in Ihrer Schlussrechnung enthaltene Nachforderung auf der Grundlage gestiegener anrechenbarer Kosten (ca. 96.280 EUR) wird zurückgewiesen.

Begründung:

1. Die Anpassungsklausel § 6.2 des Architektenvertrags ist nicht einschlägig. Die von Ihnen als Kostensteigerung eingerechneten Sanierungskosten für die Bodenkontamination (Altlasten) sind keine "anrechenbaren Kosten" im Sinne von § 4 HOAI 2021 i.V.m. DIN 276 (Kostengruppen 200-700). Sanierungsaufwendungen für Altlasten sind Sonderkosten außerhalb der HOAI-Berechnung.
2. Die tatsächlichen Baukosten des geplanten Vorhabens (ohne Sanierungskosten) übersteigen den Schätzansatz um weniger als 10 %, so dass die Anpassungsklausel § 6.2 nicht greift.
3. Die HOAI-Mindestsätze sind für Verträge, die nach dem 18. Juli 2019 geschlossen wurden, nicht mehr verbindlich (EuGH, Urt. v. 04.07.2019, Az. C-377/17; BGH, Urt. v. 02.06.2022, Az. VII ZR 174/19, BauR 2022, 1596). Ihr Architektenvertrag wurde am 05. April 2023 geschlossen. Maßgeblich ist allein das vereinbarte Pauschalhonorar.

****III. Vorbehalt Gegenanspruch****

Wir machen vorsorglich darauf aufmerksam, dass im Rahmen des Sachverständigengutachtens Riedhof (Az. GU-01/2026, 02.04.2026) festgestellt wurde, dass die Randstabbewehrung im Schachtbereich der

Bodenplatte (Positionsplan Pos. 3.1) nicht eingebaut wurde. Diese Abweichung vom Bewehrungsplan könnte auf eine mangelhafte Planungskoordination in LPh 5 zurückzuführen sein.

Wir behalten uns Schadensersatzansprüche gemäß § 634 Nr. 4, § 280 BGB vor. Die Bezifferung erfolgt nach Vorliegen des gerichtlichen Sachverständigengutachtens (SBV Az. 2 OH 7/26 LG Traunstein).

****IV. Bitte um Stellungnahme****

Bitte teilen Sie uns bis zum 01. Juni 2026 mit, ob Sie die Zahlung von 47.770 EUR als Erledigungsgrundlage akzeptieren oder ob Sie an Ihrer Schlussrechnung festhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Kanzlei Niedermair Baurecht
Ludwigstraße 18 | 83022 Rosenheim
Tel.: 08031 / 44 77 20
h.niedermair@niedermair-baurecht.de

Tabellenblatt: BauablaufstoerungBauablaufstörung — Stillstand Lagerhalle (Baukörper 3)

Saalbau Wendelstein gGmbH · GU Bauer-Hoch GmbH & Co. KG · Stillstand 28.01.2026 – 20.05.2026 (82 Kalendertage = 11 Wochen)

A. Zeitverlauf des Stillstands

Woche

Zeitraum

Kalendertage (kum.)

Ereignis / Status

Gerätekosten EUR/Tag netto

Lohnkosten EUR/Tag netto

Gesamtkosten EUR/Woche

Gesamtkosten kumuliert EUR

Bemerkung

1

28.01.–03.02.2026

7

Aushubstopp; LRA-Benachrichtigung; Erstbeprobung BayBoden

6468

17283

23751

23751

Notfallstillstand

2

04.02.–10.02.2026

14

Labor-Ergebnisse erwartet; Geräte konserviert

6468

17283

23751

47502

Warten auf Laborbericht

3

11.02.–17.02.2026

21

Sanierungsanordnung LRA 12.02.2026; Widerspruch vorbereitet

6468

17283

23751

71253

Behördlicher Stillstand bestätigt

4

18.02.–24.02.2026

28

Widerspruch eingereicht 28.02.2026; GU fordert Entschädigung

6468

17283

23751

95004

Rechtsstreit angedeutet

5

25.02.–03.03.2026

35

GEOplus GmbH mit DU beauftragt; Felderkundung läuft

6468

17283

23751

118755

Detailuntersuchung beginnt

6

04.03.–10.03.2026

42

Bodensondierungen GEOplus (Rammkernsondierungen RKS 5–12)

6468

17283

23751

142506

Aktive Untersuchungsphase

7

11.03.–17.03.2026

49

Labor GEOplus; Maschinen eingelagert; Lohnkosten laufen weiter

6468

17283

23751

166257

Höchstbelastungsphase

8

18.03.–24.03.2026

56

Mandatsaufnahme Kanzlei Niedermair; VG-Antrag § 80 Abs. 5

6468

17283

23751

190008

Juristische Eskalation

9

25.03.–31.03.2026

63

VG-Antrag gescheitert 20.03.; DU-Verlängerung beantragt

6468

17283

23751

213759

Weiter Stillstand

10

01.04.–07.04.2026

70

DU-Verlängerung genehmigt bis 31.05.; Gutachten Riedhof

6468

17283

23751

237510

Kein Baubeginn absehbar

11

08.04.–20.05.2026

82

Restliche 12 Tage (bis 20.05.2026 Schätzung Wiederaufnahme)

11088

29628

40716

278226

Anteilig 12 Tage

GESAMTFORDERUNG BAUER-HOCH (Prognose) — 82 Kalendertage

75768

202620

B. Kostenaufschlüsselung Bauer-Hoch Gegenforderung (Prognose)

Kostenblock

Basis

Menge

Einheitspreis

Gesamt netto (EUR)

Bestreitbarkeit

Bagger Cat 320 (2 Stück) Vorhaltung

Gerätekosten

82 Tage × 2

280 EUR/Tag/Stk

45920

Teilweise; Eigenverwendung möglich

Radlader Volvo L70 Vorhaltung

Gerätekosten

82 Tage

120 EUR/Tag

9840

Teilweise bestreitbar

Verbaumaterial (vorgehalten)

Gerätekosten

82 Tage

85 EUR/Tag

6970

Bestreitbar (Alternativnutzung)

Schalung Lagerhalle (eingelagert)

Gerätekosten

82 Tage

160 EUR/Tag

13120

Bestreitbar

Subtotal Gerätekosten

75850

Bauführer (2 × 30 % Zuordnung)

Lohnkosten

11 Wochen × 2

3.200 EUR/Woche

70400

Hoch bestreitbar (anderweitig einsetzbar)

Facharbeiter Tiefbau (4 Stück)

Lohnkosten

11 Wochen × 4

2.800 EUR/Woche

123200

Hoch bestreitbar

Bauleiter (20 % Zuordnung)

Lohnkosten

11 Wochen

820 EUR/Woche

9020

Bestreitbar

Subtotal Lohnkosten

202620

AGK-Zuschlag 11,5 %

Allg. GK

auf EK 278.470 EUR

11,5 %

32024

Bestreitbar (Stillstand ≠ Leistung)

Wagnis und Gewinn 3 %

Kalkulation

auf 310.494 EUR

3 %

9315

Fraglich bei Entschädigung

GESAMTFORDERUNG BAUER-HOCH (netto)

319809

Realistisch anerkennbar: ca. 100.000–150.000 EUR

C. Gegenansprüche der Saalbau Wendelstein gGmbH

Anspruch

Grundlage

Betrag netto (EUR)

Status

Mängelbeseitigung Werkstattgebäude

§ 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B; Riedhof-Kostenschätzung

180200

Geltend gemacht

Nutzungsausfall Metallwerkstatt (11 Wochen)

§ 13 Abs. 7 VOB/B (Mietäquivalent)

22000

Geltend gemacht

Sachverständigenkosten Riedhof

§ 13 Abs. 7 VOB/B

12000

Geltend gemacht

Externe Lagerhalle Miete (4 Monate)

§ 6 Abs. 6 VOB/B / § 280 BGB

16800

Laufend

Koordinationsaufwand (Projektleiter Vogt)

§ 280 BGB

12100

Laufend

GESAMT GEGENANSPRÜCHE

242100

Vorläufig

Nettobilanz: Gegenansprüche Saalbau (242.100 EUR) vs. Gegenforderung Bauer-Hoch (realistisch: 100.000–150.000 EUR) = Überschuss Saalbau ca. 92.000–142.000 EUR. Bitte beachten: Angaben sind Prognosen; endgültige Bezifferung nach Schiedsgutachten.

Tabellenblatt: MängellisteMängelliste — Bauvorhaben Saalbau Wendelstein gGmbH

Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim · GU-Vertrag VOB/B 12.07.2023 · Stand: 14. April 2026

Nr.

Mängelposition

Gebäude / Bauteil

Priorität

Kostenschätzung (EUR netto)

Verantwortung GU

Frist

Status

1

Rissbildung Bodenplatte: 14 Risse (Breiten 0,2–1,4 mm), 6 durchgehend; Feuchteeintrag

Werkstatt / Bodenplatte EG

KRITISCH

116000

Bauer-Hoch (NK Egger Betonbau)

30.05.2026

Bestritten

2

Ausfall Heizkreis 3 (Metallwerkstatt, ca. 180 m²): kein Durchfluss

Werkstatt / Heizestrich EG

KRITISCH

94000

Bauer-Hoch (NK Rinner Estrichbau)

30.05.2026

Bestritten

3

Druckverlust Heizkreis 1 — Undichtigkeit

Werkstatt / Heizestrich EG

ERHEBLICH

6800

Bauer-Hoch (NK Rinner Estrichbau)

15.06.2026

Bestritten

4

Schacht S3 undicht — Wassereintritt 0,28 L/h

Werkstatt / Entwässerungsschacht

KRITISCH

11400

Bauer-Hoch (NK König Abdichtung)

30.05.2026

Bestritten

5

Schacht S7 undicht — Feuchtigkeitsfilm, Fugenöffnung 0,8 mm

Werkstatt / Kabelschacht

ERHEBLICH

7100

Bauer-Hoch (NK König Abdichtung)

15.06.2026

Bestritten

6

Fehlende Schlussbeschichtung Außenfassade Achse D, Feld 3–5

Werkstatt / Fassade OG

OPTISCH

3200

Bauer-Hoch

30.06.2026

Anerkannt

7

Türblatt T-WE-14 schließt nicht bündig; Lichtspalt

Werkstatt / EG Nordflur

ERHEBLICH

1800

Bauer-Hoch

15.06.2026

Prüfung offen

8

Glasbruch Fenster F-WE-07 (VSG, innere Scheibe)

Werkstatt / OG Westfassade

ERHEBLICH

2400

Bauer-Hoch

15.06.2026

Anerkannt

9

Estrich Unebenheiten > 5 mm / 2m-Latte (Soll: ≤ 3 mm)

Werkstatt / EG Kostümwerkstatt

ERHEBLICH

8500

Bauer-Hoch (NK Rinner Estrichbau)

15.06.2026

Bestritten

10

Fehlende Brandschutzabdichtung Kabeldurchführung KD-03

Werkstatt / Technikraum

KRITISCH

2800

Bauer-Hoch

30.05.2026

Prüfung offen

11

Lüftungsanlage AHU-2: Filter F5 statt F7

Werkstatt / Lüftungszentrale

ERHEBLICH

1200

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

12

Außentür AT-WE-01 nicht barrierefrei (Schwelle 26 mm > 20 mm)

Werkstatt / Haupteingang

ERHEBLICH

3500

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

13

Parkett OG Kostümwerkstatt: 18 Fehlschienen, Hohlstellen

Werkstatt / OG

OPTISCH

4200

Bauer-Hoch

30.06.2026

Anerkannt

14

Akustikpaneele Probesaal-Decke: 7 Stück nur geklebt, nicht verschraubt

Probesaal / Decke

ERHEBLICH

5600

Bauer-Hoch

15.06.2026

Prüfung offen

15

Bühnenstromschienen (4 Stück) nicht geerdet — VDE 0100

Probesaal / Bühne

KRITISCH

3800

Bauer-Hoch

30.05.2026

Prüfung offen

16

Akustikputz W-PS-03 unvollständig — fehlende Fläche ca. 12 m²

Probesaal / Nordwand

OPTISCH

2900

Bauer-Hoch

30.06.2026

Anerkannt

17

Regenwasser Fallleitung FW-3 ohne Inspektionsöffnung

Werkstatt / Außenwand Süd

ERHEBLICH

1500

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

18

Holzschalung Satteldach Probesaal: Aussteifungsblech fehlt (2 Pfetten)

Probesaal / Dachkonstruktion

ERHEBLICH

2200

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

19

Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 nicht angeschlossen; Prüfprotokoll fehlt

Werkstatt / Treppenhaus

KRITISCH

4100

Bauer-Hoch

30.05.2026

Prüfung offen

20

Außenpflasterung: Gefälle läuft zum Gebäude (Wassereinlauf)

Außenanlage

ERHEBLICH

9800

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

21

Entwässerungsrinne Außenanlage: Ablauf verstopft, Gefälle unzureichend

Außenanlage

ERHEBLICH

3400

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

22

Dachflächenentwässerung: Wartungsöffnung fehlt (LV Pos. 18.4)

Probesaal + Werkstatt / Dach

ERHEBLICH

2800

Bauer-Hoch

15.06.2026

Bestritten

23

Wartungsvertrag Heizungsanlage: zugesagt, nicht vorgelegt

Dokumente

FORMAL

0

Bauer-Hoch

30.06.2026

Offen

GESAMTKOSTEN MÄNGELBESEITIGUNG (Kostenschätzung SV Riedhof, netto)

Zusammenfassung nach Priorität

Priorität

Anzahl

Kosten netto (EUR)

Frist

KRITISCH

6

232100

30.05.2026

ERHEBLICH

12

56600

15.06.2026

OPTISCH

4

10300

30.06.2026

FORMAL

1

0

30.06.2026

Quelle: Mängelliste Saalbau Wendelstein gGmbH vom 14.04.2026; Kostenschätzungen: SV Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Gutachten Az. GU-01/2026, Endfassung 02.04.2026. Alle Angaben netto ohne USt.

aushubstelle_kontamination_lagerhalle.jpg


jpg/aushubstelle_kontamination_lagerhalle.jpg



Bilddatei: aushubstelle_kontamination_lagerhalle.jpg

lageplan_werkstattgebaeude_bodenproben.jpg


jpg/lageplan_werkstattgebaeude_bodenproben.jpg

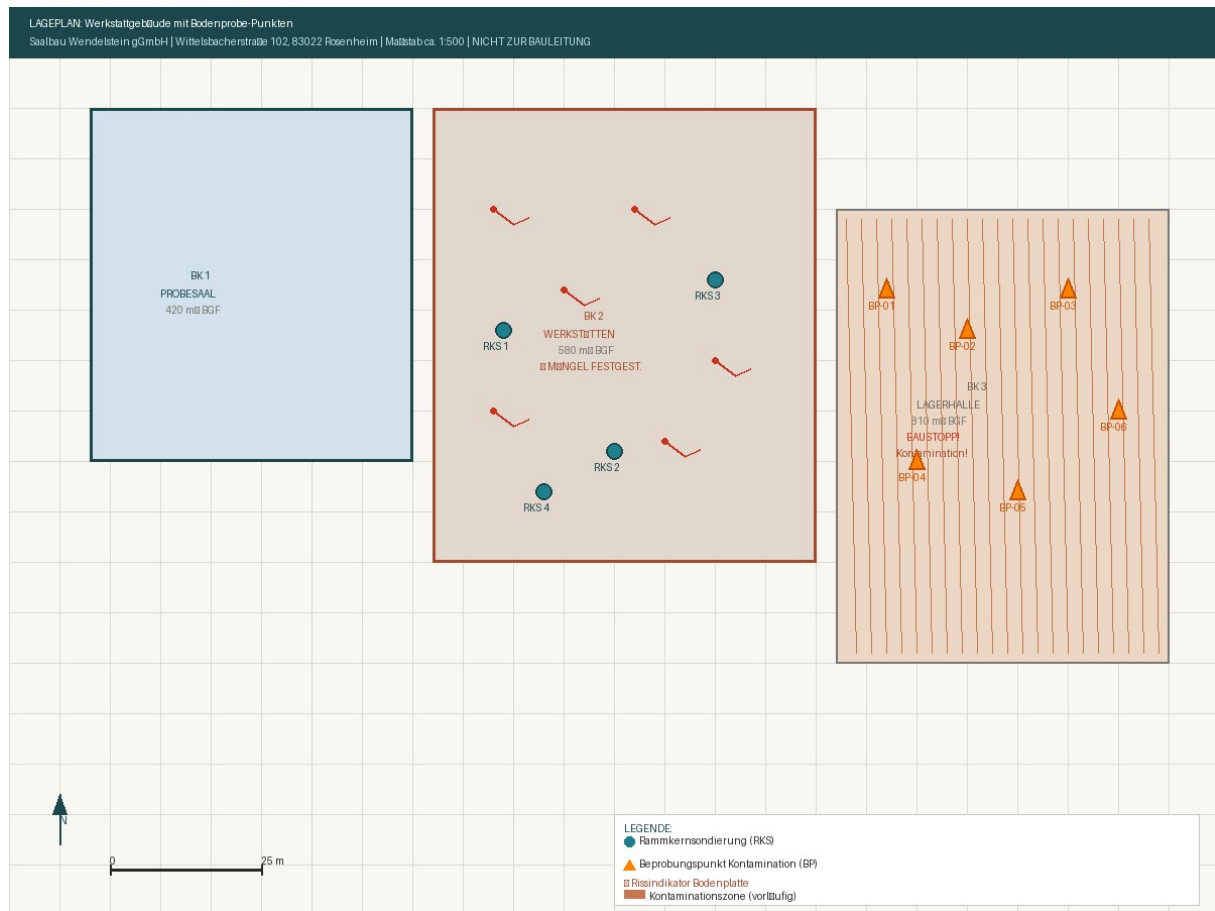

Bilddatei: lageplan_werkstattgebaeude_bodenproben.jpg

rissbild_bodenplatte_werkstatt.jpg

jpg/rissbild_bodenplatte_werkstatt.jpg

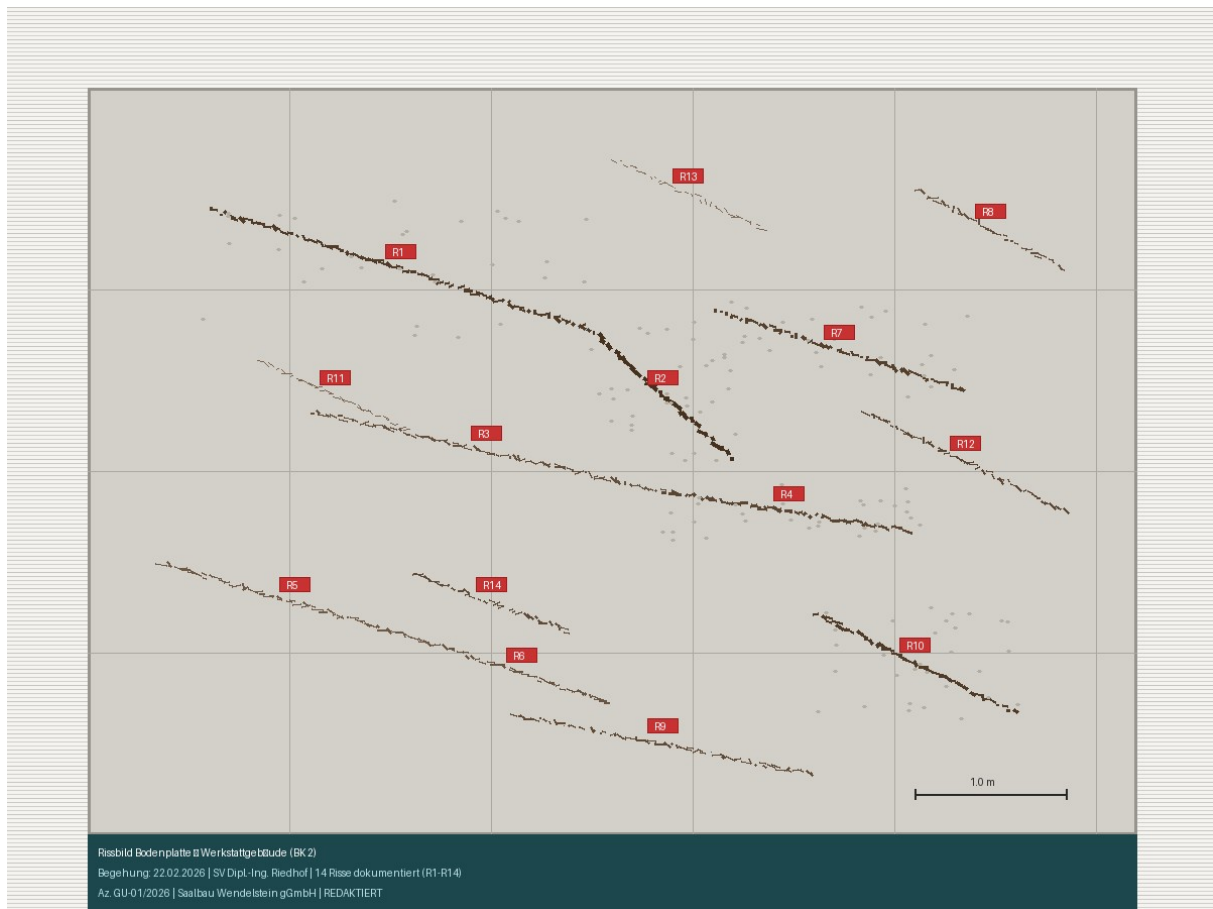

Bilddatei: rissbild_bodenplatte_werkstatt.jpg

02 — Beteiligte, Vertragsstruktur und Grundstücksgeschichte

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Beteiligte

Bauherrin / Mandantin

Saaltbau Wendelstein gGmbH

Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim

HRB 14 887, Amtsgericht Rosenheim

Geschäftsführerin: Monika Ehrhardt-Vogler

Technischer Projektleiter: Stefan Vogt (Dipl.-Ing.)

Steuerberaterin: Kanzlei Mayr & Weindl, Rosenheim

Gemeinnützigkeit: anerkannt durch FA Rosenheim, Freistellungsbescheid 2024

Gesellschafterin: Stadt Rosenheim (100 %, städtische Beteiligung)

Stadtrat-Beschluss Erweiterungsbau: 14. November 2022 (einstimmig)

Generalunternehmer

Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

Traunsteiner Straße 88, 83278 Traunstein

HRA 7 341, Amtsgericht Traunstein

Komplementärin: Bauer-Hoch Verwaltungs-GmbH

Geschäftsführer: Wolfgang Bauer (Bauleitung) und Martin Hochmeister (kaufm.)

Bauleiter vor Ort: Dipl.-Ing. (FH) Klaus Wieshammer

Rechtsbeistand: Rechtsanwalt Konrad Strohmayer, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Traunstein

Vertragswerk: VOB/B-Einheitsbauvertrag vom 12. Juli 2023

Pauschalpreis: 4.280.000 EUR netto (5.093.200 EUR brutto)

Zahlungsstand (Stand 18.03.2026): 3.620.000 EUR netto abgerechnet, davon 3.450.000 EUR bezahlt; 170.000 EUR in Disputation.

Architekturbüro**Maierhoffer + Streibl Architekten BDA**

Maximilianstraße 44, 80538 München

Partnerschaft: Dipl.-Ing. Josef Maierhoffer BDA (federführend) und Dr.-Ing. Renate Streibl BDA

PartGmbH eingetragen beim Amtsgericht München

Projektarchitektin: Simone Ecker M.Sc. Arch.

Architektenvertrag vom 05. April 2023:

- Leistungsphasen 1–9 gemäß § 34 HOAI 2021
- Honorarzone III; anrechenbare Kosten für die Berechnung gemäß § 36 HOAI 2021
- Vereinbartes Pauschalhonorar: 485.000 EUR netto (Gesamtleistung LPh 1–9)
- Davon bereits abgerechnet (LPh 1–7 abgeschlossen, LPh 8 lfd.): 412.000 EUR netto
- Zahlung durch Mandantin: 380.000 EUR netto
- Offener Streitbetrag: 32.000 EUR netto (Maierhoffer fordert Nachberechnung nach HOAI-Tabellenwerten)

Tragwerksplaner**Ingenieurbüro Dr. Eschelmann**

Kolpingstraße 11, 83022 Rosenheim

Inhaber: Dr.-Ing. Christian Eschelmann

Auftrag: Leistungsphasen 1–6 Tragwerksplanung (§§ 49 ff. HOAI 2021)

Honorar vereinbart: 98.000 EUR netto (Pauschal)

Status: Abschlussrechnung gestellt, bezahlt; keine aktuellen Streitigkeiten

Sachverständige

Person	Funktion	Auftraggeber
Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Bad Reichenhall	SV für Schäden an Gebäuden, öffentlich bestellter und vereidigter SV	Saalbau (Privatgutachten)
Prof. Dr.-Ing. Manfred Seibold, TU München	SV selbstständiges Beweisverfahren (gerichtlich bestellt, beantragt)	Gericht / neutral
Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Bachhuber, München	Kontaminationsuntersuchung Labor BayBoden GmbH	LRA Rosenheim / Bauer-Hoch

Behörden

Behörde	Sachgebiet	Ansprechpartner
Landratsamt Rosenheim, Umweltamt	Altlasten, BBodSchG, Sanierungsanordnung Az. 33-Bo-2026-117	SB Franziska Wallner

Landratsamt Rosenheim, Baurecht	Baugenehmigung (erteilt 22.05.2023)	SB Herbert Draxler
Stadt Rosenheim, Liegenschaftsamt	Erbbaurechtsvergabe, Verkäuferin Grundstück	Amtsleiter Dr. Peter Leidl

B. Vertragsstruktur

...

Saalbau Wendelstein gGmbH (Bauherrin)

|

| —► Maierhoffer + Streibl Architekten BDA

|

LPh 1–9 (Architektenvertrag 05.04.2023)

|

→ Unterverhältnis: IBr Dr. Eschelmann (Tragwerk)

|

| —► Bauer-Hoch GmbH & Co. KG (GU-Vertrag VOB/B 12.07.2023)

|

| — Rohbau/Betonarbeiten: Egger Betonbau GmbH, Prien a. Chiemsee (NK)

| — Estrich/Heizestrich: Rinner Estrichbau GmbH, Wasserburg (NK)

| — Abdichtung/Schächte: König Abdichtung GmbH, Rosenheim (NK)

| — Erdarbeiten/Aushub: Holzner Tiefbau KG, Rosenheim (NK)

...

Wichtig: Die Saalbau Wendelstein gGmbH hat mit den Nachunternehmern (NK) keine eigene vertragliche Beziehung. Sämtliche Ansprüche gegen Nachunternehmer laufen über Bauer-Hoch als GU.

C. Grundstücksgeschichte — Drahtspinnerei Steinhauser

Industriehistorie

Die **Drahtspinnerei Steinhauser GmbH & Co. KG** betrieb von 1907 bis 1986 auf dem Areal Wittelsbacherstraße 102–110, Rosenheim, eine Drahtspinnerei und Metallverarbeitung. Der Betrieb umfasste:

- Kupferzieherei und Kupferdrahtherstellung
- Nickel- und Zinkgalvanik (bis ca. 1970)
- Lackiererei und Schmiermittelverwendung (PAK-Quellen)
- Cyanid-Härtebäder (Metallverarbeitung, bis Betriebsende 1986)

Der Betrieb wurde 1986 eingestellt; die Gebäude wurden 1988–1991 abgerissen. Die Stadtvermarktung des Grundstücks erfolgte 1993. Im Altlastenkataster des Landkreises Rosenheim

war das Grundstück als **Altlastenverdachtsfläche Kat. B** (Nachsorge/Monitoring) eingetragen — nicht als Sanierungsfall.

Kaufvertrag 2022 (Erbbaurecht)

Der Erbbaurechtsvergabevertrag zwischen der Stadt Rosenheim und der Saalbau Wendelstein gGmbH vom 14. März 2022 (Notar Weinberger, Rosenheim, UR-Nr. 312/2022) enthält folgende relevante Klauseln:

§ 4 Beschaffenheitsvereinbarung:

„Das Grundstück wird verkauft, wie es liegt und steht. Der Verkäufer sichert zu, dass das Grundstück nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen bebaubar ist und keine Eintragung als Sanierungsfall im Sinne des BBodSchG vorliegt.“

§ 5 Altlastenklausel: *Fehlt vollständig.* Im Vertrag findet sich weder ein Gewährleistungsausschluss für Altlasten noch eine ausdrückliche Übernahme der Sanierungsverantwortung durch den Erwerber.

§ 8 Gewährleistungsausschluss: Standardmäßiger Ausschluss der Sachmängelhaftung des Veräußerers für Baumängel (auf das Gebäude bezogen), nicht auf Bodenbeschaffenheit.

Rechtliche Relevanz

Das Fehlen einer Altlastenklausel und die Beschaffenheitszusicherung in § 4 können bedeuten, dass die Stadt Rosenheim als Veräußerin für Folgekosten der Altlasten miteinstehen muss (§§ 433 Abs. 1, 434 Abs. 1 BGB analog Erbbaurecht, ggf. c.i.c.). Die Saalbau Wendelstein gGmbH kann daher Schadensersatz gegenüber der Stadt Rosenheim fordern. Dies ist separat zu führen von der Kostenfrage im Verhältnis Bauherrin/GU.

D. Relevante Normen (Übersicht)

Rechtsgebiet	Normen
Werkvertragsrecht	§§ 631 ff. BGB; VOB/B §§ 4, 12, 13, 16
Abnahme	§ 640 BGB; § 12 VOB/B
Mängelhaftung	§ 634 BGB; § 13 VOB/B
Bodenschutz	§§ 2, 4, 9 BBodSchG; BBodSchV
HOAI Honorar	§§ 7, 34 ff. HOAI 2021; EuGH C-377/17; BGH BauR 2022, 1596
VOB-Schiedsgutachten	§ 18 Nr. 2 VOB/B
Beweisverfahren	§§ 485 ff. ZPO
Bauablaufstörung	§ 6 VOB/B; § 642 BGB

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 20.03.2026

03 — Werkmangel: Rissbildung Bodenplatte Werkstattgebäude

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Anlage: Gutachten SV Riedhof (Az. NB-2026-0318/GU-01, Entwurf 14.03.2026)

A. Sachverhalt und Schadenserscheinung

Bauliche Ausgangssituation

Das Werkstattgebäude der Saalbau Wendelstein gGmbH (Baukörper 2 gemäß Genehmigungsplanung) ist ein zweigeschossiges Massivgebäude mit Stahlbetonbodenplatte. Nach den Planungsunterlagen des Ingenieurbüros Dr. Eschelmann ist die Bodenplatte wie folgt konzipiert:

- **Bodenplatte:** Stahlbeton C 25/30 XC2, Dicke 30 cm
- **Unterbau:** 20 cm Magerbeton-Sauberkeitsschicht auf 35 cm verdichtetem Schotterbett (Korngruppe 0/32)
- **Bewehrung:** Mattenbewehrung Q 335 A (oben und unten), zusätzliche Randstabbewehrung
- **Heizestrich:** 80 mm Heizestrich CT-F5 auf 30 mm Trennlage PE-Folie und 30 mm Dämmung EPS 035
- **Abdichtung Schächte:** Kellerersatzabdichtung nach DIN 18533, Anschluss Schachtbauwerk

Fertigstellung Rohbau: August 2025. Erster Innenausbau: September/Okttober 2025. Erste Risswahrnehmung durch Mitarbeiter: **16. Februar 2026** (nach ca. 11 Monaten Nutzung/Standzeit).

Schadensbild (lt. Gutachten Riedhof, Begehung 22.02.2026 und 01.03.2026)

Sachverständiger Dipl.-Ing. Helmut Riedhof hat nach zwei Begehungen folgende Schadenserscheinungen dokumentiert:

1. Rissbildung Bodenplatte:

- Insgesamt 14 Risse in der Bodenplatte, davon 6 durchgehende Risse (gemessen nach Bohrkernentnahme)
- Rissbreiten 0,2–1,4 mm, überwiegend in Ost-West-Richtung verlaufend (senkrecht zur Hauptspannrichtung)
- Risstiefe: teilweise bis 18 cm (mehr als halbe Plattendicke) nachgewiesen
- Auffälliges Muster: Risse konzentrieren sich im mittleren Drittel der Bodenplatte, Abstand Schachtreihe zu Risschwerpunkt ca. 2,1 m
- Rissöffnung nach Feuchtigkeitsdurchgang: sichtbare Feuchtflecken auf Estrichoberfläche in Bereichen mit tiefgehenden Rissen

2. Ausfall Estrich-Heizungssystem:

- Heizestrich vollständig ausgefallen in Heizkreis 3 (Raum Metallwerkstatt, ca. 180 m²): kein Durchfluss feststellbar
- Thermokamera-Aufnahme (Riedhof, 22.02.2026): kaltes Areal deckt sich mit Rissbereich
- Verdacht: Rohrbruch/Leitungsquetschung durch Rissversatz; endoskopische Untersuchung empfohlen

- Heizkreise 1, 2 und 4: betriebsbereit, jedoch Druckverlust in Kreis 1 (Undichtigkeit vermutet)

3. Undichte Schächte:

- Schacht S3 (Entwässerungsschacht Werkstatt EG): Wassereintritt von außen nach innen, ca. 0,3 L/h (gemessen Riedhof 01.03.2026)
- Schacht S7 (Kabelschacht Nordwand): Feuchtigkeitsfilm an Außenwandung, Fugenöffnung ca. 0,8 mm

B. Ursachenanalyse (Gutachten Riedhof)

Riedhof benennt folgende Ursachenkomplexe:

1. Ungenügende Verdichtung des Untergrunds

Der Sachverständige hat am 01.03.2026 vier Rammkernsondierungen (RKS 1 bis RKS 4) vorgenommen. Ergebnis: Die Lagerungsdichte des Schotterbettmaterials unter der Bodenplatte erreicht im Mittel nur **D = 0,55** (anzustreben gemäß DIN 1054 und LV: $D \geq 0,75$ für Bodenplattenlager). Der Mindestwert wird an drei von vier Sondierstellen unterschritten.

Riedhof verweist auf das Verdichtungsprotokoll der Holzner Tiefbau KG vom 18. Juli 2025: Die Protokollbögen weisen für das Schotterbett formal ausreichende Verdichtungsgrade aus, doch fehlen Belege für die vertraglich geforderten Rammsondierungskontrollen nach DIN EN ISO 22476-3. Das Prüfeningenieur-Attest zur Bodenplatte des Ingenieurbüros Dr. Eschermann vom 28. August 2025 enthält keine eigenständige Verdichtungsprüfung — es wird auf die GU-Protokolle verwiesen.

Schlussfolgerung Riedhof: Die tatsächliche Verdichtung lag deutlich unterhalb der Anforderungen. Differenzsetzungen im Bereich von 8–12 mm (gemessen an Rissufern) sind mit der mangelhaften Verdichtung konsistent.

2. Mangelhafte Bewehrung

Die Bohrkernentnahme (BK-01 bis BK-03, Durchmesser 100 mm) vom 01.03.2026 zeigt:

- Betondeckung: gemessen im Mittel 18 mm (Anforderung nach Expose XC2: mind. 25 mm zzgl. 10 mm Toleranz = effektiv 25 mm cnom)
- Bewehrungsabstand: Mattenstabdurchmesser 8 mm (Mattenbewehrung Q 335 A entspricht $\varnothing 7,8$ mm — planmäßig); jedoch: Betondeckung unterschritten bedeutet, dass der Stahlquerschnitt bei auftretenden Rissen früher korrodieren kann
- Randstabbewehrung: Im Rissbereich fehlt die in Positionsplan Pos. 3.1 vorgesehene zusätzliche Randbewehrung $\varnothing 14$ mm, Abstand 15 cm im Bereich der Schachtanschlüsse

Schlussfolgerung Riedhof: Das Fehlen der Randstabbewehrung hat die Risskontrolle im kritischen Bereich der Schachtanschlüsse beeinträchtigt. Die Rissbreiten wären mit planmäßiger Bewehrung deutlich geringer geblieben.

3. Schäden an Schächten

Die Abdichtung der Schächte entspricht nicht DIN 18533 Teil 1 und 2 (Abdichtung erdberührter Bauteile). Der Anschluss des Schachtbauwerks an die Bodenplatte ist mit PCI Pecilastic beschichtet, jedoch fehlt die vorgesehene Verstärkungseinlage (Glasgittermatte 300 g/m²) im Anschlussbereich. Fugenband wurde nicht eingebaut.

C. Rechtliche Bewertung — Werkmangel

Mangeltatbestand § 13 Abs. 1 VOB/B / § 633 Abs. 2 BGB

Ein Werkmangel liegt vor, wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat, die vereinbarte Beschaffenheit fehlt oder das Werk sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet.

Feststellung: Das Werkstattgebäude weist folgende Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit auf:

Nr.	Mangel	Vertragsabweichung	Norm
M-01	Bodenplatte: 14 Risse, bis 1,4 mm Rissbreite	Nicht nach DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3 (< 0,3 mm zulässig)	DIN 18202
M-02	Schotterbett: Verdichtungsgrad D 0,55 statt 0,75	LV Pos. 4.2.1 fordert D $\geq 0,75$	DIN 1054
M-03	Fehlende Randstabbewehrung Schachtbereich	Abweichung vom Bewehrungsplan Pos. 3.1	IBr Dr. Eschelmann
M-04	Heizkreis 3 ausgefallen	Funktion nicht gegeben; LV fordert volle Betriebsfähigkeit	LV Pos. 9.4.3
M-05	Schacht S3 undicht	LV Pos. 14.2.1; DIN 18533	DIN 18533
M-06	Schacht S7 undicht	Fugenband nicht eingebaut	LV Pos. 14.2.3

Beweisführung

- Gutachten Riedhof (Privatgutachten): liefert tatsächliche Grundlage
- Gerichtliches Gutachten im selbstständigen Beweisverfahren Az. 2 OH 7/26 LG Traunstein (in Vorbereitung): wird Privatgutachten absichern
- Verdichtungsprotokolle der Holzner Tiefbau: zeigen Widersprüche zwischen protokolliertem und tatsächlichem Verdichtungsgrad
- Bewehrungspläne IBr Eschelmann vs. Bohrkernanalyse: Abweichung dokumentiert

Anspruchsgrundlagen gegen Bauer-Hoch

1. **Nacherfüllung** (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B): Beseitigung der Mängel; Fristsetzung erforderlich
2. **Selbstvornahme + Kostenerstattung** (§ 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B): nach Fristablauf ohne Erfolg
3. **Minderung** (§ 13 Abs. 6 VOB/B): alternativ bei unerheblichen Mängeln (hier nicht maßgeblich, da erhebliche Mängel)
4. **Schadensersatz** (§ 13 Abs. 7 VOB/B): bei verschuldetem Mangel; Verschulden ist bei der festgestellten Abweichung von Verdichtungsvorschriften naheliegend
5. **Gewährleistungsbürgschaft:** Im GU-Vertrag vereinbarte Gewährleistungsbürgschaft i.H.v. 5 % des Pauschalpreises = 214.000 EUR (gestellt durch Volksbank Traunstein)

Verjährung

Die VOB/B-Gewährleistungsfrist beträgt gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B 4 Jahre für Bauwerke. Die Abnahme ist noch nicht erklärt (Abnahme wird verweigert). Die 4-Jahresfrist beginnt erst mit Abnahme zu laufen (§ 12 VOB/B). Mängel vor Abnahme können nach §§ 4 Abs. 7, 8 Abs. 3 VOB/B verfolgt werden.

D. Schadensschätzung (vorläufig)

Maßnahme	Kostenschätzung netto
Rissanalyse + Endoskopie Heizleitung (SV)	ca. 12.000 EUR
Injektionsverpressung Bodenplatte (14 Risse)	ca. 28.000 EUR
Neuverlegung Heizkreis 3 (Estrichabriss + Neuaufbau)	ca. 85.000 EUR
Abdichtungssanierung Schächte S3 + S7	ca. 18.500 EUR
Nutzungsausfall Metallwerkstatt (11 Wochen, Mietäquivalent)	ca. 22.000 EUR
Gesamt (vorläufig)	ca. 165.500 EUR

Diese Schätzung basiert auf Riedhofs Kostenschätzung (Entwurf 14.03.2026) und ist als vorläufig zu behandeln; das gerichtliche Gutachten wird präzisieren.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 22.03.2026

04_maengelliste_und_abnahmeverweigerung.docx

04 — Mängelliste und Abnahmeverweigerung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Ausgangslage Abnahme

Bauer-Hoch GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 24. März 2026 (RA Strohmayer) die förmliche Abnahme des Werkstattgebäudes und des Probesaals verlangt (§ 12 Abs. 1 VOB/B) und gleichzeitig einen Abnahmetermin auf den 14. April 2026 angesetzt. Dabei beruft sich Bauer-Hoch darauf, dass die Leistungen vollständig und mängelfrei erbracht worden seien; die festgestellten Risse seien „unvermeidliche Schwind- und Setzungsrisse innerhalb der normalen Toleranzbereiche“.

Die Saalbau Wendelstein gGmbH hat die Abnahme verweigert. Die Mängelliste wurde am 14. April 2026 übergeben.

B. Mängelliste vom 14. April 2026 (vollständige Fassung)

Erstellt durch: Dipl.-Ing. Stefan Vogt (Projektleiter) in Abstimmung mit SV Riedhof.

Nr.	Mängelposition	Gebäude/Bauteil	Priorität
1	Rissbildung Bodenplatte: 14 Risse, Breiten 0,2–1,4 mm, Durchfeuchtungserscheinungen	Werkstattgebäude / Bodenplatte EG	Kritisch
2	Ausfall Heizkreis 3 (Metallwerkstatt, ca. 180 m²): kein Durchfluss	Werkstattgebäude / Heizestrich	Kritisch
3	Druckverlust Heizkreis 1 — Undichtigkeit vermutet	Werkstattgebäude / Heizestrich	Erheblich
4	Schacht S3 undicht, Wassereintritt von außen 0,3 L/h	Werkstattgebäude / Entwässerungsschacht	Kritisch
5	Schacht S7 undicht, Feuchtfilmschicht + Fugenöffnung 0,8 mm	Werkstattgebäude / Kabelschacht	Erheblich
6	Fehlende Schlussbeschichtung Außenfassade Achse D, Feld 3–5	Werkstattgebäude / Fassade OG	Optisch
7	Türblatt Tür T-WE-14 schließt nicht bündig; Lichtspalt sichtbar	Werkstattgebäude / EG Nordflur	Erheblich
8	Glasbruch Fenster F- WE-07 (Verbundsicherheitsglas, innere Scheibe)	Werkstattgebäude / OG Westfassade	Erheblich
9	Estrich Oberflächengüte nicht eingehalten: Unebenheiten > 5 mm / 2m-Latte (LV: ≤ 3 mm)	Werkstattgebäude / EG Kostümwerkstatt	Erheblich
10	Fehlende	Werkstattgebäude /	Kritisch

	Brandschutzabdichtung Kabeldurchführung KD-03	Technikraum	
11	Lüftungsanlage AHU-2: Filterkasten KL Klasse F7 nicht eingebaut (nur F5 vorhanden)	Werkstattgebäude / Lüftungszentrale	Erheblich
12	Schwellenhöhe Außentür AT-WE-01 nicht barrierefrei (Schwelle 26 mm, Anforderung ≤ 20 mm)	Werkstattgebäude / Haupteingang	Erheblich
13	Parkett Boden OG Kostümwerkstatt: 18 Fehlschienen, Hohlstellen	Werkstattgebäude / OG	Optisch
14	Deckenuntersicht Probesaal: 7 Akustikpaneele nicht plangemäß verschraubt (nur geklebt)	Probesaal / Decke	Erheblich
15	Bühnenbeleuchtung: 4 Stromschienen nicht geerdet (Elektroprüfung 12.03.2026 negativ)	Probesaal / Bühne	Kritisch
16	Akustikputz Wandfläche W-PS-03 unvollständig (fehlende Fläche ca. 12 m ²)	Probesaal / Nordwand	Optisch
17	Leistungsanschluss Regenwasser Fallleitung FW-3 ohne Inspektionsöffnung (LV fehlt nicht)	Werkstattgebäude / Außenwand Süd	Erheblich
18	Holzschalung Satteldach Probesaal: Aussteifungsblech fehlt bei zwei Pfetten	Probesaal / Dachkonstruktion	Erheblich
19	Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 nicht angeschlossen, Prüfprotokoll fehlt	Werkstattgebäude / Treppenhaus	Kritisch
20	Außenanlage: Pflasterung Zufahrt uneben, Gefälle läuft zum Gebäude hin (statt weg)	Außenanlage	Erheblich
21	Entwässerungsrinne Außenanlage: Ablauf verstopft, Gefälle unzureichend	Außenanlage	Erheblich
22	Revision Dachflächenentwässerung: Wartungsöffnung fehlt (LV Pos. 18.4 vorgesehen)	Probesaal + Werkstattgebäude / Dach	Erheblich
23	Wartungsvertrag Heizungsanlage: von Bauer-Hoch zugesagt,	Dokumente	Formal

	nicht vorgelegt		
--	-----------------	--	--

Legende: Kritisch = Nutzung eingeschränkt/unmöglich; Erheblich = Beeinträchtigung der Nutzung; Optisch = kosmetisch, Wert der Leistung gemindert.

C. Rechtliche Analyse: Abnahmeverweigerung vs. Abnahme mit Vorbehalt

Option 1: Abnahmeverweigerung (gewählt)

Gemäß § 12 Abs. 3 VOB/B kann die Abnahme wegen wesentlicher Mängel verweigert werden. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn durch ihn die bestimmungsgemäße Verwendung des Werkes verhindert oder erheblich eingeschränkt wird oder dem Besteller die Abnahme aus anderen Gründen nicht zuzumuten ist.

Wesentliche Mängel im vorliegenden Fall:

- **M-01 (Risse Bodenplatte) + M-02 (Heizkreis 3 ausgefallen):** Die Metallwerkstatt kann nicht vollständig betrieben werden; Sicherheitsrisiko durch mögliche Korrosion der Bewehrung und Feuchtigkeitseintritt.
- **M-04 (Schacht S3 undicht):** Wassereintritt in Entwässerungsschacht ist ein erheblicher Mangel.
- **M-10 (Fehlende Brandschutzabdichtung):** Brandschutzrelevant; Nutzungsuntersagung durch Behörde möglich.
- **M-15 (Stromschienen nicht geerdet):** Sicherheitsrelevanter Elektromangel; VDE 0100 nicht eingehalten; Nutzung des Probesaals nicht zulässig.
- **M-19 (Notbeleuchtung nicht angeschlossen):** ArbStättV § 7, ASR A3.4/3: Pflicht zur Notbeleuchtung in Arbeitsstätten.

Die Kombination aus 6 kritischen Mängeln, davon 4 mit unmittelbarem Sicherheitsbezug, begründet die Unzumutbarkeit der Abnahme nach § 12 Abs. 3 VOB/B.

Option 2: Abnahme mit Vorbehalt (subsidiär geprüft)

Alternativ käme eine Abnahme unter Vorbehalt der aufgelisteten Mängel in Betracht (§ 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B). Dies hätte den Vorteil, dass die Vergütungsfälligkeit (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B) herbeigeführt wird und gleichzeitig Mängelansprüche erhalten bleiben.

Risiken der Abnahme mit Vorbehalt:

- Verjährungsbeginn (4 Jahre ab Abnahme, § 13 Abs. 4 VOB/B) läuft sofort an
- Gefahr, dass bestimmte Mängel als nach Abnahme entstanden behandelt werden (Beweislastumkehr)
- Bauer-Hoch könnte Restwerklohn freischalten, obwohl Mängel noch nicht behoben sind
- Kritische Sicherheitsmängel (M-10, M-15, M-19) müssen vor Abnahme beseitigt sein — behördliche Nutzungsfreigabe setzt dies voraus

Empfehlung der Kanzlei: Abnahmeverweigerung aufrechterhalten, bis zumindest die kritischen Mängel (M-01, M-02, M-04, M-10, M-15, M-19) beseitigt sind. Mängel der Kategorien „Optisch“ und „Formal“ sind bei einer späteren Abnahme mit Vorbehalt aufzunehmen.

D. Fristsetzung und weiteres Vorgehen

Mit Schreiben vom 22. April 2026 (Anlage 04-A) hat Kanzlei Niedermair im Namen der Saalbau Wendelstein gGmbH an Bauer-Hoch GmbH & Co. KG eine **Frist zur Mängelbeseitigung** gesetzt:

- **Kritische Mängel M-01, M-02, M-04, M-10, M-15, M-19:** Frist bis 30. Mai 2026
- **Erhebliche Mängel M-03, M-05, M-07–M-09, M-11–M-14, M-17, M-18, M-20–M-22:** Frist bis 15. Juni 2026
- **Optische/Formale Mängel M-06, M-13, M-16, M-23:** Frist bis 30. Juni 2026

Bauer-Hoch hat mit Schreiben von RA Strohmayer vom 29. April 2026 die Mangelrügen im Wesentlichen zurückgewiesen und erklärt, allenfalls die „unstreitigen Mängel“ (M-06, M-08, M-13, M-16) beseitigen zu wollen. Die Kernmängel M-01 bis M-05 sowie M-15 werden als nicht vorhanden bezeichnet.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 30.04.2026

05 — Kontaminierter Baugrund: BBodSchG, Sanierungsanordnung und Kostentragung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Bezug: Sanierungsanordnung LRA Rosenheim, Az. 33-Bo-2026-117 vom 12.02.2026

A. Sachverhalt Bodenfund

Entdeckung am 28. Januar 2026

Am 28. Januar 2026, ca. 09:40 Uhr, stießen Mitarbeiter der Holzner Tiefbau KG beim Aushub für die Lagerhalle (Baukörper 3) auf verfärbten Boden mit auffälligem Geruch. Bauleiter Klaus Wieshammer (Bauer-Hoch) ließ den Aushub sofort einstellen und verständigte die Bauleitung Maierhoffer + Streibl sowie das Umweltamt des Landratsamts Rosenheim.

Das Umweltamt beauftragte noch am selben Tag das Labor BayBoden GmbH, Bachhuber, München, mit einer Erstbeprobung. Folgende Ergebnisse lagen am 04. Februar 2026 vor (Prüfbericht BayBoden Az. 2026-RO-0214):

Analyseergebnisse Bodenprobung (Beprobungstiefe 0,5–2,5 m)

Parameter	Einheit	Messwert (Mittel)	Maßnahmenwert BBodSchV Anh. 2 Tab. 1 (Gewerbe)	Überschreitung
Cyanid, gesamt (CN ⁻)	mg/kg TS	287	50	5,7-fach
Kupfer (Cu)	mg/kg TS	1.840	600	3,1-fach
Nickel (Ni)	mg/kg TS	412	200	2,1-fach
Zink (Zn)	mg/kg TS	3.620	1.000	3,6-fach
PAK (Benzo[a]pyren äquiv.)	mg/kg TS	18,4	1,0	18,4-fach
Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)	mg/kg TS	2.100	200	10,5-fach

Alle Werte beziehen sich auf Trockenmasse (TS). Die Maßnahmenwerte beziehen sich auf Nutzungstyp „Gewerbe/Industrie“ gemäß BBodSchV Anhang 2, Tabelle 1 (Wohnnutzung wäre strenger).

Kontaminationsvolumen (Erstschätzung BayBoden): ca. 1.800–2.400 m³ belastetes Bodenmaterial; Aushub bis max. 3,5 m Tiefe notwendig; Schadstofffahne nicht vollständig erfasst (weiteres Monitoring erforderlich).

B. Sanierungsanordnung LRA Rosenheim Az. 33-Bo-2026-117

Das Landratsamt Rosenheim, Umweltamt, erließ am 12. Februar 2026 eine **Sanierungsanordnung** gemäß §§ 9 Abs. 2, 10 Abs. 1 BBodSchG:

Tenor:

1. Die Saalbau Wendelstein gGmbH wird verpflichtet, unverzüglich mit der Detailuntersuchung (DU) gemäß § 2 Nr. 4 BBodSchV zu beginnen und das Ergebnis binnen 8 Wochen (Frist: 09. April 2026) vorzulegen.
2. Es wird angeordnet, dass der Aushubbereich Lagerhalle (Baukörper 3) gesichert bleibt und kein weiterer Erdaushub ohne behördliche Zustimmung vorgenommen wird.
3. Ein Sanierungsplan gemäß § 13 BBodSchG ist nach Vorliegen der DU innerhalb weiterer 10 Wochen einzureichen.
4. Die Kosten der Sanierung trägt zunächst der Zustandsverantwortliche (Saalbau Wendelstein gGmbH als Erbbauberechtigte).

Rechtsgrundlage: §§ 4 Abs. 3, 9 Abs. 2, 10 Abs. 1 BBodSchG i.V.m. Art. 7 ff. BayBodSchG.

Status: Detailuntersuchung wurde durch Büro GEOplus GmbH, Rosenheim, eingeleitet (Beauftragung 18.03.2026). Ergebnis steht aus.

C. Rechtliche Analyse: Wer trägt die Kosten?

C.1 Öffentlich-rechtliche Ebene: Verantwortlichkeit nach BBodSchG

Das BBodSchG kennt mehrere Verpflichtungsadressaten (§ 4 Abs. 3 BBodSchG):

- **Verursacher** der Verunreinigung
- **Rechtsnachfolger** des Verursachers
- **Grundstückseigentümer** und **Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft** (Zustandsverantwortliche)

Die Drahtspinnerei Steinhauser war Verursacherin. Deren Rechtsnachfolge ist nicht vollständig aufgeklärt; Gesellschaft vermutlich liquidiiert. Der aktuelle **Grundstückseigentümer ist die Stadt Rosenheim** (Erbbaurecht-Ausgeber). Der **Erbbauberechtigte** (Saalbau Wendelstein gGmbH) ist als Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft Zustandsverantwortlicher im Sinne des BBodSchG.

Die Sanierungsanordnung richtet sich zunächst an die Saalbau Wendelstein gGmbH — rechtlich korrekt als Zustandsverantwortliche. Die gGmbH hat jedoch Regressansprüche gegen:

5. **Stadt Rosenheim** als Eigentümerin (Sonderversantwortliche, ggf. auch Rechtsnachfolgerin des Verursachers über kommunale Grundstücksverwaltung)
6. **Bauer-Hoch GmbH & Co. KG**, soweit die Kontamination durch fehlerhafte Erdarbeiten verschlechtert wurde

C.2 Privatrechtliche Ebene: GU-Vertrag

Im GU-Vertrag vom 12. Juli 2023 findet sich in § 7 (Baugrundrisiko) folgende Klausel:

„§ 7.1: Das Risiko des Baugrundes trägt die Bauherrin, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die der Auftragnehmer erkennen musste und angezeigt hätte anzeigen müssen.“

„§ 7.2: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Auffinden unerwarteter Hindernisse im Untergrund unverzüglich die Bauherrin zu unterrichten (§ 4 Abs. 3 VOB/B).“

Diese Klausel überträgt das Baugrundrisiko grundsätzlich auf die Bauherrin. Dies entspricht der VOB/B-Systematik: § 13 Abs. 4 Satz 2 VOB/B stellt klar, dass der Auftragnehmer für unvorhersehbare Bodenanforderungen nicht haftet.

Aber: Die Sanierungskosten sind nicht mit den Baugrundrisiken identisch. Das Baugrundrisiko nach § 7 GU-Vertrag erfasst die Anpassung der Bauausführung an widrige Bodenverhältnisse (z.B. Mehrkosten für Tieferaushub, Verbaumaßnahmen). Die **öffentlich-rechtlichen Sanierungskosten** nach BBodSchG sind ein davon zu unterscheidender Kostenblock.

Haftung Bauer-Hoch für Sanierungskosten:

Bauer-Hoch kann für Sanierungskosten haften, soweit der GU die Kontamination durch seine Erdarbeiten ausgebreitet hat (z.B. Vermischung mit unbelastetem Material, fehlerhafte Lagerung von Aushubmaterial). Dies ist noch zu klären.

C.3 Verhältnis zur Stadt Rosenheim

Der Erbbaurechtsvergabevertrag vom 14. März 2022 enthält in § 4 eine Beschaffenheitszusicherung der Stadt Rosenheim: Das Grundstück weise nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen keine Sanierungsfalleinträge nach BBodSchG auf.

Die Frage ist, ob die Stadt Rosenheim:

- **Positive Kenntnis** von der Kontamination hatte (dann: arglistige Täuschung, § 444 BGB analog)
- **Fahrlässige Unkenntnis** hatte (dann: Haftung nach § 434 BGB — vereinbarte Beschaffenheit nicht vorhanden)
- Tatsächlich keine Kenntnis hatte und die Beschaffenheitszusage gutgläubig abgab

Laut Altlastenkataster des Landkreises war das Grundstück als Altlastenverdachtsfläche Kat. B eingetragen. Dieser Eintrag war der Stadt bekannt (Liegenschaftsamt, interne Unterlagen). Im Vertrag wurde jedoch nur erklärt, es liege kein „Sanierungsfall“ vor — was technisch stimmt (Kat. B = Verdacht, kein Sanierungsfall). Dies könnte als arglistige Täuschung durch Verschweigen bewertungsrelevanter Umstände gewertet werden.

C.4 Kostenprognose Sanierung

Kostenblock	Schätzung netto
Detailuntersuchung (DU), GEOplus GmbH	ca. 45.000 EUR
Sanierungsplanung (§ 13 BBodSchG)	ca. 28.000 EUR
Bodenaushub belastetes Material (1.800–2.400 m³)	ca. 380.000–520.000 EUR
Entsorgung Sonderabfall (Deponiekosten Klasse 3)	ca. 180.000–240.000 EUR
Verfüllung und Verdichtung Neuauffüllung	ca. 65.000 EUR
Grundwassermonitoring (3 Jahre)	ca. 35.000 EUR
Sanierungsdokumentation, behördliche Abnahme	ca. 18.000 EUR
Gesamt (Bandbreite)	ca. 751.000–951.000 EUR

Diese Kosten sind zunächst von der Saalbau Wendelstein gGmbH vorzufinanzieren; Rückgriffsansprüche gegen Stadt Rosenheim und ggf. Bauer-Hoch werden parallel verfolgt.

D. Strategie

7. **Widerspruch gegen Sanierungsanordnung** (form- und fristgerecht): prüfen, ob die Adressierung allein an die gGmbH korrekt ist; ggf. Beteiligungserzwingung der Stadt Rosenheim als Grundstückseigentümerin beantragen

8. **Schadensersatzklage gegen Stadt Rosenheim** aus §§ 434, 280 BGB (Beschaffenheitsmängel, evtl. c.i.c.) — getrennte Klage, da Stadt nicht Partei im LG-Traunstein-Verfahren
9. **Kosten im Hauptsacheverfahren** geltend machen: als Schadensposten im Zuge der VOB-Mängelstreitigkeit nicht ohne weiteres; separate Berechnung erforderlich
10. **Sicherung der Beweise** (Bohrproben, Bodenprobenanalysen) im selbstständigen Beweisverfahren
Az. 2 OH 7/26

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 05.05.2026

06 — HOAI-Honorarstreit: Maierhoffer + Streibl Architekten BDA

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Bezug: Honorarrechnung Maierhoffer + Streibl Nr. 2026-047 vom 02.03.2026

A. Ausgangslage

Die Architektenpartnerschaft Maierhoffer + Streibl hat am 02. März 2026 eine **Schlussrechnung** für die Leistungsphasen 1–8 (LPh 9 noch nicht abgeschlossen) i.H.v. **476.280 EUR netto** gestellt. Nach Abzug bereits gezahlter 380.000 EUR ergibt sich eine Forderung von **96.280 EUR netto** (= 114.573 EUR brutto).

Die Saalbau Wendelstein gGmbH hält die Forderung für überhöht und hat mit Schreiben vom 18. März 2026 erklärt, nicht mehr als 32.000 EUR netto nachzuzahlen. Wesentlicher Streitpunkt: die Berechnung des Honorars nach HOAI-Tabellenwerten statt nach dem vereinbarten Pauschalhonorar.

B. Vertragsinhalt — Architektenvertrag 05.04.2023

Der Architektenvertrag enthält in § 6 folgende Honorarregelung:

§ 6.1 Vergütung:

„Die Vergütung der Architektenleistungen beträgt pauschal 485.000,00 EUR netto für die Leistungsphasen 1–9 gemäß § 34 HOAI 2021, Honorarzone III. Mit dieser Pauschale sind alle in den Leistungsphasen 1–9 anfallenden Grundleistungen und die nachfolgend genannten Besonderen Leistungen abgegolten.“

§ 6.2 Anpassungsklausel:

„Sollten die anrechenbaren Kosten gemäß § 36 HOAI 2021 um mehr als 10 % von den der Honorarvereinbarung zugrunde liegenden Kostenschätzung abweichen, wird das Honorar entsprechend angepasst (nach oben oder unten). Maßgeblich ist die Kostenberechnung nach DIN 276.“

§ 6.3 Mindestsätze:

„Eine Unterschreitung der Mindestsätze der HOAI gilt als nicht vereinbart; eine Überschreitung der Höchstsätze gilt als nicht vereinbart.“

C. Rechtliche Analyse

C.1 Die EuGH-Entscheidung und ihre Folgen

Am 4. Juli 2019 hat der EuGH (Urt. C-377/17 — Kommission/Deutschland) entschieden, dass die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der HOAI mit der Dienstleistungsrichtlinie (RL 2006/123/EG) unvereinbar sind. Daraufhin hat Deutschland die HOAI 2021 angepasst: Die Mindestsatz-Bindung wurde für sämtliche nach dem 18. Juli 2019 geschlossene Verträge aufgehoben.

Gemäß BGH, Urt. v. 02.06.2022 – VII ZR 174/19 (BauR 2022, 1596): Eine nachträgliche Aufstockungsklage auf HOAI-Mindestsätze ist für Altverträge (vor dem 18.07.2019) nicht möglich; für Neuverträge (nach dem 18.07.2019) haben die HOAI-Mindestsätze keine Verbindlichkeit mehr.

Der hier in Rede stehende Architektenvertrag wurde am 05.04.2023 geschlossen — also nach dem Stichtag. Die HOAI-Mindestsätze sind damit für diesen Vertrag **nicht bindend**.

C.2 Inhalt der Honorarrechnung Maierhoffer + Streibl

In ihrer Schlussrechnung vom 02.03.2026 berechnet die Architektenpartnerschaft das Honorar wie folgt:

LPh	Bezeichnung	Honoraranteil % (§ 34 HOAI)	Betrag nach Tabelle (HOAI 2021 Tabellenmitten, HZ III)	Fertigstellungsgrad
1	Grundlagenermittlung	2 %	12.840 EUR	100 %
2	Vorplanung	7 %	44.940 EUR	100 %
3	Entwurfsplanung	15 %	96.300 EUR	100 %
4	Genehmigungsplanung	3 %	19.260 EUR	100 %
5	Ausführungsplanung	25 %	160.500 EUR	100 %
6	Vorbereitung Vergabe	10 %	64.200 EUR	100 %
7	Mitwirkung Vergabe	4 %	25.680 EUR	100 %
8	Objektüberwachung	32 %	205.440 EUR	85 % (lfd.)
LPh 1–7 + 8 (85 %)	—	—	546.774 EUR	—

Zugrunde gelegter Tabellenwert (HZ III): anrechenbare Kosten nach DIN 276 (Kostengruppen 200–700): 6.420.000 EUR (Maierhoffer rechnet Baukosten einschließlich Kontaminierungsfolgekosten ein).

Differenz zur Pauschale 485.000 EUR: $546.774 - 485.000 = 61.774$ EUR Mehrforderung (LPh 1–8 ungekürzt). Nach Maierhoffer ergibt sich mit Anpassungsklausel § 6.2 (anrechenbare Kosten überschritten Schätzung um ca. 18 %) eine Nachforderung von **96.280 EUR**.

C.3 Gegenposition der Saalbau Wendelstein gGmbH

Die Mandantin hält entgegen:

- Pauschalhonorar ist bindend:** § 6.1 des Vertrags ist eindeutig — Pauschalhonorar 485.000 EUR für LPh 1–9. Eine Abweichung ist nur über die Anpassungsklausel § 6.2 möglich.
- Anpassungsklausel greift nicht:** Die Kostenüberschreitung ist auf die Kontaminationsfolgekosten zurückzuführen (Sanierungskosten). Diese sind keine „anrechenbaren Kosten“ nach § 4 HOAI 2021 i.V.m. DIN 276, Kostengruppen 200–700. Sanierungskosten sind Sonderkosten außerhalb der HOAI-Berechnung.
- HOAI-Mindestsätze nicht maßgeblich:** Selbst wenn die Tabellenwerte als Maßstab herangezogen werden, sind sie für diesen Vertrag (nach dem 18.07.2019) nicht bindend (EuGH C-377/17; BGH BauR 2022, 1596). Es gilt allein die Parteivereinbarung.

4. **Mindestsatz-Klausel § 6.3 ist unwirksam:** Die in § 6.3 des Architektenvertrags enthaltene Klausel, wonach die Unterschreitung der HOAI-Mindestsätze „nicht vereinbart“ gilt, ist nach der EuGH-Rechtsprechung für Verträge nach dem 18.07.2019 unwirksam. Die HOAI-Mindestsätze existieren als zwingendes Recht nicht mehr; eine vertragliche Klausel, die sie fingiert, läuft ins Leere.

C.4 Gesamtbewertung

Die Honorarrechnung von Maierhoffer + Streibl ist in folgendem Umfang berechtigt:

Position	Betrag netto
Vertraglich vereinbartes Pauschalhonorar LPh 1–9	485.000 EUR
Abzgl. bereits gezahlt	./. 380.000 EUR
Offen (berechtigte Restforderung)	105.000 EUR
Davon fällig LPh 8 (85 % Fertigstellung)	ca. 98.400 EUR (Schätzung)
Nachforderung nach § 6.2 Anpassungsklausel	Nicht berechtigt (Sanierungskosten nicht anrechenbar)
Empfehlung Zahlung	32.000 EUR (nach Verhandlung; Gesamtforderung 105.000 EUR abzgl. Mängeleinbehalt für Planungsfehler Bewehrungsdetail)

Die Kanzlei empfiehlt, die berechtigte Restforderung aus dem Pauschalhonorar (LPh 8 anteilig) zu bezahlen, jedoch die Nachforderung nach § 6.2 und jeden Anspruch nach Tabellenwerten zurückzuweisen. Darüber hinaus prüft die Kanzlei, ob Maierhoffer + Streibl für den Planungsfehler (fehlende Randstabbewehrung laut Bewehrungsdetail Pos. 3.1) mitverantwortlich ist und ob Gegenforderungen (§ 280 BGB, Schadensersatz wegen Planungsmangels) bestehen.

D. Nächste Schritte

- Antwortschreiben an Maierhoffer + Streibl (Einspruch gegen Schlussrechnung)
- Prüfung Architektenvertrag auf Fehler in der Ausführungsplanung (Bewehrungsdetail)
- Gutachterliche Stellungnahme IBr Dr. Eschelmann zu Planungsverantwortung
- Verhandlung oder ggf. Klage (LG München I, Architektenrecht)

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 10.05.2026

07 — VOB-Schiedsgutachten und Schlichtung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Schiedsvertragliche Grundlage

Der GU-Vertrag vom 12. Juli 2023 enthält in § 17 (Streitbeilegung) folgende Klausel:

§ 17.1 Schiedsgutachten:

„Bei Meinungsverschiedenheiten über die technischen Ausführungsanforderungen, die Qualität der Leistungen oder die Mangelfreiheit des Werkes vereinbaren die Parteien ein Schiedsgutachterverfahren nach § 18 Nr. 2 VOB/B. Der Schiedsgutachter soll innerhalb von 4 Wochen nach seiner Bestellung sein Gutachten erstellen. Die Kosten des Verfahrens trägt die unterliegende Partei.“

§ 17.2 Schlichtung:

„Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens sind die Parteien verpflichtet, eine Schlichtung beim Schlichtungsausschuss der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zu versuchen. Das Scheitern der Schlichtung ist durch den Schlichtungsausschuss zu bescheinigen.“

§ 17.3 Gerichtsstandsvereinbarung:

„Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Traunstein.“

B. Schiedsgutachterverfahren — Bestellung und Ablauf

Ausgangssituation

Bauer-Hoch hat mit Schreiben von RA Strohmayer vom 05. Mai 2026 die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens beantragt und Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Grünhagen (öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Maurerhandwerk, München) als Schiedsgutachter vorgeschlagen.

Die Saalbau Wendelstein gGmbH lehnt Grünhagen ab, da er kein Sachverständiger für Stahlbetonkonstruktionen und Estricharbeiten ist und seine Erfahrung im Bereich der Bodenplattenproblematik nicht nachgewiesen ist.

Rechtslage Schiedsgutachterbestellung

Gemäß § 18 Nr. 2 Abs. 2 VOB/B ist der Schiedsgutachter von beiden Parteien zu bestimmen. Einigen sich die Parteien nicht innerhalb von 14 Werktagen, bestimmt ihn gemäß § 18 Nr. 2 Abs. 3 VOB/B auf Antrag einer Partei der Präsident des zuständigen Oberlandesgerichts — hier: der **Präsident des OLG München**.

Empfehlung der Kanzlei: Ablehnung des Vorschlags Grünhagen und Einigung auf einen der folgenden qualifizierten Sachverständigen versuchen:

1. **Prof. Dr.-Ing. Manfred Seibold**, TU München, Lehrstuhl für Baukonstruktion und Bauschadensanalyse — Spezialisierung: Stahlbetonschäden, Estrich
2. **Dipl.-Ing. Andreas Pfeiffer**, öffentlich bestellter SV für Schäden an Gebäuden und Ingenieurkonstruktionen, München
3. **Dr.-Ing. Susanne Hartl**, Sachverständige für Bauphysik und Baukonstruktion, Augsburg

Falls Einigung innerhalb von 14 Werktagen scheitert: Antrag an Präsident OLG München auf Bestellung.

Gegenstand des Schiedsgutachtens

Das Schiedsgutachten soll folgende Fragen klären:

4. Sind die im Werkstattgebäude festgestellten Risse (14 Risse, Breiten 0,2–1,4 mm) als Mängel im Sinne des GU-Vertrags und § 13 Abs. 1 VOB/B zu qualifizieren?
5. Entspricht die Bodenplattenkonstruktion der vereinbarten Beschaffenheit (Leistungsverzeichnis, Bewehrungspläne, DIN 18202, DIN 1054)?
6. Sind die Ursachen der Risse (mangelnde Verdichtung, fehlende Bewehrung) nachgewiesen?
7. Welcher Sanierungsaufwand ist zur Mängelbeseitigung erforderlich?

Bindungswirkung: Das Schiedsgutachten ist nach § 18 Nr. 2 VOB/B für beide Parteien verbindlich hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen; es ersetzt nicht die gerichtliche Entscheidung über Rechtsfragen. Arglistige Täuschung oder offenbare Unbilligkeit können zur Unverbindlichkeit führen (BGH, Urt. v. 28.03.1985 – VII ZR 317/83, BGHZ 94, 98).

C. Schlichtungsverfahren Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Verfahrensablauf

Die Schlichtung nach § 17.2 des GU-Vertrags ist nach der Formulierung als **Voraussetzung** für gerichtliche Verfahren vereinbart. Die Kanzlei empfiehlt, die Schlichtung unverzüglich zu beantragen, um die Gerichtszugangsvoraussetzung zu erfüllen, ohne das Hauptsacheverfahren zu verzögern.

Antragsteller: Saalbau Wendelstein gGmbH

Antragsgegner: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

Schlichtungsstelle: Bayerische Ingenieurekammer-Bau, Schlichtungs- und Vermittlungsstelle, München

Streitgegenstand Schlichtung:

- Mängelbeseitigung Werkstattgebäude (23 Mängelpositionen)
- Kostentragung Bodensanierung (soweit GU betroffen)
- Vergütungsrückstand und Sicherheitseinbehalt

Zeitplan:

- Schlichtungsantrag: bis 20. Mai 2026
- Schlichtungstermin: voraussichtlich Juli/August 2026
- Scheiternsbescheinigung ggf. Oktober 2026
- Klageschrift LG Traunstein: nach Scheitern der Schlichtung (Ziel: Q4/2026)

D. Parallellauf: Selbstständiges Beweisverfahren

Das selbstständige Beweisverfahren (Az. 2 OH 7/26, LG Traunstein) ist vom Schiedsgutachterverfahren und der Schlichtung unabhängig; es sichert Beweise und ist nach §§ 485 ff. ZPO nicht von einer vorherigen Schlichtungspflicht abhängig (BGH, Urt. v. 14.01.2016 – VII ZB 39/15, NZBau 2016, 350). Das gerichtlich bestellte Gutachten (Prof. Seibold, wenn er bestellt wird) bildet dann die Grundlage für das Hauptsacheverfahren.

Koordination der Verfahren

Verfahren	Status	Ziel	Abhängigkeit
Schiedsgutachten § 18 Nr. 2 VOB/B	Beantragt von GU (05.05.2026)	Bindende Tatsachenfeststellung	Einigung auf SV
Schlichtung Ingenieurekammer	Noch zu beantragen	Scheiternsbescheinigung für Gericht	—
Selbst. Beweisverfahren 2 OH 7/26	Antrag vorbereitet	Gerichtliche Beweissicherung	—
Hauptsacheklage LG Traunstein 2 O 318/26	Klage vorbereitet	Mängelansprüche durchsetzen	Schlichtung scheitern lassen

E. Verhandlungsstrategie

Die Kanzlei empfiehlt folgende Verhandlungslinie:

- Das Schiedsgutachterverfahren ist willkommen, wenn ein qualifizierter, sachgerechter Sachverständiger bestellt wird. Der Vorschlag Grünhagen wird abgelehnt.
- Die Schlichtung wird aktiv genutzt: Die Kanzlei wird ein detailliertes Forderungsschreiben einreichen und eine Vergleichslösung in Form eines **Mängelbeseitigungsplans mit Zeitschiene und Sicherheitsleistung** anbieten.
- Klagevorbereitung läuft parallel weiter; Klageerhebung erfolgt unmittelbar nach Scheiternsbescheinigung.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 12.05.2026

08 — Bauablaufstörung und Verzögerungsentschädigung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Bauablauf und Störungsereignis

Vertraglich vereinbarter Bauablauf

Gemäß GU-Vertrag vom 12.07.2023, Anlage 2 (Bauzeitenplan):

Phase	Beginn	Ende (plan)	Gewerk
Phase 1 — Probesaal	15.09.2023	30.09.2025	Rohbau, Ausbau, TGA
Phase 2 — Werkstätten	01.04.2024	15.12.2025	Rohbau, Ausbau, TGA
Phase 3 — Lagerhalle	01.11.2025	30.06.2026	Rohbau, Außenanlagen

Störungsereignis: Kontaminationsfund 28.01.2026

Am 28.01.2026 wurde der Aushub der Lagerhalle eingestellt. Das LRA Rosenheim ordnete Aushubstopp und Detailuntersuchung an. Damit war Phase 3 vollständig unterbrochen.

Dauer Stillstand: 28.01.2026 bis 20.05.2026 = **82 Kalendertage = ca. 11 Wochen**

(Wiederaufnahme geplant nach Sanierungsfreigabe durch LRA Rosenheim; Stand Akteneingang; noch nicht erteilt — Stillstand hält an.)

B. Rechtliche Grundlagen der Entschädigung

B.1 § 6 Abs. 6 VOB/B — Entschädigung bei Behinderung

„Wird die Ausführung durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat, länger als 3 Monate verzögert, so kann der Auftragnehmer nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten angemessenen Frist den Vertrag kündigen (§ 9 Nr. 1 VOB/B). Wird die Behinderung innerhalb von 3 Monaten behoben, hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung.“

Frage: Ob der Kontaminationsfund und der daraus folgende Aushubstopp vom Auftraggeber (Saalbau Wendelstein) zu vertreten sind.

Das Baugrundrisiko ist nach § 7 des GU-Vertrags grundsätzlich dem Auftraggeber auferlegt. Dies schließt nach der Rechtsprechung auch Zeitverzögerungen durch unvorhergesehene Bodenverhältnisse ein (BGH, Urt. v. 26.04.2018 – VII ZR 122/17, BauR 2018, 1497).

Bewertung: Die Kontamination des Baugrunds ist ein Umstand der Sphäre der Bauherrin. Der Kontaminationsfund und der behördliche Aushubstopp fallen unter die Baugrundrisikozuweisung. Bauer-Hoch kann grundsätzlich Entschädigung für den Stillstand der Lagerhallen-Arbeiten verlangen.

B.2 § 642 BGB — Annahmeverzug des Bestellers

§ 642 BGB gewährt dem Unternehmer eine Entschädigung für den Fall, dass der Besteller bei der Abnahme in Verzug gerät. Diese Norm greift, wenn der Auftraggeber die zur Vollendung des Werkes erforderliche Mitwirkungshandlung unterlässt. Das Bereitstellen mangelfreien Baugrunds ist eine Mitwirkungshandlung des Auftraggebers (BGH, Urt. v. 26.04.2018 – VII ZR 122/17).

B.3 Gegenansprüche der Saalbau Wendelstein gGmbH

Die Saalbau Wendelstein hat ihrerseits Gegenansprüche, die einer etwaigen Bauer-Hoch-Forderung entgegenstehen oder sie übersteigen:

- Mängelbeseitigungskosten Werkstattgebäude (ca. 165.500 EUR, Aktenstück 03)
- Nutzungsausfall Lagerhalle (entgangene Einnahmen, noch zu berechnen)
- Mehraufwand durch Kontaminationsstillstand (wird Bauer-Hoch zum Teil nicht entlasten, soweit selbst verursacht)

C. Berechnung der Verzögerungsentschädigung (Bauer-Hoch-Perspektive)

Die folgende Berechnung dient der Vorbereitung der Verhandlung und der Einschätzung des Gegenrisikos aus einer Bauer-Hoch-Gegenforderung.

C.1 Gerätekosten (Stillstand)

Gerät	Tagessatz (Vorhaltung)	Stillstand (Tage)	Gesamt
2 × Bagger Cat 320	280 EUR/Tag/Stk	82	45.920 EUR
1 × Radlader Volvo L70	120 EUR/Tag	82	9.840 EUR
Verbau Material (vorgehalten)	85 EUR/Tag	82	6.970 EUR
Schalung Lagerhalle (eingelagert)	160 EUR/Tag	82	13.120 EUR
Gesamt Gerätekosten			75.850 EUR

C.2 Lohnkosten Vorhaltung Stammpersonal

Personal	Wochenlohn brutto inkl. Lohnnebenkosten	Wochen	Gesamt
2 × Bauführer (anteilig, 30 % Zuordnung)	2 × 3.200 EUR	11	70.400 EUR
4 × Facharbeiter Tiefbau (auf Abruf)	4 × 2.800 EUR	11	123.200 EUR
1 × Bauleiter (anteilig, 20 %)	4.100 EUR × 20 %	11	9.020 EUR
Gesamt Lohnkosten			202.620 EUR

C.3 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) anteilig

AGK-Satz gemäß Urkalkulation Bauer-Hoch: 11,5 % des Einzelkostenansatzes.

AGK auf (75.850 + 202.620) = 278.470 EUR: **32.024 EUR**

C.4 Wagnis und Gewinn (gemäß Urkalkulation, 3 %)

(278.470 + 32.024) × 3 % = **9.315 EUR**

C.5 Gesamtforderung Bauer-Hoch (Prognose)

Kostenblock	Betrag
Gerätekosten Vorhaltung	75.850 EUR
Lohnkosten Stammpersonal	202.620 EUR
AGK anteilig	32.024 EUR
Wagnis und Gewinn	9.315 EUR
Gesamt netto (Prognose)	319.809 EUR

Diese Forderung ist voraussichtlich von Bauer-Hoch angemeldet (Schreiben RA Strohmayr vom 05.05.2026 deutet Reservierung an). Die Kanzlei bestreitet die Forderung in voller Höhe, da:

1. Bauer-Hoch hat nicht nachgewiesen, dass das Stammpersonal tatsächlich im Betrieb eingesetzt werden musste und konnte (Auslastungsnachweis fehlt)
2. Die AGK-Zuordnung auf reine Stillstandszeit ist streitig (OLG Köln BauR 2019, 1044)
3. Gegenansprüche Saalbau überwiegen (165.500 EUR Mängel, zuzüglich weiterer Ansprüche)

D. Ansprüche der Saalbau Wendelstein gGmbH

Nutzungsausfall Lagerhalle

Die Lagerhalle war für Lagerung von Bühnentechnik und Kostümfundus vorgesehen. Die Saalbau muss derzeit externe Lagerräume anmieten:

- Anmietung externe Lagerhalle (Logistikzentrum Rosenheim): $4.200 \text{ EUR/Monat} \times 4 \text{ Monate} = 16.800 \text{ EUR}$ (bisher aufgelaufen)
- Weitere Monate bis Fertigstellung Lagerhalle: offen

Mehraufwand durch Kontaminationsmanagement

- Eigene Mitarbeiterkosten (Stefan Vogt, techn. Projektleiter, Mehraufwand 20 Stunden/Woche $\times$ 11 Wochen $\times$ 55 EUR/Stunde) = 12.100 EUR
- Koordinationskosten (externe Anwälte + Gutachter, soweit durch Kontamination verursacht, abzüglich Schlüssel): ca. 18.000 EUR

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 15.05.2026

09 — Selbstständiges Beweisverfahren: Antrag und Strategie

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

LG Traunstein — Az. selbst. Beweisverfahren: 2 OH 7/26

A. Überblick

Das selbstständige Beweisverfahren nach §§ 485 ff. ZPO dient der Sicherung von Beweisen, die im Hauptsacheverfahren verloren gehen oder schwer zu beschaffen sein könnten. Im Baurecht ist es das wichtigste Instrument zur Sicherung des Mängelbeweises, insbesondere wenn Mängelbeseitigungsmaßnahmen vorgenommen werden oder die Beweislage sich verschlechtert.

Antragstellerin: Saalbau Wendelstein gGmbH, vertr. d. Monika Ehrhardt-Vogler

Antragsgegner: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

Verfahren: Landgericht Traunstein, Az. 2 OH 7/26 (eingereicht 28.04.2026)

Beauftragte Anwältin: RAin Dr. Henriette Niedermair

B. Beweisthemen

Die folgende Aufstellung der Beweisfragen orientiert sich an den Anforderungen des § 487 ZPO (Angabe des Beweisthemas) und der Rechtsprechung des BGH zur zulässigen Breite des selbstständigen Beweisverfahrens (BGH, Beschl. v. 16.09.2004 – VII ZB 23/03, NJW 2004, 3775).

Beweisfrage 1: Zustand Bodenplatte Werkstattgebäude

Welche Schäden (Risse, Feuchtigkeitsschäden) weist die Bodenplatte des Werkstattgebäudes (Baukörper 2) des Bauvorhabens Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim, auf? In welchem Umfang sind Risse vorhanden, was sind ihre Breiten, Tiefen und räumliche Verteilung?

Beweisfrage 2: Ursache der Rissbildung

Beruhend auf mangelhafter Verdichtung des Schotterbetts (Unterbaus) und/oder mangelhafter Bewehrung der Bodenplatte? Entspricht der Verdichtungsgrad des Schotterbetts den vertraglichen Anforderungen (Leistungsverzeichnis Pos. 4.2.1: $D \geq 0,75$ nach DIN 1054)? Entspricht die Bewehrung der Bodenplatte dem Bewehrungsplan, insbesondere hinsichtlich der Randstabbewehrung im Schachtbereich?

Beweisfrage 3: Heizungsanlage

Ist die Fußbodenheizung des Werkstattgebäudes funktionstüchtig? In welchem Heizkreis oder in welchen Heizkreisen liegen Undichtigkeiten oder Defekte vor? Welche Ursache haben diese Defekte?

Beweisfrage 4: Schachtabdichtung

Entspricht die Abdichtung der Entwässerungsschächte S3 und S7 den Anforderungen nach DIN 18533 und den vertraglichen Leistungsbeschreibungen (LV Pos. 14.2.1, 14.2.3)? Liegen Abdichtungsmängel vor?

Beweisfrage 5: Brandschutz und Notbeleuchtung

Ist die Brandschutzabdichtung an der Kabeldurchführung KD-03 (Technikraum Werkstattgebäude) vorschriftsmäßig ausgeführt? Entspricht die Notbeleuchtungsanlage (NK-4, NK-7) den Anforderungen der ArbStättV und ASR A3.4/3?

Beweisfrage 6: Bodenkontamination Lagerhalle

Welche Schadstoffe (Cyanide, Schwermetalle, PAK, MKW) sind auf dem Grundstück des Bauvorhabens, Lagerhallen-Bereich (Baukörper 3), in welchen Tiefen und Mengen vorhanden? Welches Sanierungskonzept ist nach BBodSchG erforderlich? Was ist der Stand der Kontaminationsausbreitung?

C. Antrag an das Gericht

Antragstellerin beantragt, gemäß §§ 485, 486, 487 ZPO:

1. Einen gerichtlichen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden und Baukonstruktionen zu bestellen, der die Beweisfragen 1–5 begutachtet.
2. Einen gerichtlichen Sachverständigen für Bodenkunde und Altlasten zu bestellen, der die Beweisfrage 6 begutachtet.
3. Den Antragsgegner zu verpflichten, die Begehung des Bauvorhabens zu ermöglichen und sämtliche baubegleitenden Unterlagen (Baustageberichte, Prüfprotokolle, Messprotokolle, Lieferscheine) zur Verfügung zu stellen.

Begründung der Dringlichkeit: Die Bodenplatte zeigt fortschreitende Feuchteschäden; die Beweissicherung ist dringend, da durch Mängelbeseitigungsmaßnahmen Beweise verloren gehen könnten. Die Lagerhallen-Kontamination ist durch behördlichen Aushubstopp eingefroren; das Beweissicherungsinteresse betrifft den Zustand vor Sanierungsbeginn.

D. Sachverständigenvorschläge

Die Antragstellerin schlägt vor (§ 486 Abs. 2 ZPO):

Funktion	Vorgeschlagene Person
SV Gebäudeschäden (BF 1–5)	Prof. Dr.-Ing. Manfred Seibold, TU München
SV Altlasten/Bodenkunde (BF 6)	Dr.-Ing. Dieter Schreiber, Gutachterbüro Schreiber & Partner, Augsburg

E. Prozessuale Besonderheiten**Verhältnis zum Schiedsgutachten**

Das selbstständige Beweisverfahren ist von der Schiedsgutachterklausel im GU-Vertrag (§ 17.1) nicht betroffen. Die Schiedsklausel bezieht sich auf „Streitigkeiten über technische Ausführungsanforderungen“, nicht auf gerichtliche Beweissicherungsmaßnahmen. Der BGH hat klargestellt, dass Schiedsklauseln das selbstständige Beweisverfahren grundsätzlich nicht ausschließen können (BGH, Urt. v. 14.01.2016 – VII ZB 39/15).

Kostentragung

Im selbstständigen Beweisverfahren trägt zunächst die Antragstellerin die Kosten (Vorschuss). Im Hauptsacheverfahren können die Kosten als Teil der Verfahrenskosten erstattet verlangt werden.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 28.04.2026

10 — Sachverständigengutachten Riedhof: Zusammenfassung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Gutachten: SV Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Az. GU-01/2026, Datum: 14.03.2026 (Entwurf);
02.04.2026 (Endfassung)

A. Auftrag und Auftragsgeber

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Helmut Riedhof

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

Sachverständigenbüro Riedhof

Am Kirchplatz 3, 83435 Bad Reichenhall

Bestellung: IHK München und Oberbayern, Nr. SV-M-2014-1147

Auftraggeberin: Saalbau Wendelstein gGmbH, Rosenheim (Privatgutachten)

Auftrag erteilt: 20. Februar 2026

Begehungen: 22. Februar 2026 und 01. März 2026

Entwurf: 14. März 2026 (der Kanzlei vorliegend)

Endfassung: 02. April 2026

B. Untersuchungsgegenstand

Das Gutachten bezieht sich auf das Werkstattgebäude (Baukörper 2) des Neubauvorhabens Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim, Abschnitt „Neubau Werkstätten und Bühnentechnik“.

Untersuchte Bauteile:

- Bodenplatte Erdgeschoss (Werkstatt Metalltechnik, ca. 580 m²)
- Heizestrich und Fußbodenheizung (Heizkreise 1–4)
- Entwässerungsschächte S3 und S7
- Kabelschächte

C. Festgestellte Mängel (Kurzfassung)

C.1 Bodenplatte

Rissbestandsaufnahme:

- 14 dokumentierte Risse, fotografiert, gemessen und in Grundrissplan eingetragen
- Rissbreiten: 0,2–1,4 mm; mittlere Rissbreite 0,71 mm

- 6 Risse durchgehend (Bohrkern nachgewiesen, Tiefen 16–25 cm)
- Risse überwiegend in Ost-West-Richtung; Konzentrationsbereich ca. 2 m neben Schachtreihe

Verdichtungsuntersuchung:

- 4 Rammkernsondierungen (RKS 1–4) nach DIN EN ISO 22476-3
- Lagerungsdichte D: 0,48 / 0,57 / 0,61 / 0,52 (Mittel: 0,545)
- Vertragliche Anforderung: $D \geq 0,75$ — **deutlich unterschritten**

Bewehrung (Bohrkernanalyse):

- Betondeckung: gemessen 16–22 mm, Mittel 18 mm (Anforderung c_{nom} 25 mm — **unterschritten**)
- Fehlende Randstabbewehrung $\varnothing$ 14 mm im Schachtbereich (Positionsplan Pos. 3.1) — **nicht eingebaut**
- Betonqualität C 25/30 eingehalten (Würfeldruckfestigkeit Prüfkörper 01.03.2026: 34,2 N/mm²)

Kausalität:

Riedhof stellt fest: Die Rissbildung ist kausal auf die mangelhafte Verdichtung des Unterbaus zurückzuführen. Differenzsetzungen von 8–12 mm (Rissufermessungen) sind mit Verdichtungsgrad D 0,55 konsistent. Das Fehlen der Randstabbewehrung hat die Risskontrolle verschlechtert. Die Betonqualität selbst ist nicht ursächlich für die Risse.

C.2 Heizestrich und Heizungsanlage

- Heizkreis 3 (Metallwerkstatt): vollständig ausgefallen; Manometer zeigt Null-Durchfluss
- Thermokamera-Untersuchung bestätigt kein Temperaturprofil im Bereich Heizkreis 3
- Verdacht Rohrbruch/-quetschung durch Rissversatz in Bodenplatte
- Heizkreis 1: Druckverlust 0,2 bar/24h (Grenzwert $< 0,1$ bar/24h — **nicht bestanden**)
- Heizkreise 2 und 4: betriebsbereit

C.3 Schachtabdichtung

- Schacht S3: Wassereintritt gemessen 0,28 L/h; fehlende Verstärkungseinlage (Glasgittermatte 300 g/m²) im Anschlussbereich
- Schacht S7: Feuchtigkeitsfilm an Außenseite, Fugenöffnung 0,8 mm; Fugenband nicht eingebaut
- Abdichtungssystem: PCI Pecilastic aufgebracht, Verstärkungseinlage fehlt → DIN 18533 Teil 2 nicht eingehalten

D. Kostenschätzung (Mängelbeseitigung)

Maßnahme	Kostenschätzung netto
Rissinjektionsverpressung (14 Risse, Epoxidinjektionen)	27.800 EUR
Bohrkern-Nachuntersuchung und Monitoring (6 Monate)	8.400 EUR
Neuverlegung Heizkreis 3: Estrichabriss (180 m ²) + Neuaufbau (Estrich + Heizung)	87.200 EUR
Drucktestwiederholung und Instandsetzung Heizkreis 1	6.800 EUR
Abdichtungssanierung Schacht S3 (innen + außen)	11.400 EUR
Abdichtungssanierung Schacht S7	7.100 EUR
Sachverständigenkosten Überwachung	9.500 EUR

Mängelbeseitigung	
Nutzungsausfallschaden Metallwerkstatt (11 Wochen Totalausfall)	22.000 EUR
Gesamt netto (Riedhof-Schätzung)	180.200 EUR

E. Rechtliches Ergebnis lt. SV

Riedhof bewertet die Rissbildung und die damit verbundenen Folgeschäden als **wesentliche Werkmängel** i.S.d. § 13 Abs. 1 VOB/B:

„Die festgestellten Schäden an der Bodenplatte, dem Heizestrich und den Schächten sind auf Ausführungsmängel zurückzuführen, die durch sachgerechte Bauüberwachung und Kontrolle hätten verhindert werden können. Die Werkstatt ist derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Die Mängel übersteigen das Maß unvermeidlicher Bauunvollkommenheiten erheblich.“

Das Gutachten liegt als Anlage A1 zu den Akten.

F. Stellungnahme der Kanzlei zum Gutachten

Das Privatgutachten Riedhof ist methodisch solide und in der Kausalkette nachvollziehbar. Die Dokumentation (Fotos, Rissplan, Sondierergebnisse, Bohrkerndaten) erfüllt die Anforderungen an ein gerichtsverwertbares Privatgutachten. Es wird als Basis für das selbstständige Beweisverfahren und die Klageschrift verwendet.

Die Kanzlei empfiehlt, die Kostenschätzung Riedhof (180.200 EUR) als Ausgangspunkt für die Klageforderung zu nehmen; endgültige Bezifferung erst nach gerichtlichem Sachverständigengutachten im Hauptsacheverfahren.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 05.04.2026

11_mängelrüge_fristsetzung.docx

11 — Mängelrüge und Fristsetzung an Bauer-Hoch

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Schreiben der Kanzlei vom 22. April 2026

KANZLEI NIEDERMAIR BAURECHT

Dr. Henriette Niedermair — Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Ludwigstraße 18 · 83022 Rosenheim

Tel.: 08031 / 44 77 20 · Fax: 08031 / 44 77 29

henriette.niedermair@niedermair-baurecht.de

Per Telefax und Einwurf-Einschreiben

Rechtsanwalt Konrad Strohmayer

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Schrannenplatz 5

83278 Traunstein

Fax: 0861 / 97 44 33

Rosenheim, 22. April 2026

Betr.: Bauvorhaben Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim —
Neubau Probesaal, Werkstätten, Lagerhalle

Unsere Mandantin: Saalbau Wendelstein gGmbH, Monika Ehrhardt-Vogler

Ihr Mandant: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

Ihr Zeichen: KS-2026-0412

GU-Vertrag vom: 12. Juli 2023

Mängelrüge und Fristsetzung zur Nacherfüllung gemäß § 13 Abs. 5 VOB/B

Sehr geehrter Herr Kollege Strohmayer,

die Saalbau Wendelstein gGmbH, Rosenheim — nachfolgend „Bauherrin“ —, hat uns mit der Interessenwahrnehmung gegenüber Ihrer Mandantin, der Bauer-Hoch GmbH & Co. KG — nachfolgend „GU“ —, beauftragt.

Wir zeigen die anwaltliche Vertretung an und fordern Sie auf, zukünftig sämtliche Schriftstücke und Mitteilungen ausschließlich an unsere Kanzlei zu richten.

I. Sachverhalt

Im Rahmen des oben bezeichneten Bauvorhabens hat der GU die Bauleistungen für den Neubau des Werkstattgebäudes (Baukörper 2) und des Probesaals (Baukörper 1) erbracht. Der Probesaal ist seit Oktober 2025 in Betrieb. Das Werkstattgebäude befindet sich im Innenausbau.

Im Februar 2026 wurden am Werkstattgebäude erste Risserscheinungen in der Bodenplatte festgestellt. Unsere Mandantin hat daraufhin den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Sachverständigenbüro Riedhof, Bad Reichenhall, beauftragt. Dieser hat am 22. Februar 2026 und 01. März 2026 Begehungen durchgeführt und unter dem 02. April 2026 sein Sachverständigengutachten erstattet (Az. GU-01/2026).

Das Gutachten stellt im Einzelnen fest (wir verweisen auf die Endfassung, die wir Ihnen als Anlage 1 übersenden):

1. Rissbildung Bodenplatte:

Es wurden 14 Risse in der Bodenplatte des Werkstattgebäudes dokumentiert, mit Rissbreiten von 0,2 bis 1,4 mm, davon 6 durchgehende Risse. Der Sachverständige ermittelt als Ursachen:

- Ungenügende Verdichtung des Schotterbetts: Lagerungsdichte $D = 0,55$ (Anforderung: $D \geq 0,75$ gem. LV Pos. 4.2.1 und DIN 1054), d.h. Unterschreitung um ca. 27 %
- Fehlende Randstabbewehrung $\varnothing 14$ mm, Abstand 15 cm im Schachtbereich (vorgesehen lt. Bewehrungsplan Pos. 3.1 des IBr Dr. Eschelmann)

2. Ausfall Heizkreis 3:

Der Heizkreis 3 der Fußbodenheizung (Raum Metallwerkstatt, ca. 180 m²) ist vollständig ausgefallen. Ursache: wahrscheinlich Rohrbruch oder Leitungsquetschung durch Rissversatz in der Bodenplatte.

3. Undichte Schächte:

Die Schächte S3 und S7 weisen Abdichtungsmängel auf: fehlende Verstärkungseinlage, kein Fugenband. Wassereintritt bei Schacht S3 von 0,28 L/h gemessen.

Diese Mängel sind in der Mängelliste vom 14. April 2026 (Anlage 2) vollständig dokumentiert.

II. Rechtliche Einordnung

Die festgestellten Baumängel begründen Ansprüche unserer Mandantin nach § 13 Abs. 5 VOB/B auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Bei wesentlichen Mängeln berechtigt § 12 Abs. 3 VOB/B zur Verweigerung der Abnahme; dies hat unsere Mandantin mit Schreiben vom 14. April 2026 erklärt und erklärt es hiermit erneut.

Ihre Mandantin ist verpflichtet, die unter Ziffer I. beschriebenen und in der Mängelliste (Anlage 2) aufgeführten Mängel zu beseitigen.

III. Fristsetzung

Wir setzen Ihrer Mandantin für die Beseitigung der Mängel folgende Fristen:

Frist 1 — Kritische Mängel (Positionen 1, 2, 4, 10, 15, 19 der Mängelliste):

Beseitigung bis zum **30. Mai 2026**.

Zu den kritischen Mängeln zählen insbesondere:

- Mängelposition 1: Rissbildung Bodenplatte (Gefahr weiterer Schäden)
- Mängelposition 2: Ausfall Heizkreis 3 (Betrieb Metallwerkstatt nicht möglich)
- Mängelposition 4: Schacht S3 undicht (Wasserschaden)
- Mängelposition 10: Fehlende Brandschutzabdichtung KD-03 (Brandschutzrisiko)
- Mängelposition 15: Stromschienen Probesaal Bühne nicht geerdet (Unfallgefahr)
- Mängelposition 19: Notbeleuchtung NK-4, NK-7 nicht angeschlossen

Frist 2 — Erhebliche Mängel (Positionen 3, 5, 7–9, 11–14, 17, 18, 20–22):

Beseitigung bis zum **15. Juni 2026**.

Frist 3 — Optische/formale Mängel (Positionen 6, 13, 16, 23):

Beseitigung bis zum **30. Juni 2026**.

IV. Ankündigung weiterer Maßnahmen

Sollte Ihre Mandantin die gesetzten Fristen fruchtlos verstreichen lassen oder die Mängelbeseitigung verweigern, wird unsere Mandantin nach § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B die Mängelbeseitigung auf Kosten Ihrer Mandantin selbst vornehmen lassen.

Darüber hinaus wird unsere Mandantin nach Fristablauf Schadensersatzansprüche gemäß § 13 Abs. 7 VOB/B geltend machen, einschließlich der Kosten für:

- das Sachverständigengutachten Riedhof
- den Nutzungsausfall der Metallwerkstatt (Mietäquivalent 22.000 EUR bisher)
- weitere durch die Mängel verursachte Kosten

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ein selbstständiges Beweisverfahren (§§ 485 ff. ZPO) bereits beim Landgericht Traunstein eingereicht wurde (Az. 2 OH 7/26). Die Begehungen des gerichtlichen Sachverständigen sind von Ihrer Mandantin zu dulden und zu unterstützen.

V. Abnahmeverweigerung

Unsere Mandantin hält an ihrer Verweigerung der Abnahme des Werkstattgebäudes gemäß § 12 Abs. 3 VOB/B ausdrücklich fest. Die aufgeführten Mängel der Kategorien „Kritisch“ und „Erheblich“ stellen wesentliche Mängel dar, welche die Abnahme unzumutbar machen. Eine förmliche Abnahme kommt erst nach vollständiger Beseitigung der kritischen Mängel und Nachweis der Mangelfreiheit in Betracht.

VI. Sonstiges

Wir erwarten von Ihrer Mandantin, dass sie die von ihr angebotene Mängelbeseitigung der Positionen M-06, M-08, M-13, M-16 unverzüglich umsetzt (Ihr Schreiben vom 29.04.2026). Gleichzeitig machen wir nochmals darauf aufmerksam, dass die aufgeführten Kernmängel (M-01 bis M-05, M-15) nicht verhandlungsfähig sind.

Die Gewährleistungsbürgschaft der Volksbank Traunstein (Bürgschaft über 214.000 EUR, vom 12.07.2023) bleibt bis zur vollständigen Mängelbeseitigung von unserer Mandantin einbehalten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Anlagen:

- Anlage 1: Gutachten SV Riedhof, Endfassung 02.04.2026
- Anlage 2: Mängelliste 14.04.2026 (23 Positionen)
- Anlage 3: Vollmacht der Saalbau Wendelstein gGmbH vom 18.03.2026

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, 22.04.2026

13 — Analyse Sanierungsanordnung LRA Rosenheim

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Bezug: Sanierungsanordnung LRA Rosenheim, Az. 33-Bo-2026-117 vom 12.02.2026

A. Die Anordnung im Wortlaut (Wesentliche Passagen)

Landratsamt Rosenheim

Umwelt- und Naturschutz

Wittelsbacherstraße 53

83022 Rosenheim

Aktenzeichen: 33-Bo-2026-117

Rosenheim, 12. Februar 2026

Saalebau Wendelstein gGmbH

Wittelsbacherstraße 102

83022 Rosenheim

Betr.: Sanierungsanordnung nach § 10 Abs. 1 BBodSchG

Betr.: Altlastenverdachtsfläche Wittelsbacherstraße 102, Rosenheim (ehem. Drahtspinnerei Steinhauser)

Tenor (Auszug):

1. Die Saalebau Wendelstein gGmbH wird verpflichtet, auf dem Grundstück Flst.-Nr. 1248/3, Gemarkung Rosenheim-West (Wittelsbacherstraße 102), unverzüglich mit der Durchführung einer **Detailuntersuchung** gemäß § 2 Nr. 4 BBodSchV zu beginnen und das Ergebnis der Detailuntersuchung dem Landratsamt Rosenheim, Umweltamt, innerhalb von **acht Wochen** nach Zustellung dieser Anordnung vorzulegen (Vorlagefrist: 09. April 2026).
2. Bis zur Vorlage der Detailuntersuchung ist der Aushubbereich des Lagerhallen-Fundaments (Baukörper 3 gemäß Genehmigungsplanung) zu **sichern** und kein weiterer Erdaushub ohne schriftliche Zustimmung des Landratsamts Rosenheim vorzunehmen.
3. Nach Vorliegen der Detailuntersuchung ist innerhalb weiterer **zehn Wochen** ein **Sanierungsplan** nach § 13 BBodSchG vorzulegen, der folgende Elemente enthält:
 - a) Beschreibung des Schadstoffherd und Schadstoffausbreitung
 - b) Sanierungsziele entsprechend den Maßnahmenwerten nach Anhang 2 BBodSchV (Nutzung: Gewerbe)
 - c) Sanierungsmaßnahmen und Zeitplan

d) Kosten- und Finanzierungsplan

4. Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet.
5. Für den Fall der Nichtbeachtung der Fristen nach Ziffer 1 und 3 wird ein Zwangsgeld von jeweils 15.000 EUR angedroht.

Begründung (Auszug):

Das Landratsamt hat durch Laboranalysen vom 04. Februar 2026 (Prüfbericht BayBoden Az. 2026-RO-0214) festgestellt, dass im Bereich der Baustelle Baukörper 3 erhebliche Schadstoffbelastungen vorliegen. Die Messwerte für Cyanide (CN⁻), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Zink (Zn), PAK und MKW überschreiten die Maßnahmenwerte der BBodSchV Anhang 2, Tabelle 1 erheblich.

Die Saalbau Wendelstein gGmbH ist als Inhaberin der tatsächlichen Sachherrschaft (Erbbauberechtigte) Zustandsverantwortliche im Sinne von § 4 Abs. 3 BBodSchG. Sie ist daher zur Untersuchung und Sanierung verpflichtet.

Rechtsgrundlage: §§ 4 Abs. 3, 9 Abs. 2, 10 Abs. 1, 13 BBodSchG; § 2 Nr. 4 BBodSchV; Art. 7 ff. BayBodSchG.

B. Rechtliche Bewertung der Anordnung

B.1 Formelle Rechtmäßigkeit

Zuständigkeit: Das Landratsamt Rosenheim ist sachlich zuständig gemäß Art. 12 BayBodSchG (Kreisverwaltungsbehörden als Vollzugsbehörde für BBodSchG). Örtliche Zuständigkeit: gegeben (Grundstück im Landkreis Rosenheim).

Anhörung: Eine Anhörung nach Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG ist vor Erlass der Anordnung nicht erfolgt. Das Umweltamt beruft sich auf Dringlichkeit (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG). Die fehlende Anhörung kann im Widerspruchsverfahren geheilt werden (Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 BayVwVfG).

Anordnung sofortiger Vollziehung: Die Begründung des besonderen öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 3 VwGO) ist im Bescheid nur formelhaft enthalten. Dies bietet Angriffspunkte für einen Antrag auf aufschiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO.

B.2 Materielle Rechtmäßigkeit

Adressatenwahl: Die Anordnung richtet sich ausschließlich an die Saalbau Wendelstein gGmbH als Zustandsverantwortliche. Die Stadt Rosenheim als Grundstückseigentümerin und potenzielle Handlungs- und Zustandsverantwortliche (als Rechtsnachfolgerin/Behörde) wird nicht herangezogen. Dies ist angreifbar: Gemäß § 4 Abs. 3 BBodSchG sind mehrere Verpflichtete nebeneinander heranzuziehen; die Behörde hat Ermessen (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.05.2000 – 3 C 2/00, BVerwGE 111, 162).

Verhältnismäßigkeit: Die angeordnete Detailuntersuchung und der Sanierungsplan sind verhältnismäßig. Die Fristen (8 + 10 Wochen) sind angesichts der Schadstoffkonzentrationen nicht unangemessen kurz, aber ggf. verlängerungsfähig.

B.3 Widerspruch

Die Kanzlei hat am 28. Februar 2026 Widerspruch gegen die Sanierungsanordnung eingelegt (fristgerecht innerhalb eines Monats, Art. 70 Abs. 1 BayVwVfG). Widerspruchsgründe:

6. Verletzung des Anhörungsrechts (Art. 28 BayVwVfG)
7. Ermessensfehler bei der Adressatenauswahl (Stadt Rosenheim nicht herangezogen)
8. Mangelnde Begründung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 3 VwGO)

Antrag auf aufschiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO: wurde am 02. März 2026 beim VG München gestellt. Das VG hat den Antrag mit Beschluss vom 20. März 2026 abgelehnt: Das öffentliche Interesse an der Bodenkontaminationsbeseitigung überwiege. Die Anordnung sofortiger Vollziehung sei ausreichend begründet.

C. Detailuntersuchung (Status)

GEOplus GmbH, Rosenheim, wurde am 18. März 2026 mit der Detailuntersuchung beauftragt. Die Vorlagefrist (09. April 2026) konnte nicht eingehalten werden — aufgrund der Komplexität der Bodenverhältnisse und notwendiger Laborzeiten wurde beim LRA Verlängerung um 6 Wochen beantragt (09. Mai 2026). Das LRA hat mit Schreiben vom 14. April 2026 eine Verlängerung bis 31. Mai 2026 gewährt.

Ergebnis der Detailuntersuchung: Steht noch aus (Stand dieser Akte).

D. Kostentragung und Regressweg

Schritt	Maßnahme	Zuständigkeit
1	Detailuntersuchung (DU)	Saalbau Wendelstein gGmbH (vorfinanziert)
2	Sanierungsplan § 13 BBodSchG	Saalbau Wendelstein gGmbH
3	Bodenaushub und Entsorgung	Saalbau Wendelstein gGmbH (vorfinanziert)
4	Regress gegen Stadt Rosenheim	Saalbau Wendelstein gGmbH (zivilrechtlich)
5	Regress gegen Bauer-Hoch	Saalbau Wendelstein gGmbH (soweit GU Kontamination ausgebreitet)

Die Saalbau Wendelstein gGmbH kann gegenüber der Stadt Rosenheim Ausgleichsansprüche nach § 24 Abs. 2 BBodSchG geltend machen (Gesamtschuldnerausgleich zwischen mehreren Verpflichteten). Dies setzt voraus, dass die Stadt tatsächlich als Verpflichtete anzusehen ist, was bei Grundstückseigentümern regelmäßig gilt.

Zusätzlich kommen zivilrechtliche Schadensersatzansprüche (§§ 433, 434, 280 BGB analog Erbbaurecht; c.i.c.) gegen die Stadt Rosenheim in Betracht.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 01.04.2026

14 — Verhandlung Schiedsgutachterbenennung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Ausgangslage und bisheriger Schriftwechsel

Bauer-Hoch hatte mit Schreiben vom 05.05.2026 die Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens nach § 17.1 GU-Vertrag beantragt und **Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Grünhagen** als Schiedsgutachter vorgeschlagen.

Die Kanzlei Niedermair lehnte diesen Vorschlag mit Schreiben vom 15.05.2026 ab:

„Der Vorgeschlagene ist öffentlich bestellter Sachverständiger für das Maurerhandwerk. Die Kernfragen des Schiedsgutachtens betreffen die Verdichtungsqualität von Schotterbetten (Geotechnik/Bodenmechanik) und die Bewehrungsausführung von Stahlbetonbodenplatten (Betonbau/Baustatik). Eine ausreichende Sachkunde für diese hochspezialisierten Fragen hat Herr Grünhagen nicht dargetan.“

Bauer-Hoch reagierte am 22.05.2026 und erklärte, an Grünhagen festzuhalten, da er als allgemeiner Bausachverständiger für diese Fragen hinreichend qualifiziert sei.

B. Antrag an OLG München

Da eine Einigung nicht innerhalb von 14 Werktagen nach dem Bauer-Hoch-Antrag (05.05.2026, Frist: 23.05.2026) erzielt wurde, hat die Kanzlei Niedermair am 28.05.2026 beim **Präsidenten des OLG München** beantragt, gemäß § 18 Nr. 2 Abs. 3 VOB/B den Schiedsgutachter zu bestellen.

Antrag an OLG München vom 28.05.2026 (Auszug)

An den

Präsidenten des Oberlandesgerichts München

Prielmayerstraße 5

80335 München

Antrag auf Benennung eines Schiedsgutachters

gemäß § 18 Nr. 2 Abs. 3 VOB/B

Antragstellerin: Saalbau Wendelstein gGmbH

Antragsgegner: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen, gemäß § 18 Nr. 2 Abs. 3 VOB/B einen geeigneten Schiedsgutachter zu benennen.

Die Parteien haben im GU-Vertrag vom 12.07.2023, § 17.1, ein Schiedsgutachterverfahren nach § 18 Nr. 2 VOB/B vereinbart. Bauer-Hoch hat mit Schreiben vom 05.05.2026 das Verfahren eingeleitet. Die Parteien haben sich innerhalb von 14 Werktagen nicht auf einen Schiedsgutachter geeinigt.

Die zu begutachtenden Fragen betreffen im Wesentlichen:

1. Verdichtungsqualität von Schotterbetten unter Stahlbetonbodenplatten (Bodenmechanik)
2. Bewehrungsausführung in Stahlbetonbodenplatten (Stahlbetonbau)
3. Heizestrichsysteme in Industriegebäuden
4. Schachtabdichtungen nach DIN 18533

Die Antragstellerin schlägt vor, einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden und Baukonstruktionen, vorzugsweise mit nachgewiesener Erfahrung in Bodenmechanik und Stahlbetonbau, zu bestellen.

Konkret schlägt die Antragstellerin vor:

5. **Prof. Dr.-Ing. Manfred Seibold**, TU München, Lehrstuhl Baukonstruktion
6. **Dipl.-Ing. Andreas Pfeiffer**, München, SV für Schäden an Gebäuden und Ingenieurkonstruktionen

Wir bitten um baldige Benennung.

Dr. Henriette Niedermair, Rechtsanwältin

C. Bescheid OLG München

Das OLG München hat mit Beschluss vom 18. Juni 2026 folgenden Schiedsgutachter bestellt:

Dipl.-Ing. Katja Rosendahl

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Schäden an Gebäuden

Sachverständigenbüro Rosendahl

Blumenstraße 14

80331 München

Frau Rosendahl hat Erfahrung in Baugrundproblemen und Stahlbetonkonstruktionen; ihre Bestellung wurde vom OLG München mit ihrer Eignung für die konkreten Fragestellungen begründet.

D. Beauftragung und Fragen an Sachverständige Rosendahl

Die Kanzlei Niedermair hat am 25. Juni 2026 die Sachverständige Rosendahl schriftlich kontaktiert und folgende Fragen für das Schiedsgutachten formuliert (im Einvernehmen mit RA Strohmayer für Bauer-Hoch):

Schiedsgutachtenfragen (gemeinsam abgestimmt):

7. Welchen Verdichtungsgrad (Lagerungsdichte D nach DIN 1054) weist das Schotterbett unter der Bodenplatte des Werkstattgebäudes auf? Entspricht dieser Verdichtungsgrad den Anforderungen gemäß LV Pos. 4.2.1?
8. Entspricht die Bewehrung der Bodenplatte dem Bewehrungsplan Pos. 3.1 des Ingenieurbüros Dr. Eschelmann, insbesondere hinsichtlich der Randstabbewehrung im Schachtbereich?
9. Sind die festgestellten Risse (14 Risse, Breiten 0,2–1,4 mm) als Mängel im Sinne von § 13 Abs. 1 VOB/B zu qualifizieren?
10. Welche Maßnahmen sind zur Mängelbeseitigung erforderlich und welche Kosten entstehen dabei voraussichtlich?

Zeitplan laut Auftragsvergabe:

- Begehung: 15. Juli 2026
- Zwischenbericht: 15. August 2026
- Endfassung Schiedsgutachten: 15. September 2026

E. Strategische Bewertung

Das Schiedsgutachterverfahren läuft parallel zu folgenden Verfahren:

- Selbstständiges Beweisverfahren 2 OH 7/26 LG Traunstein (gerichtl. SV Prof. Seibold)
- Hauptsacheklage 2 O 318/26 LG Traunstein (in Vorbereitung)

Die Kanzlei erwartet, dass das Schiedsgutachten die Mängelfeststellungen des Privatgutachters Riedhof bestätigen wird. Im Falle einer für die Mandantin günstigen Schiedsgutachtenentscheidung (Mängel bejaht) verstärkt dies den Druck auf Bauer-Hoch zur Mängelbeseitigung oder Vergleichsbereitschaft erheblich.

Sollte das Schiedsgutachten die Mängel verneinen, ist es nach § 18 Nr. 2 VOB/B für die Tatsachenfeststellung bindend — allerdings nur, soweit es nicht offensichtlich unrichtig oder unter Berücksichtigung arglistiger Täuschung zustande gekommen ist (BGH, Urt. v. 28.03.1985 – VII ZR 317/83). Das Privatgutachten Riedhof und das gerichtliche Gutachten (selbstständiges Beweisverfahren) können dann zur Anfechtung des Schiedsgutachtens herangezogen werden.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 25.06.2026

15 — HOAI-Gegenschreiben: Einspruch gegen Schlussrechnung Maierhoffer + Streibl

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Schreiben der Kanzlei vom 05. Mai 2026

KANZLEI NIEDERMAIR BAURECHT

Dr. Henriette Niedermair — Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Ludwigstraße 18 · 83022 Rosenheim

Per Einschreiben mit Rückschein

Maierhoffer + Streibl Architekten BDA PartGmbH

z.H. Herrn Dipl.-Ing. Josef Maierhoffer

Maximilianstraße 44

80538 München

Rosenheim, 05. Mai 2026

Betr.: Architektenvertrag vom 05.04.2023 — Bauvorhaben Saalbau Wendelstein gGmbH,
Wittelsbacherstraße 102, Rosenheim

Betr. ferner: Einspruch gegen Schlussrechnung Nr. 2026-047 vom 02.03.2026

Sehr geehrter Herr Maierhoffer,

wir vertreten die Saalbau Wendelstein gGmbH — Bauherrin — und zeigen die anwaltliche Vertretung an.

Wir haben Ihre Schlussrechnung Nr. 2026-047 vom 02. März 2026 (Forderungssumme 476.280 EUR netto) einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Wir erheben hiermit Einspruch gegen die Schlussrechnung in folgendem Umfang.

I. Unstreitige Position

Vertraglich vereinbartes Pauschalhonorar (§ 6.1 Architektenvertrag):

LPh 1–9: 485.000 EUR netto

Davon abzüglich bereits gezahlt: 380.000 EUR netto

Offen nach Maßgabe des Vertrags: 105.000 EUR netto

Unsere Mandantin ist bereit, nach Abrechnung des tatsächlichen Fertigstellungsgrads LPh 8 und dem vereinbarten Pauschalhonorar den sich ergebenden Restbetrag zu zahlen. Auf der Grundlage des Vertragspauschalpreises und eines LPh-8-Fertigstellungsgrads von 85 % ergibt sich:

LPh	Anteil % (§ 34 HOAI)	Betrag Pauschal
1–7	61 %	295.850 EUR
8 (85 %)	$32 \% \times 85 \% = 27,2 \%$	131.920 EUR
LPh 1–8 (85 %)	88,2 %	427.770 EUR
abzgl. gezahlt		./. 380.000 EUR
Offener Restbetrag (unstreitig)		47.770 EUR

Wir bieten an, diesen Betrag (47.770 EUR netto) binnen 14 Tagen nach Zugang dieser Erklärung zu überweisen.

II. Bestrittene Position: Honorarerhöhung nach § 6.2 Anpassungsklausel

Ihre Schlussrechnung enthält einen Aufschlag auf der Grundlage eines behaupteten Anstiegs der anrechenbaren Kosten um 18 %. Dieser Aufschlag wird bestritten.

a) Sanierungskosten sind nicht anrechenbar:

Die von Ihnen in die anrechenbaren Kosten einbezogenen Sanierungskosten für die Bodenkontamination (Kostenschätzung ca. 900.000 EUR) sind nach § 4 Abs. 1 HOAI 2021 i.V.m. DIN 276 keine anrechenbaren Kosten im Sinne des Architektenvertrags. Anrechenbare Kosten umfassen nur Kosten, die unmittelbar dem geplanten Bauvorhaben zuzurechnen sind (Kostengruppen 200–700 DIN 276). Sanierungsaufwendungen für Altlasten des Baugrunds sind hiervon nicht erfasst.

b) Keine Anpassungsklausel ohne Kostenmehrung im geplanten Vorhaben:

Die Anpassungsklausel § 6.2 des Architektenvertrags setzt eine Abweichung der anrechenbaren Kosten von mehr als 10 % voraus. Die tatsächlichen Baukosten für das geplante Vorhaben (ohne Sanierungskosten) betragen nach derzeitiger Kenntnis ca. 4.600.000 EUR (gegenüber geschätzten 4.280.000 EUR). Dies entspricht einer Abweichung von ca. 7,5 % — unterhalb der 10 %-Schwelle des § 6.2.

c) HOAI-Mindestsätze nicht maßgeblich:

Soweit Ihre Schlussrechnung auf die Tabellenwerte der HOAI 2021 abstellt, machen wir geltend, dass die Verbindlichkeit der HOAI-Mindestsätze für nach dem 18.07.2019 abgeschlossene Verträge entfallen ist (EuGH, Urt. v. 04.07.2019 – C-377/17; BGH, Urt. v. 02.06.2022 – VII ZR 174/19). Der vorliegende Architektenvertrag wurde am 05.04.2023 abgeschlossen. Die HOAI-Tabellenwerte sind daher für die Honorarermittlung nicht zwingend; maßgeblich ist allein die Parteivereinbarung (§ 6.1 Architektenvertrag).

III. Gegenanspruch: Schadensersatz wegen Planungsmangel

Wir machen darüber hinaus einen Gegenanspruch der Saalbau Wendelstein gGmbH geltend:

Das Sachverständigengutachten Riedhof (Az. GU-01/2026, Endfassung 02.04.2026) hat ergeben, dass in der Bodenplatte des Werkstattgebäudes die vertraglich vorgesehene **Randstabbewehrung Ø 14**

mm im Schachtbereich (Positionsplan Pos. 3.1 des Ingenieurbüros Dr. Eschelmann) nicht eingebaut wurde.

Die Ausführungsplanung (LPh 5) lag in Ihrer Verantwortung. Zu den Grundleistungen der LPh 5 nach § 34 Abs. 4 HOAI 2021 gehört u.a. die Koordination der Planungsbeiträge der Fachplaner. Der Fehler in der Ausführung könnte auf einen Fehler in der Planungskoordination oder -kontrolle zurückzuführen sein.

Wir behalten uns vor, aus diesem Sachverhalt Schadensersatzansprüche gemäß § 634 Nr. 4, § 280 BGB gegen Ihre Partnerschaft zu erheben. Der Anspruch wird im Einzelnen beziffert, sobald das gerichtliche Sachverständigengutachten vorliegt (selbstständiges Beweisverfahren LG Traunstein Az. 2 OH 7/26). Vorläufige Schätzung der Planungsverantwortung: 40 % des Mängelbeseitigungsaufwands (80.080 EUR).

IV. Aufforderung

Wir fordern Sie auf, bis zum **01. Juni 2026** schriftlich zu erklären:

1. Ob Sie die Korrektheit der Schlussrechnung aufrechterhalten und welche Position Sie hinsichtlich der Honorarerhöhung einnehmen.
2. Ob Sie zur außergerichtlichen Klärung des Planungsverantwortungs-Gegenanspruchs bereit sind.

Bis zur Klärung dieser offenen Fragen besteht für unsere Mandantin kein Anlass, mehr als 47.770 EUR netto zu zahlen. Wir empfehlen eine außergerichtliche Einigung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

B. Antwort Maierhoffer + Streibl vom 19. Mai 2026

Maierhoffer + Streibl antworteten durch Herrn Maierhoffer persönlich (kein Anwalt) und erklärten sinngemäß:

- Die Anpassungsklausel § 6.2 greife, da die Kostensteigerung durch die Kontaminationssituation objektiv eingetreten sei
- Die HOAI-Mindestsatzfrage sei strittig; sie verweisen auf die Beschlusslage ihrer Berufskammer
- Einen Planungsmangel weisen sie zurück: Die Koordination der Bewehrungsplanung obliege dem Tragwerksplaner (IBr Eschelmann); Maierhoffer + Streibl seien nur für die Grundleistungen LPh 5 zuständig, nicht für Detailkontrolle der Bewehrungspläne

Reaktion der Kanzlei: Die Kanzlei bestreitet die Zurückweisung des Planungsverantwortungs-Einwands und kündigt an, die Verantwortungsfrage in einem getrennten Verfahren zu klären. Zunächst werden die 47.770 EUR gezahlt; das Resthonorar bleibt einbehalten.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 25.05.2026

16 — Gegenposition Bauer-Hoch: Antwortschreiben und Erwiderung **Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318**

A. Schreiben RA Strohmayer vom 29. April 2026

Rechtsanwalt Konrad Strohmayer

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Schrannenplatz 5 · 83278 Traunstein

Per Telefax: 08031 / 44 77 29

Kanzlei Niedermair Baurecht

z.H. Frau Dr. Niedermair

Ludwigstraße 18

83022 Rosenheim

Traunstein, 29. April 2026

Betr.: GU-Vertrag Bauer-Hoch / Saalbau Wendelstein, Bauvorhaben Wittelsbacherstraße 102, Rosenheim

Betr. ferner: Ihre Mängelrüge vom 22.04.2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Niedermair,

im Auftrag meiner Mandantin, der Bauer-Hoch GmbH & Co. KG, nehme ich zu Ihrer Mängelrüge vom 22.04.2026 Stellung.

Zu den geltend gemachten Mängeln:

1. Rissbildung Bodenplatte (Mängelposition 1):

Die festgestellten Risse sind nach Auffassung meiner Mandantin keine Werkmängel im Sinne von § 13 Abs. 1 VOB/B, sondern unvermeidliche **Schwindungsrisse**, die bei Stahlbetonbodenplatten dieser Größe (ca. 580 m²) typischerweise auftreten. Rissbreiten bis 0,3 mm sind nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 (Sichtbetonbauwerke) zulässig.

Soweit einzelne Risse diese Toleranz überschreiten, sind sie nach Ansicht meiner Mandantin auf **unvorhersehbare Setzungsunterschiede** im Baugrund zurückzuführen, die in die Risikosphäre der Bauherrin fallen (§ 7 GU-Vertrag, Baugrundrisiko). Der Sachverständige des Privatgutachters (Riedhof) hat zwar Verdichtungsgrade gemessen, aber nicht belegt, dass diese Messungen repräsentativ und methodisch einwandfrei sind.

2. Heizkreis 3 (Mängelposition 2):

Der Ausfall von Heizkreis 3 ist möglicherweise auf die unsachgemäße Nutzung des Gebäudes durch die Bauherrin zurückzuführen. Die Heizungsanlage wurde im Oktober 2025 übergeben. Es ist zu prüfen, ob zwischen dem Bezug und dem Schadenseintritt Betriebsfehler der Bauherrin vorliegen. Meine Mandantin bestreitet, dass der Heizkreisausfall auf die Bodenplattenmängel zurückzuführen ist.

3. Schächte S3 und S7 (Mängelposition 4, 5):

Die Schachtabdichtung ist nach Auffassung meiner Mandantin vertragsgemäß ausgeführt. Die Messungen des Privatgutachters werden bestritten. Eine sachverständige Überprüfung durch einen neutralen Sachverständigen ist abzuwarten.

4. Brandschutz und Elektro (Mängelpositionen 10, 15, 19):

Die angeführten Punkte sind nachzuprüfen. Meine Mandantin hat Bauleiter Wieshammer und den zuständigen Elektrounterauftragnehmer informiert. Sollten diese Punkte tatsächlich nicht vollständig ausgeführt sein, werden sie im Rahmen der Fertigstellungspflicht bis zum 30.04.2026 nachgeleistet.

Zur Abnahme:

Meine Mandantin besteht auf der Abnahme des Probesaals und des Werkstattgebäudes. Die von Ihrer Mandantin behaupteten wesentlichen Mängel liegen nach hiesiger Auffassung nicht vor. Wir fordern, dass die Abnahme unverzüglich erklärt wird.

Zur Entschädigungsforderung wegen Bauablaufstörung:

Meine Mandantin behält sich ausdrücklich vor, wegen des 11-wöchigen Baustillstands der Lagerhalle Entschädigungsansprüche nach § 6 Abs. 6 VOB/B geltend zu machen. Die vorläufige Schätzung beläuft sich auf ca. 320.000 EUR netto.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Konrad Strohmayer

B. Erwiderung der Kanzlei Niedermair vom 12. Mai 2026

KANZLEI NIEDERMAIR BAURECHT

Rechtsanwalt Konrad Strohmayer

Schrannenplatz 5

83278 Traunstein

Rosenheim, 12. Mai 2026

Sehr geehrter Herr Kollege Strohmayer,

wir nehmen zu Ihrem Schreiben vom 29. April 2026 wie folgt Stellung:

1. Zur Rissbildung Bodenplatte

Die Argumentation, bei den Rissen handle es sich um Schwindungsrisse innerhalb der DIN-Toleranzen, ist sachlich nicht zutreffend. Die DIN 18202 Tabelle 3 ist auf die vorliegende Bodenplatte in der Nutzungsklasse Gewerbeboden (Werkstattgebäude) mit erhöhten Anforderungen an Dichtigkeit und Ebenheit nicht mit Zeile 4, sondern mit Zeile 3 anzuwenden. Diese Zeile setzt Grenzwerte für Rissbreiten von $\leq 0,3$ mm; Risse bis 1,4 mm liegen erheblich darüber.

Die Rammkernsondierungen Riedhof (RKS 1–4) entsprechen dem Stand der Technik nach DIN EN ISO 22476-3 und wurden an repräsentativen Punkten durchgeführt. Das Ergebnis $D = 0,55$ im Mittel ist eindeutig: Die vertraglich geforderte Verdichtungsqualität ($D \geq 0,75$) wurde nicht erreicht. Ihre Mandantin ist beweispflichtig, dass ihre Protokolle korrekte Verdichtungsgrade widerspiegeln.

2. Zum Heizkreis 3

Der Vorwurf der unsachgemäßen Nutzung ist nicht belegt. Der Heizkreis 3 wurde laut Übergabeprotokoll Oktober 2025 in Betrieb genommen. Die Thermokamera-Aufnahmen des SV Riedhof vom 22.02.2026 zeigen eindeutig, dass der Heizkreis 3 im Bereich des Risssschwerpunkts kalt ist. Die räumliche Kongruenz von Rissmuster und Heizkreisausfall belegt kausal den Zusammenhang. Nutzungsfehler sind nicht ersichtlich und werden bestritten.

3. Zur Entschädigungsforderung Bauablaufstörung

Die angekündigte Entschädigungsforderung i.H.v. ca. 320.000 EUR wird dem Grunde nach bestritten. Das Baugrundrisiko liegt nach § 7 GU-Vertrag bei der Bauherrin — dies ist richtig. Allerdings umfasst das Baugrundrisiko nicht die pauschal angesetzten Lohnkosten für Stammpersonal, das anderweitig hätte eingesetzt werden können. Ihre Mandantin hat keinen Auslastungsnachweis vorgelegt, der belegt, dass das vorgehaltene Personal tatsächlich bereitstand und nicht anderweitig eingesetzt wurde.

Darüber hinaus überwiegen die Gegenansprüche unserer Mandantin (Mängelbeseitigung ca. 180.200 EUR; Nutzungsausfall Metallwerkstatt; Sachverständigenkosten) die angekündigten Entschädigungsforderungen erheblich.

4. Zur Abnahme

An der Abnahmeverweigerung nach § 12 Abs. 3 VOB/B wird festgehalten. Wir verweisen auf unsere Mängelrüge vom 22.04.2026.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 12.05.2026

17 — Regressprüfung gegen die Stadt Rosenheim

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Ausgangslage

Die Saalbau Wendelstein gGmbH ist als Erbbauberechtigte auf einem Grundstück tätig, das die Stadt Rosenheim ihr durch Erbbaurechtsvergabevertrag vom 14. März 2022 übertragen hat. Das Grundstück ist nach den vorliegenden Laboranalysen erheblich mit Cyanidverbindungen, Schwermetallen und PAK kontaminiert — Altlasten aus dem Betrieb der ehemaligen Drahtspinnerei Steinhauser (1907–1986).

Die Stadt Rosenheim hat in § 4 des Erbbaurechtsvergabevertrags erklärt, das Grundstück weise keine Sanierungsfalleintragung nach BBodSchG auf und sei bebaubar. Eine explizite Altlastenklausel fehlt.

B. Rechtliche Anspruchsgrundlagen gegen die Stadt Rosenheim

B.1 Kaufrechtliche Sachmängelhaftung analog (§§ 434, 437 BGB)

Das Erbbaurecht wird bei Bestellung als eigenständiges Recht übertragen; die §§ 433 ff. BGB finden auf die Erbbaurechtsbestellung entsprechende Anwendung. Eine Bodenkontamination, die die Nutzbarkeit des Grundstücks für den vereinbarten Zweck (Bau und Betrieb von Kulturveranstaltungsstätten) einschränkt oder die öffentlich-rechtliche Sanierungspflicht auslöst, ist ein Sachmangel im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB (Eignung für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung).

§ 4 des Vertrags enthält eine positive Beschaffenheitszusicherung (Bebaubarkeit, kein Sanierungsfall). Diese Zusicherung ist unrichtig, da die Kontamination tatsächlich vorhanden war. Es liegt ein arglistiges Verschweigen in Betracht, wenn die Stadt Rosenheim von der Kontamination oder dem Altlastenverdacht wusste.

Kenntnis der Stadt Rosenheim:

Das Grundstück war nach eigenen Unterlagen des Landratsamts als **Altlastenverdachtsfläche Kat. B** eingetragen. Das Liegenschaftsamt der Stadt Rosenheim hat Kenntnis von dieser Eintragung; die Unterlagen wurden im Kataster geführt. Durch bloße Formulierung „kein Sanierungsfall“ hat die Stadt die wesentliche Information (Altlastenverdacht) verschwiegen. Dies kann als arglistiges Verschweigen nach § 123 Abs. 1 BGB bzw. als Verletzung der Aufklärungspflicht im Vorvertragsverhältnis gewertet werden.

Folge bei Arglist: Die §§ 438, 444 BGB greifen nicht; die Verjährung beträgt 3 Jahre nach Kenntnis (§ 195, § 199 BGB). Die Saalbau Wendelstein gGmbH hat erst seit dem 28. Januar 2026 Kenntnis — die Verjährungsfrist beginnt daher erst 2026 zu laufen.

B.2 Culpa in Contrahendo / Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss (§ 311 Abs. 2, § 241 Abs. 2, § 280 BGB)

Unabhängig von § 434 BGB besteht eine Haftung aus c.i.c. (vorvertragliches Schuldverhältnis), wenn die Stadt Rosenheim es unterließ, die Saalbau Wendelstein gGmbH auf den bekannten Altlastenverdacht hinzuweisen, obwohl sie wusste, dass diese für einen Neubau plante.

Die Pflicht zur Information über altlastenrelevante Umstände besteht spätestens, wenn die Partei einen entsprechenden Informationsbedarf hatte und die andere Partei ihn kannte (BGH, Urt. v. 21.07.2006 – V ZR 252/05, NJW 2006, 3139).

B.3 Gesamtschuldnerausgleich nach § 24 Abs. 2 BBodSchG

§ 24 Abs. 2 BBodSchG gewährt einem Verpflichteten, der die Sanierungskosten allein getragen hat, einen Ausgleichsanspruch gegen die übrigen Verpflichteten (Gesamtschuldnergemeinschaft). Die Stadt Rosenheim ist als Grundstückseigentümerin ebenfalls Zustandsverantwortliche nach § 4 Abs. 3 BBodSchG. Sie hätte gleichzeitig mit der Saalbau in die Sanierungsanordnung aufgenommen werden müssen.

Der Ausgleichsanspruch nach § 24 Abs. 2 BBodSchG ist auf den nach der Billigkeit anzusetzenden Anteil gerichtet; bei der Bewertung spielt die jeweilige Verursachungsbeiträge (Eigentumsübergang von der Drahtspinnerei auf die Stadt) eine Rolle.

C. Beweissituation

Beweismittel	Status	Inhalt
Kaufvertrag Erbbaurecht 14.03.2022 (Notar Weinberger)	Vorhanden	§ 4 Beschaffenheitszusicherung
Altlastenkataster LK Rosenheim (Kat. B-Eintrag)	Beim LRA anforderbar	Eintrag Altlastenverdacht
Interne Unterlagen Liegenschaftsamt Stadt Rosenheim	Ggf. Akteneinsicht beantragen	Kenntnis der Belastung
Laboranalysen BayBoden (Prüfbericht 04.02.2026)	Vorhanden	Schadstoffwerte
GEOplus Detailuntersuchung (ausstehend)	Beantragt	Schadstoffausbreitung, Ursachengeschichte

D. Anspruchshöhe und Strategie

Anspruchshöhe (vorläufig):

Kostenblock	Betrag netto
Sanierungskosten (vorläufige Schätzung)	ca. 751.000–951.000 EUR
Aufwand Rechtsvertretung, Gutachterkosten	ca. 60.000 EUR
Nutzungsausfallschaden Lagerhalle (bisher)	ca. 16.800 EUR
Gesamt	ca. 828.000–1.028.000 EUR

Strategie:

1. Zunächst: Einvernehmliche Klärung mit der Stadt Rosenheim unter Hinweis auf den § 4-Beschaffenheitsversprechen und das arglistige Verschweigen — Brief an das Liegenschaftsamt in Vorbereitung.

2. Falls keine außergerichtliche Lösung: Klage gegen die Stadt Rosenheim (Landgericht München I oder Verwaltungsgericht; Rechtsweg nach § 40 VwGO fraglich, da privatrechtlicher Kaufvertrag im Vordergrund steht — Zivilweg wahrscheinlich richtig).
3. Parallel: Antrag auf Mitaufnahme der Stadt Rosenheim in die Sanierungsanordnung des LRA (Ausübung des Ermessens nach § 4 Abs. 3 BBodSchG).

E. Kurznotiz: Haftung der Stadt als Gesellschafterin

Die Stadt Rosenheim ist alleinige Gesellschafterin der Saalbau Wendelstein gGmbH. Es ist zu prüfen, ob diese Gesellschafterstellung einen **Haftungsausschluss** oder eine **Interessenkollision** begründet. Im Ergebnis: Die Stadt handelt beim Kaufvertrag und beim BBodSchG-Regressverhältnis in einer anderen Eigenschaft (Liegenschaftsverwaltung / öffentliche Hand als Vertragspartner) als bei ihrer Gesellschafterrolle. Ein Ausschluss der Haftung ergibt sich aus der Gesellschafterstellung nicht.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 10.05.2026

18 — Abnahme des Probesaals: Teilabnahme und Vorbehaltserklärung

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Sachverhalt

Der Probesaal (Baukörper 1) wurde im Oktober 2025 fertiggestellt und ist seitdem in Betrieb. Er wurde faktisch genutzt — erste Proben des Rosenheimer Philharmonischen Orchesters fanden ab November 2025 statt. Bauer-Hoch fordert die förmliche Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B.

Das Werkstattgebäude (Baukörper 2) ist Gegenstand der Abnahmeverweigerung (Aktenstück 04). Der Probesaal ist davon abzugrenzen: Hier liegen nur 3 der 23 Mängelpositionen vor, davon eine kritische (M-15: Stromschienen nicht geerdet) und eine erhebliche (M-14: Akustikpaneele nicht korrekt verschraubt) sowie eine optische (M-16: fehlender Akustikputz).

B. Rechtliche Einordnung der Nutzung

Faktische Abnahme durch Nutzung?

Gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B gilt das Werk als abgenommen, wenn der Auftraggeber das Werk in Benutzung genommen hat, ohne dass wesentliche Mängel gerügt wurden. Nach der Rechtsprechung des BGH setzt die konkludente Abnahme durch Inbenutzungnahme voraus, dass das Verhalten des Auftraggebers nach den Umständen des Falls den Schluss rechtfertigt, er wolle die Leistung als vertragsgemäß akzeptieren (BGH, Urt. v. 25.03.2004 – VII ZR 453/02, BauR 2004, 1149).

Bewertung für den Probesaal:

- Nutzung durch die Saalbau seit November 2025
- Keine förmliche Abnahme erklärt
- Keinerlei Mängelvorbelt bei Inbenutzungnahme formuliert

Dies spricht zunächst für eine konkludente Abnahme durch Nutzung. Allerdings: Die Mandantin hat zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme noch keine Kenntnis von den Mängeln M-14, M-15 und M-16 gehabt (Mängelliste wurde erst am 14.04.2026 erstellt, Nutzungsaufnahme Oktober 2025). § 640 Abs. 2 BGB analog: Eine Abnahme bei unbekannten Mängeln ist schadlos für den Auftraggeber, solange er Mängel unverzüglich nach Entdeckung rügt.

Empfehlung: Förmliche Abnahme des Probesaals mit Vorbehalt der 3 bekannten Mängelpositionen erklären (§ 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B), sobald Mängelposition M-15 (Erdung Stromschienen) beseitigt ist. M-14 und M-16 sind als Vorbehalte aufzunehmen.

C. Erklärung Teilabnahme Probesaal (Entwurf)

Abnahmeerklärung mit Mängelvorbelt

(Entwurf, noch nicht abgegeben — abhängig von Beseitigung M-15)

Datum: [nach Beseitigung M-15]

Die Saalbau Wendelstein gGmbH erklärt die **förmliche Teilabnahme** der Bauleistungen für Baukörper 1 (Probesaal) des Bauvorhabens Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim, gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B **mit folgendem Mängelvorbelt:**

Nr.	Mängelposition (lt. Mängelliste 14.04.2026)	Art
M-14	Deckenuntersicht Probesaal: 7 Akustikpaneele nicht plangemäß verschraubt	Erheblich
M-16	Fehlender Akustikputz Wandfläche W-PS-03, ca. 12 m²	Optisch

Ausdrücklicher Vorbehalt aller Mängelansprüche gemäß § 13 VOB/B hinsichtlich der vorgenannten Mängelpositionen.

Der Gewährleistungszeitraum gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B (4 Jahre für Bauwerke) beginnt mit dieser Abnahmeerklärung zu laufen.

D. Auswirkungen auf den Restwerklohn

Mit Abnahme des Probesaals wird der auf Baukörper 1 entfallende Restwerklohn fällig. Die Kanzlei hat berechnet:

Position	Betrag netto
Vertragsanteil Probesaal (Pauschalpreis, Schätzung ca. 35 %)	ca. 1.498.000 EUR
Abzüglich bereits bezahlt (anteilig)	ca. 1.330.000 EUR
Offen Baukörper 1	ca. 168.000 EUR
Abzüglich Mängleinbehalt M-14 (Schätzung)	./. 14.000 EUR
Abzüglich Mängleinbehalt M-16 (Schätzung)	./. 4.500 EUR
Zu zahlender Betrag nach Abnahme Probesaal	ca. 149.500 EUR

Dieser Betrag wird erst fällig, wenn:

1. M-15 vollständig beseitigt wurde (Voraussetzung für Abnahme)
2. Mängelpositionen M-14 und M-16 im Einbehalt gesichert sind

Die Gewährleistungsbürgschaft (5 % des Pauschalpreises) bleibt in voller Höhe bestehen bis zur Abnahme des Gesamtvorhabens.

E. Abgrenzung Baukörper 2 und 3

Die Abnahmeerklärung bezieht sich ausdrücklich nur auf Baukörper 1 (Probesaal). Für Baukörper 2 (Werkstätten) und Baukörper 3 (Lagerhalle) besteht weiterhin:

- Baukörper 2: Abnahmeverweigerung wegen wesentlicher Mängel (M-01 bis M-15)
- Baukörper 3: Noch nicht fertiggestellt (Bauarbeiten unterbrochen wegen Kontamination)

Das Vertragswerk ist ein einheitlicher GU-Vertrag. Die Teilabnahme ist zulässig, wenn die abzunehmenden Leistungen (Baukörper 1) tatsächlich abtrennbar sind (BGH, Urt. v. 22.10.1981 – VII ZR 310/79, BGHZ 82, 100). Dies ist vorliegend der Fall: Baukörper 1 ist technisch selbstständig und bereits in Betrieb.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 20.06.2026

19 — Strategie, Vergleichskorridor und Kostenprognose

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Interne Strategienotiz — vertraulich

A. Gesamtüberblick der Streitkomplexe

Streitkomplex	Parteien	Anspruch Mandantin	Gegenrisiko	Status
1. Werkmangel Werkstattgebäude	Saalbau ↔ Bauer-Hoch	ca. 180.200 EUR	Abnahmeforderung	Fristsetzung abgelaufen, Klage in Vorbereitung
2. HOAI- Honorarstreit	Saalbau ↔ Maierhoffer + Streibl	Zurückbehaltung 57.230 EUR	Klage auf 96.280 EUR	Schreiben ausgetauscht
3. BBodSchG- Sanierung	Saalbau ↔ Bauer- Hoch / Stadt Rosenheim	ca. 828.000– 1.028.000 EUR	Voll von Mandantin vorauszufinanzieren	DU läuft
4. Bauablaufstörung	Bauer-Hoch ↔ Saalbau	—	Gegenforderung ca. 320.000 EUR	Ankündigung vorhanden
5. Regress Stadt Rosenheim	Saalbau ↔ Stadt	ca. 828.000– 1.028.000 EUR	Rechtsweg offen	Brief in Vorbereitung

B. Bewertung der Verfahrensrisiken

Komplex 1: Werkmangel

Chancen: Hoch. Das Privatgutachten Riedhof ist methodisch solide; die Messwerte ($D = 0,55$ statt $0,75$; fehlende Randstabbewehrung) sind objektiv nachweisbar. Das gerichtliche Gutachten im selbstständigen Beweisverfahren wird voraussichtlich die Mängelbeurteilung bestätigen.

Risiken: Gericht könnte (teilweise) auf Schwindungsrisse erkennen, die nicht dem GU zuzurechnen sind. Betonqualität C 25/30 ist eingehalten; dies könnte als Entlastung für Bauer-Hoch gewertet werden.

Wahrscheinlichkeit Erfolg (Kanzleieinschätzung): 75–80 % in der Hauptsache.

Komplex 2: HOAI-Streit

Chancen: Sehr hoch. Die EuGH-Entscheidung und BGH-Folgerechtsprechung stützen eindeutig die Vertragspauschalposition der Mandantin. Maierhoffer + Streibl haben keine überzeugende Grundlage für eine Anpassung nach § 6.2 (Sanierungskosten nicht anrechenbar).

Risiken: Gegenforderung aus Planungsverantwortung (Bewehrungskoordination) birgt Risiko des Gegenangriffs; IBr Eschelmann könnte Verantwortung auf sich nehmen, was Maierhoffer entlastet.

Wahrscheinlichkeit Erfolg: 85 % für die Zurückweisung der Mehrforderung.

Komplex 3+5: BBodSchG / Regress Stadt

Chancen: Mittel. Arglistiges Verschweigen ist schwer zu beweisen; § 4 Erbbaurechtsvergabevertrag gibt nur Beschaffenheitszusicherung, keine Gewährleistung gegen Altlasten. § 24 Abs. 2 BBodSchG-Ausgleich ist möglich, aber Verfahren dauert lange.

Risiken: Stadt Rosenheim ist selbst Gesellschafterin der Mandantin — politische Sensibilität; Gemeinderat muss ggf. Prozessentscheidung treffen.

Wahrscheinlichkeit Erfolg anteilig: 50–60 %; außergerichtliche Einigung wahrscheinlicher.

Komplex 4: Gegenforderung Bauer-Hoch Bauablauf

Risiko: Real. Baugrundrisiko liegt bei der Bauherrin (§ 7 GU-Vertrag). Entschädigungsanspruch nach § 6 Abs. 6 VOB/B / § 642 BGB ist dem Grunde nach berechtigt.

Abwehr: Höhe (320.000 EUR) deutlich bestreitbar; Auslastungsnachweis fehlt. Realistisch: 100.000–150.000 EUR berechnete Gegenforderung.

Netto-Gesamtbild (Schätzung):

Ansprüche Mandantin: 180.200 EUR (Mängel) + Regressanteil Kontamination (50 % von 900.000 EUR = 450.000 EUR)

Gegenforderung Bauer-Hoch: 100.000–150.000 EUR

Nettoposition: ca. 480.000–530.000 EUR zugunsten der Mandantin

C. Vergleichskorridore

Komplex 1 (Werkmangel): Vergleichskorridor

Szenario	Ergebnis
Best Case	Bauer-Hoch beseitigt alle Mängel + zahlt SV-Kosten (12.000 EUR) + Nutzungsausfall (22.000 EUR) = ca. 34.000 EUR Zahlungsanspruch
Mittelfall	Zahlung 120.000–140.000 EUR (SV-Kosten + Mangelbeseitigung teilweise Selbstvornahme + Nutzungsausfall)
Worst Case	60.000 EUR (Gericht anerkennt nur Teilmängel)

Empfohlener Vergleichskorridorstart: 150.000 EUR Forderung; Einigung bei 100.000–120.000 EUR denkbar.

Komplex 2 (HOAI): Vergleichskorridor

Szenario	Ergebnis
Best Case	Maierhoffer akzeptiert 47.770 EUR Nachzahlung; Planungsmangel wird außergerichtlich mit 30.000 EUR abgegolten
Mittelfall	Zahlung 47.770 EUR + Aufrechnung Gegenforderung 25.000 EUR = Nettomehrbelastung 22.770 EUR
Worst Case	Klage Maierhoffer; Gericht spricht 70.000 EUR zu (Tabellenwerte tatsächlich als Anhaltspunkt)

Empfehlung: Vergleich bei Zahlung 50.000–60.000 EUR Gesamtsettlement mit Maierhoffer.

D. Zeitachse und Prozesskostenprognose

Phase	Zeitraum	Kosten (Anwaltskosten + Gerichtskosten, Schätzung)
Schiedsgutachten (SV Rosendahl)	07–09/2026	8.000 EUR
Selbst. Beweisverfahren (bis Gutachten SV Seibold)	06–12/2026	22.000 EUR
Schlichtung Ingenieurekammer	07–10/2026	6.000 EUR
Hauptsacheklage LG Traunstein (bis Urteil 1. Instanz)	11/2026–12/2027	85.000 EUR
Berufung OLG München (falls erforderlich)	2028–2029	60.000 EUR
Regress Stadt Rosenheim	2027–2028	50.000 EUR
Gesamtprozesskosten (Schätzung)		ca. 231.000 EUR

Dem stehen Ansprüche von ca. 480.000–530.000 EUR gegenüber. **Das Kosten-Nutzen-Verhältnis spricht für die Klage** — sofern Bauer-Hoch keinen ernsthaften Vergleich anbietet.

E. Empfehlung

1. **Schiedsgutachten:** SV Rosendahl abwarten (September 2026); günstige Feststellung als Druckmittel nutzen.
2. **Vergleichsofferte:** Nach Vorliegen Schiedsgutachten: Vergleichsgespräch mit Bauer-Hoch zu Komplex 1 und 4 (Mängel + Bauablauf); angestrebte Einigung: Bauer-Hoch beseitigt Mängel + zahlt 80.000 EUR pauschal; Mandantin verzichtet auf Nutzungsausfall.
3. **HOAI-Einigung:** Zahlung 47.770 EUR wie angeboten; Planungsmangel Maierhoffer ggf. außergerichtlich regeln.
4. **Kontamination:** Außergerichtliches Gespräch mit Stadt Rosenheim muss vor Klage versucht werden; Klage erst wenn DU-Ergebnis und Sanierungskosten feststehen.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 28.06.2026

**20 — Antrag auf Durchführung des selbstständigen Beweisverfahrens
(DOCX-Grundlage)**

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

LG Traunstein Az. 2 OH 7/26 — Antrag eingereicht 28.04.2026

AN DAS LANDGERICHT TRAUNSTEIN

— Zivilkammer —

Münchener Straße 22

83278 Traunstein

Antragstellerin:

Saalbau Wendelstein gGmbH

Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim

— vertr. d. GF Monika Ehrhardt-Vogler —

Prozessbevollmächtigte: RAin Dr. Henriette Niedermair, Kanzlei Niedermair Baurecht,
Ludwigstraße 18, 83022 Rosenheim

Antragsgegner:

Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

Traunsteiner Straße 88, 83278 Traunstein

ANTRAG AUF DURCHFÜHRUNG EINES SELBSTSTÄNDIGEN BEWEISVERFAHRENS

gemäß §§ 485 ff. ZPO

I. Antrag

Die Antragstellerin beantragt:

1. Es wird ein selbstständiges Beweisverfahren angeordnet.
2. Das Gericht möge einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, insbesondere Stahlbetonkonstruktionen, Bodenplatten und Heiztechnik, bestellen, der folgende Fragen beantwortet (Beweisfragen 1–5):
3. Das Gericht möge ferner einen Sachverständigen für Bodenkontamination und Altlasten bestellen, der folgende Frage beantwortet (Beweisfrage 6):

4. Der Antragsgegner ist zu verpflichten, die Begehung des Bauvorhabens zu ermöglichen, alle erforderlichen Öffnungsmaßnahmen (Kernbohrungen, Probeentnahmen) zu dulden und sämtliche baubegleitenden Unterlagen (Baustageberichte, Prüfprotokolle, Lieferscheine, Abnahmeprotokolle der Nachunternehmer) zur Einsicht zu übergeben.

II. Beweisfragen

Beweisfrage 1:

Welche Schäden weist die Bodenplatte des Werkstattgebäudes (Baukörper 2) auf? Insbesondere: Welche Risse existieren, in welcher Breite, Tiefe und räumlichen Verteilung?

Beweisfrage 2:

Beruhend die Risse in der Bodenplatte auf mangelhafter Verdichtung des Schotterbetts und/oder fehlender Randstabbewehrung im Schachtbereich? Welchen Verdichtungsgrad (D nach DIN 1054) weist das Schotterbett auf? Entspricht die Bewehrung dem Bewehrungsplan Pos. 3.1?

Beweisfrage 3:

Ist die Fußbodenheizung des Werkstattgebäudes funktionstüchtig? In welchen Heizkreisen liegen Defekte vor? Welche Ursachen haben diese Defekte?

Beweisfrage 4:

Entsprechen die Schachtabdichtungen der Schächte S3 und S7 den Anforderungen nach DIN 18533 und den vertraglichen Leistungsbeschreibungen?

Beweisfrage 5:

Entsprechen die Brandschutzabdichtung Kabeldurchführung KD-03, die Erdung der Bühnenstromschienen und die Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 den jeweils maßgeblichen Normen und dem Leistungsverzeichnis?

Beweisfrage 6:

Welche Schadstoffe (Cyanide, Schwermetalle Cu/Ni/Zn, PAK, MKW) sind im Bereich der Baustelle Baukörper 3 (Lagerhalle) in welchen Tiefen und Mengen vorhanden? Wie weit erstreckt sich die Kontamination? Welches Sanierungskonzept ist nach BBodSchG und BBodSchV erforderlich, und welche Kosten verursacht es voraussichtlich?

III. Begründung

1. Zulässigkeit des Beweisverfahrens

Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO ist zulässig. Gemäß § 485 Abs. 2 ZPO kann auf Antrag eine Partei die Einholung eines Sachverständigengutachtens über den Zustand einer Sache beantragen, wenn ein rechtliches Interesse an der Feststellung besteht. Ein rechtliches Interesse besteht, wenn die Feststellung der Vermeidung eines Rechtsstreits dienen kann oder wenn ein Beweismittelverlust droht.

Beide Voraussetzungen sind erfüllt:

- Das Schiedsgutachterverfahren ist noch nicht abgeschlossen; die Feststellungen im Beweisverfahren können zur Klärung beitragen und einen Rechtsstreit vermeiden.
- Die Bodenplatte zeigt fortschreitende Feuchtigkeitsschäden; die Beweissicherung vor Mängelbeseitigungsmaßnahmen ist dringend.

2. Bausachliche Dringlichkeit

Die Risse in der Bodenplatte entwickeln sich weiter; bei Eintritt weiterer Feuchtigkeit besteht Gefahr einer Korrosion der Bewehrung (Carbonatisierung) und damit fortschreitender Schädigung der Tragkonstruktion. Jede Mängelbeseitigungsmaßnahme würde die Beweise überlagern.

3. Gerichtsstand

Der ausschließliche Gerichtsstand nach § 17.3 GU-Vertrag ist Traunstein. Das Landgericht Traunstein ist auch für das selbstständige Beweisverfahren zuständig.

IV. Sachverständigenvorschläge

Die Antragstellerin schlägt für die Beweisfragen 1–5 vor:

- **Prof. Dr.-Ing. Manfred Seibold**, TU München, Lehrstuhl Baukonstruktion

Für Beweisfrage 6:

- **Dr.-Ing. Dieter Schreiber**, Gutachterbüro Schreiber & Partner, Augsburg

Alternativ bittet das Gericht um Bestellung eines von ihm ausgewählten Sachverständigen.

V. Kostenvorschuss

Die Antragstellerin überweist den gerichtlich festgesetzten Vorschuss innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung.

Rosenheim, 28. April 2026

Dr. Henriette Niedermair

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Anlagen:

- Anlage A1: Gutachten SV Riedhof, Endfassung 02.04.2026
- Anlage A2: Mängelliste 14.04.2026
- Anlage A3: Elektroprüfprotokoll 12.03.2026
- Anlage A4: Laboranalyse BayBoden 04.02.2026
- Anlage A5: Sanierungsanordnung LRA Rosenheim 12.02.2026

- Anlage A6: GU-Vertrag 12.07.2023
- Anlage A7: Vollmacht

Kanzlei Niedermair Baurecht — Stand 28.04.2026

21 — Schlichtungsantrag Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

A. Schreiben an die Schlichtungsstelle vom 20. Mai 2026

KANZLEI NIEDERMAIR BAURECHT

Dr. Henriette Niedermair — Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Ludwigstraße 18 · 83022 Rosenheim

An die

Schlichtungs- und Vermittlungsstelle

der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau

Nymphenburger Straße 5

80335 München

Rosenheim, 20. Mai 2026

Betr.: Schlichtungsantrag gemäß § 17.2 GU-Vertrag vom 12.07.2023

Antragstellerin: Saalbau Wendelstein gGmbH, Rosenheim

Antragsgegner: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG, Traunstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag unserer Mandantin, der Saalbau Wendelstein gGmbH, Rosenheim, stellen wir hiermit den **Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens** gemäß § 17.2 des GU-Vertrags vom 12. Juli 2023.

Sachverhalt (Kurzfassung)

Die Saalbau Wendelstein gGmbH hat auf ihrem Grundstück Wittelsbacherstraße 102, Rosenheim, einen Neubau (Probesaal, Werkstätten, Lagerhalle) durch die Bauer-Hoch GmbH & Co. KG als Generalunternehmer errichtet. Im Werkstattgebäude wurden erhebliche Mängel festgestellt: Rissbildung in der Bodenplatte (14 Risse, bis 1,4 mm Breite), Ausfall der Fußbodenheizung Heizkreis 3, undichte Schächte, fehlende Brandschutzabdichtung und elektrotechnische Mängel. Insgesamt 23 Mängelpositionen wurden am 14. April 2026 schriftlich gerügt.

Darüber hinaus wurde beim Aushub der Lagerhalle (28.01.2026) eine erhebliche Bodenkontamination entdeckt (Altlasten der ehemaligen Drahtspinnerei), die zu einem 11-wöchigen Baustopp geführt hat. Die Kostentragung dieser Sanierung ist streitig.

Die Bauer-Hoch GmbH & Co. KG hat die wesentlichen Mängelrügen zurückgewiesen und Abnahme gefordert.

Streitgegenstand der Schlichtung

1. Mängel des Werkstattgebäudes: Anspruch auf Nacherfüllung und/oder Schadensersatz i.H.v. ca. 180.200 EUR (Kostenschätzung SV Riedhof)
2. Abnahmeverweigerung: Sind die festgestellten Mängel wesentliche Mängel i.S.d. § 12 Abs. 3 VOB/B?
3. Bauablaufstörung: Entschädigungsforderung Bauer-Hoch ca. 320.000 EUR wegen Baustillstand (11 Wochen)
4. Kostentragung Bodenkontamination: Anteilige Kostenbeteiligung Bauer-Hoch an Sanierungskosten soweit von GU verursacht

Ziel der Schlichtung

Die Antragstellerin ist an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, insbesondere:

- Mängelbeseitigungsplan mit verbindlichem Zeitplan und finanzieller Absicherung (Bürgschaft)
- Einvernehmliche Regelung der Bauablaufentschädigung
- Klärung der Kostentragung für Bodensanierung

Anlagen

Wir übersenden als Anlagen:

- Anlage S1: GU-Vertrag 12.07.2023 (§ 17.2 Schlichtungsklausel)
- Anlage S2: Mängelliste 14.04.2026
- Anlage S3: Gutachten SV Riedhof 02.04.2026 (Kurzfassung)
- Anlage S4: Mängelrüge 22.04.2026
- Anlage S5: Schreiben RA Strohmayer 29.04.2026

Dr. Henriette Niedermair

B. Eingangsbestätigung der Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau hat den Antrag unter dem **26. Mai 2026** bestätigt und folgende Termine anberaumt:

- **Schlichtungstermin 1:** 08. Juli 2026, 10:00 Uhr (Kammer München)
- **Schlichtungstermin 2 (falls erforderlich):** 02. September 2026

Schlichterin: Dipl.-Ing. Elisabeth Krebs, Mitglied des Schiedsausschusses der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau

C. Vorbereitung auf den Schlichtungstermin

Kernargumente für die Schlichtung

Position Saalbau Wendelstein gGmbH:

5. Mängel sind durch Privatgutachten Riedhof umfassend belegt; Schiedsgutachten läuft parallel und wird Mängel bestätigen
6. Abnahmeverweigerung ist rechtmäßig (§ 12 Abs. 3 VOB/B) wegen kritischer Sicherheitsmängel (Elektro, Brandschutz, Notbeleuchtung)
7. Bauablaufentschädigung: Höhe 320.000 EUR überhöht; Auslastungsnachweis fehlt; Gegenansprüche überwiegen
8. Bodensanierungskosten: Bauer-Hoch haftet anteilig für Ausbreitung der Kontamination durch seine Erdarbeiten

Angebot der Mandantin in der Schlichtung:

- Mängelpositionen M-06, M-08, M-13, M-16 werden nach Beseitigung nicht weiter geltend gemacht
- Zahlung von Restwerklohn Baukörper 1 (Probesaal) nach Teilabnahme: ca. 149.500 EUR
- Vergleichspaket Mängel + Bauablauf: Bauer-Hoch beseitigt alle Mängel + zahlt 40.000 EUR pauschal; Mandantin verzichtet auf Bauablaufentschädigung

BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement):

Hauptsacheklage LG Traunstein — Chancen 75–80 % (Mängel), Kosten ca. 85.000 EUR bis Urteil 1. Instanz; bei Gesamtanspruch von 180.200 EUR vertretbar.

Vorzulegende Unterlagen beim Schlichtungstermin

- Mängelliste vollständige Fassung mit Fotodokumentation (40 Fotos aus Begehungen Riedhof)
- Grundrissplan Werkstattgebäude mit eingetragenen Rissmuster
- Rammkernsondierungs-Ergebnisse (RKS 1–4)
- Bewehrungsplan Pos. 3.1 (IBr Eschermann) vs. Bohrkernbefund
- Kostenvoranschläge von 3 Drittfirmen für Mängelbeseitigung (einzuholen bis 25.06.2026)

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, Stand 27.05.2026

22 — Verfahrensstand und Checkliste

Kanzlei Niedermair Baurecht Rosenheim — AZ NB-2026-0318

Stand: 01. Juli 2026

A. Gesamtverfahrensstand

Verfahrensstrang	Status
Mandatsaufnahme	✓ Abgeschlossen (18.03.2026)
Gutachten SV Riedhof	✓ Endfassung 02.04.2026 vorliegend
Mängelrüge / Fristsetzung	✓ Schreiben 22.04.2026; Fristen abgelaufen
Abnahmeverweigerung Werkstattgebäude	✓ Erklärt 14.04.2026 + 22.04.2026
Selbst. Beweisverfahren 2 OH 7/26	✓ Antrag eingereicht 28.04.2026; SV-Bestellung ausstehend
Schiedsgutachten § 18 Nr. 2 VOB/B	✓ SV Rosendahl bestellt (OLG München 18.06.2026); Begehung 15.07.2026
Schlichtung Ingenieurekammer	✓ Antrag 20.05.2026; Termin 08.07.2026
Klageschrift LG Traunstein 2 O 318/26	Entwurf fertig; Einreichung nach Schlichtungsscheiternsbescheinigung
HOAI-Einspruch Maierhoffer	✓ Schreiben 05.05.2026; Antwort erhalten; Zahlung 47.770 EUR vorbereitet
Sanierungsanordnung / Widerspruch	✓ Widerspruch 28.02.2026; abgelehnt; VG-Antrag § 80 Abs. 5 VwGO gescheitert
DU durch GEOplus GmbH	Verlängert bis 31.05.2026; Ergebnis noch ausstehend
Regress Stadt Rosenheim	Brief in Vorbereitung
Teilabnahme Probesaal	Geplant nach Beseitigung M-15

B. Offene Punkte und Fristen

Nr.	Aufgabe	Frist	Verantwortlich
1	Zahlung 47.770 EUR an Maierhoffer + Streibl	20.07.2026	Mandantin (nach Kanzleianweisung)
2	DU-Ergebnis GEOplus prüfen + SV-Stellungnahme anfordern	nach Vorlage (erwartet 15.07.2026)	RAin Niedermair
3	Brief an Liegenschaftsamt Stadt Rosenheim	15.07.2026	RAin Niedermair
4	Schlichtungstermin vorbereiten (Unterlagen, Fotos)	30.06.2026	RAin Niedermair + Vogt
5	Kostenvoranschläge Drittfirmen Mängelbeseitigung	25.06.2026	Stefan Vogt
6	Prüfung M-15 (Erdung Stromschienen) durch Elektriker	30.06.2026	Stefan Vogt
7	Antrag Ergänzung SV-Bestellung (BF 6 — Altlasten)	05.07.2026	RAin Niedermair
8	Teilabnahme Probesaal (nach M-15-Beseitigung)	abhängig	RAin Niedermair / Vogt
9	Klageschrift finalisieren	Oktober 2026 (nach Schlichtung)	RAin Niedermair

C. Beteiligte Verfahren — Aktenzeichen-Übersicht

Verfahren	Gericht / Behörde	Aktenzeichen
Selbst. Beweisverfahren	LG Traunstein	2 OH 7/26
Hauptsacheklage	LG Traunstein	2 O 318/26
Sanierungsanordnung	LRA Rosenheim Umweltamt	33-Bo-2026-117
Widerspruch Sanierungsanordnung	LRA Rosenheim	(Az. intern LRA)
VG-Antrag § 80 Abs. 5 VwGO	VG München	gescheitert 20.03.2026
Kanzleinternes AZ	Kanzlei Niedermair	NB-2026-0318

D. Beweismittelübersicht

Beweismittel	Form	Status
Gutachten SV Riedhof	Privatgutachten	Vorhanden, Anlage K 2
Rissplan Werkstattgebäude	Zeichnung (SV Riedhof)	Vorhanden
Fotodokumentation Begehungen	40 Fotos (jpg)	Vorhanden (SV Riedhof)
Rammkernsondierungsprotokolle	Laborberichte	Vorhanden
Bohrkernanalysen BK-01 bis BK-03	Laborberichte	Vorhanden
Thermokamera-Aufnahmen Heizkreis	Fotos	Vorhanden
Elektroprüfprotokoll 12.03.2026	Protokoll	Vorhanden, Anlage K 3
Laboranalyse BayBoden	Prüfbericht	Vorhanden, Anlage A4
GU-Vertrag 12.07.2023	Vertrag	Vorhanden, Anlage K 1
Architektenvertrag 05.04.2023	Vertrag	Vorhanden
Erbbaurechtsvergabevertrag 14.03.2022	Notarieller Vertrag	Vorhanden
Gerichtliches SV-Gutachten (2 OH 7/26)	Gerichtsgutachten	Ausstehend
DU GEOplus GmbH	Detailuntersuchung	Ausstehend
Schiedsgutachten Rosendahl	Schiedsgutachten	Ausstehend (09/2026)

E. Kommunikationsübersicht

Datum	Von	An	Inhalt	Medium
18.03.2026	Mandantin	Kanzlei	Erstgespräch, Mandatserteilung	Persönlich
22.04.2026	Kanzlei Niedermair	RA Strohmayer (Bauer-Hoch)	Mängelrüge + Fristsetzung	Telefax + Einschreiben
29.04.2026	RA Strohmayer	Kanzlei Niedermair	Abweisung Mängelrüge	Telefax
05.05.2026	RA Strohmayer	Kanzlei Niedermair	Schiedsgutachten- Antrag	Briefpost
05.05.2026	Kanzlei Niedermair	Maierhoffer + Streibl	Einspruch Honorarrechnung	Einschreiben
12.05.2026	Kanzlei Niedermair	RA Strohmayer	Erwiderung	Telefax
15.05.2026	Kanzlei Niedermair	RA Strohmayer	Ablehnung SV Grünhagen	Briefpost
19.05.2026	Maierhoffer	Kanzlei Niedermair	Antwort HOAI	Briefpost
20.05.2026	Kanzlei Niedermair	Schlichtungsstelle	Schlichtungsantrag	Einschreiben
28.05.2026	Kanzlei Niedermair	Präsident OLG München	Antrag SV- Bestellung	Briefpost
18.06.2026	OLG München	Kanzlei Niedermair	Bestellung SV Rosendahl	Beschluss

F. Honorarnotiz Kanzlei (Stand 01.07.2026)

Position	Stunden	Satz EUR/h	Betrag netto
Mandatsaufnahme und erste Einschätzung	8	380	3.040
Prüfung Gutachten Riedhof + Mängelliste	12	380	4.560
Schriftsätze (Mängelrüge, Erwiderung, HOAI)	18	380	6.840
Antrag selbst. Beweisverfahren	10	380	3.800
Schlichtungsantrag und Vorbereitung	8	380	3.040
OLG-München-Antrag SV-Bestellung	5	380	1.900
Strategie und interne Notizen	10	380	3.800
Auslagen (Kopien, Telefax, Porti)	—	—	480
Gesamt bisher	71		27.460 EUR

Vorschuss gezahlt: 8.500 EUR. Restforderung für erste Abrechnung: 18.960 EUR + MwSt. = 22.562 EUR brutto.

Bearbeiterin: RAin Dr. Henriette Niedermair, 01.07.2026

Zwischenmitteilung Landgericht Traunstein — 2 OH 7/26

Landgericht Traunstein, Herzog-Otto-Straße 1, 83278 Traunstein. Geschäftsstelle der 2. Zivilkammer, Frau Regierungsbeschäftigte Aschenbrenner. Telefon 0861 55-0. Ausgangsdatum 18. Mai 2026.

An Frau Rechtsanwältin Dr. Henriette Niedermair, Kanzlei Niedermair Baurecht, Wittelsbacherstraße 44, 83022 Rosenheim.

Selbstständiges Beweisverfahren der Saalbau Wendelstein gGmbH gegen die Bauer-Hoch GmbH & Co. KG. Aktenzeichen 2 OH 7/26.

1 Eingang und Zustellung

Der Antrag auf Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens ist am 6. Mai 2026 bei Gericht eingegangen. Eine Abschrift des Antrags einschließlich der Anlagen ist der Antragsgegnerin am 12. Mai 2026 zugestellt worden. Für die Antragsgegnerin hat sich mit Schriftsatz vom 15. Mai 2026 Herr Rechtsanwalt Konrad Strohmayer angezeigt und um Fristverlängerung für die Stellungnahme zu den Beweisfragen bis zum 12. Juni 2026 gebeten. Die Verlängerung ist bewilligt worden.

2 Kostenvorschuss

Für die Einholung des Gutachtens ist ein Vorschuss von 6.500,00 EUR angefordert worden. Der Vorschuss ist am 14. Mai 2026 auf dem Konto der Landesjustizkasse Bamberg eingegangen. Der Streitwert ist vorläufig mit 334.000,00 EUR angesetzt worden; die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 15. Mai 2026 angekündigt, den Ansatz zu beanstanden.

3 Auswahl des Sachverständigen

Die Kammer beabsichtigt, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden mit dem Zusatzgebiet Baugrund und Gründungen zu beauftragen. Der von der Antragstellerin benannte Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Bad Reichenhall, hat bereits ein Privatgutachten zu demselben Sachverhalt erstattet (GU-01/2026) und kommt daher für die Beauftragung durch das Gericht nicht in Betracht. Die Geschäftsstelle hat bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern drei Namen erfragt. Beide Seiten erhalten Gelegenheit, sich zur Person des Sachverständigen bis zum 12. Juni 2026 zu äußern. Ohne Äußerung ergeht die Bestellung nach Ermessen der Kammer.

4 Beweisfragen und Aktenlage

Die im Antrag formulierten Beweisfragen 1 bis 6 werden in den Beweisbeschluss übernommen, soweit sie sich auf die Bodenplatte des Werkstattgebäudes und auf die Verdichtung des Schotterbetts beziehen. Zur Frage 7 zur Bewertung der Bodenkontamination im Bereich der Lagerhalle wird darauf hingewiesen, dass hierfür voraussichtlich ein zweiter Sachverständiger mit dem Fachgebiet Altlasten und Bodenschutz erforderlich ist; die Antragstellerin wird gebeten, bis zum 12. Juni 2026 mitzuteilen, ob der Antrag insoweit weiterverfolgt wird. Der Detailuntersuchungsbericht nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist in der vorgelegten Anlagenreihenfolge nicht enthalten; eine vollständige Anlage A 14 ist nachzureichen.

5 Ortstermin

Ein Ortstermin auf der Baustelle Wittelsbacherstraße 102, 83022 Rosenheim, ist für die 27. Kalenderwoche 2026 vorgesehen. Die genaue Terminierung erfolgt durch den Sachverständigen nach dessen Bestellung. Beide Seiten werden gebeten, jeweils eine Ansprechperson für den Zugang zum

Baufeld sowie zu den Bauteilen 2 und 3 zu benennen. Die Antragstellerin wird gebeten, die Rissmarkierungen R1 bis R14 bis zum Ortstermin unverändert zu erhalten.

6 Weiteres

Bei Rückfragen zur Aktenlage wird gebeten, das Aktenzeichen 2 OH 7/26 anzugeben. Schriftsätze sind über das besondere elektronische Anwaltspostfach einzureichen. Diese Mitteilung ergeht nicht in Beschlussform und enthält keine Entscheidung.

Aschenbrenner, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

antrag_selbststaendiges_beweisverfahren_2_OH_7_26.docx

docx/antrag_selbststaendiges_beweisverfahren_2_OH_7_26.docx

AN DAS LANDGERICHT TRAUNSTEIN

— Zivilkammer —

Münchener Straße 22

83278 Traunstein

Antragstellerin: Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstrasse 102, 83022
Rosenheim

Antragsgegner: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG, Traunsteiner Straße 88, 83278
Traunstein

Aktenzeichen: 2 OH 7/26 (LG Traunstein)

ANTRAG AUF DURCHFÜHRUNG EINES SELBSTÄNDIGEN BEWEISVERFAHRENS

gemäß §§ 485 ff. ZPO

I. Antrag

Die Antragstellerin beantragt: Das Gericht möge ein selbständiges Beweisverfahren anordnen und (1) einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, insbesondere Stahlbetonkonstruktionen, Bodenplatten und Heiztechnik, bestellen, der die Beweisfragen 1-5 beantwortet; sowie (2) einen Sachverständigen für Bodenkontamination und Altlasten bestellen, der Beweisfrage 6 beantwortet. Der Antragsgegner ist zu verpflichten, die Begehung des Bauvorhabens zu ermöglichen und sämtliche baubegleitenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

II. Beweisfragen

Beweisfrage 1: Welche Schäden weist die Bodenplatte des Werkstattgebäudes (Baukörper 2) auf? Insbesondere: Welche Risse existieren, in welcher Breite, Tiefe und räumlichen Verteilung?

Beweisfrage 2: Beruhen die Risse auf mangelhafter Verdichtung des Schotterbetts und/oder fehlender Randstabbewehrung im Schachtbereich? Welchen Verdichtungsgrad (D nach DIN 1054) weist das Schotterbett auf? Entspricht die Bewehrung dem Bewehrungsplan Pos. 3.1?

Beweisfrage 3: Ist die Fußbodenheizung des Werkstattgebäudes funktionstüchtig? In welchen Heizkreisen liegen Defekte vor? Welche Ursachen haben diese?

Beweisfrage 4: Entsprechen die Schachtabdichtungen S3 und S7 den Anforderungen nach DIN 18533 und dem Leistungsverzeichnis?

Beweisfrage 5: Entsprechen Brandschutzabdichtung KD-03, Erdung der Bühnenstromschienen und Notbeleuchtung NK-4/NK-7 den maßgeblichen Normen und dem Leistungsverzeichnis?

Beweisfrage 6: Welche Schadstoffe (Cyanide, Schwermetalle Cu/Ni/Zn, PAK, MKW) sind im Bereich des Baukörpers 3 (Lagerhalle) in welchen Tiefen und Mengen vorhanden? Wie weit erstreckt sich die Kontamination? Welches Sanierungskonzept ist nach BBodSchG erforderlich und welche Kosten entstehen voraussichtlich?

III. Begründung

Das selbständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO ist zulässig. Gemäß § 485 Abs. 2 ZPO kann eine Partei die Einholung eines Sachverständigengutachtens über den Zustand einer Sache beantragen, wenn ein rechtliches Interesse an der Feststellung besteht. Ein solches besteht hier in doppelter Hinsicht: Erstens zeigt die Bodenplatte fortschreitende Feuchtigkeitsschäden, so dass Beweismittelverlust droht. Zweitens kann eine gerichtliche Feststellung zur Vermeidung des Hauptsacheverfahrens beitragen.

Die Dringlichkeit ist gegeben: Die Rissbildung entwickelt sich weiter; bei fortschreitendem Feuchtigkeitseintrag droht Korrosion der Bewehrung. Jede Mängelbeseitigungsmaßnahme würde die Beweise überlagern. Für Beweisfrage 6 (Bodenkontamination): Die Sanierungsanordnung LRA Rosenheim (Az. 33-Bo-2026-117) verpflichtet zur Detailuntersuchung; eine gerichtliche Beweissicherung sichert den Zustand vor Sanierungseinleitung ab.

Die Schiedsklausel im GU-Vertrag (§ 17.1) steht dem selbständigen Beweisverfahren nicht entgegen. Schiedsklauseln können das gerichtliche Beweissicherungsverfahren grundsätzlich nicht ausschließen (BGH, Urt. v. 14.01.2016 – VII ZB 39/15, NZBau 2016, 350).

IV. Sachverständigenvorschläge

Für Beweisfragen 1–5: Prof. Dr.-Ing. Manfred Seibold, TU München, Lehrstuhl Baukonstruktion; alternativ Dipl.-Ing. Andreas Pfeiffer, München, öffentlich bestellter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Ingenieurkonstruktionen.

Für Beweisfrage 6: Dr.-Ing. Dieter Schreiber, Gutachterbüro Schreiber & Partner, Augsburg; alternativ ein vom Gericht ausgewählter Sachverständiger für Bodenkontamination und Altlasten.

V. Vorschuss

Die Antragstellerin erklärt sich bereit, den gerichtlich festgesetzten Kostenvorschuss innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung zu zahlen.

Rosenheim, 28. April 2026

Dr. Henriette Niedermair

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Anlagen: A1: Gutachten Riedhof 02.04.2026 · A2: Mängelliste 14.04.2026 · A3: Elektroprüfprotokoll 12.03.2026 · A4: Laboranalyse BayBoden 04.02.2026 · A5: Sanierungsanordnung LRA 12.02.2026 · A6: GU-Vertrag 12.07.2023 · A7: Vollmacht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

maengelruege_fristsetzung_bauer_hoch.docx

docx/maengelruege_fristsetzung_bauer_hoch.docx

KANZLEI NIEDERMAIR BAURECHT

Dr. Henriette Niedermair · Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Ludwigstraße 18 · 83022 Rosenheim · Tel. 08031/44 77 20 · Fax 08031/44 77 29

Per Telefax und Einwurf-Einschreiben

Rechtsanwalt Konrad Strohmayer

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Schrannenplatz 5

83278 Traunstein

Fax: 0861 / 97 44 33

Rosenheim, 22. April 2026

**Betr.: Bauvorhaben Saalbau Wendelstein gGmbH, Wittelsbacherstrasse
102, 83022 Rosenheim**

Neubau Probesaal, Werkstätten, Lagerhalle — GU-Vertrag VOB/B 12.07.2023

Unsere Mandantin: Saalbau Wendelstein gGmbH, Monika Ehrhardt-Vogler

Ihr Mandant: Bauer-Hoch GmbH & Co. KG

AZ Gericht: LG Traunstein 2 O 318/26 / 2 OH 7/26

**Mängelrüge und Fristsetzung zur Nacherfüllung gemäß § 13
Abs. 5 VOB/B**

Sehr geehrter Herr Kollege Strohmayer,

die Saalbau Wendelstein gGmbH — nachfolgend Bauherrin — hat uns mit der Interessenwahrnehmung gegenüber Ihrer Mandantin, der Bauer-Hoch GmbH & Co. KG — nachfolgend GU — beauftragt. Wir zeigen die anwaltliche Vertretung an und fordern Sie auf, zukünftig sämtliche Schriftstücke und Mitteilungen ausschließlich an unsere Kanzlei zu richten.

I. Sachverhalt

Im Rahmen des oben bezeichneten Bauvorhabens hat der GU die Bauleistungen für den Neubau des Werkstattgebäudes (Baukörper 2) und des Probesaals (Baukörper 1) erbracht. Der Probesaal ist seit Oktober 2025 in Betrieb. Das Werkstattgebäude befindet sich im Innenausbau. Im Februar 2026 wurden am Werkstattgebäude erste Risserscheinungen in der Bodenplatte festgestellt. Unsere Mandantin hat daraufhin den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, Sachverständigenbüro Riedhof, Bad Reichenhall, beauftragt. Dieser hat am 22. Februar 2026 und 01. März 2026 Begehungen durchgeführt und unter dem 02. April 2026 sein Sachverständigengutachten erstattet (Az. GU-01/2026).

Das Gutachten stellt im Einzelnen fest (wir verweisen auf die Endfassung, Anlage 1):

1. Rissbildung Bodenplatte: Es wurden 14 Risse in der Bodenplatte des Werkstattgebäudes dokumentiert, mit Rissbreiten von 0,2 bis 1,4 mm, davon 6 durchgehende Risse. Der Sachverständige ermittelt als Ursachen: Ungenügende Verdichtung des Schotterbetts (Lagerungsdichte $D = 0,55$; Anforderung: $D \geq 0,75$ gem. LV Pos. 4.2.1 und DIN 1054, d.h. Unterschreitung um ca. 27 %) sowie fehlende Randstabbewehrung $\varnothing 14$ mm im Schachtbereich (Positionsplan Pos. 3.1 des IBr Dr. Eschermann).
2. Ausfall Heizkreis 3: Der Heizkreis 3 der Fußbodenheizung (Raum Metallwerkstatt, ca. 180 m²) ist vollständig ausgefallen. Ursache: wahrscheinlich Rohrbruch oder Leitungsquetschung durch Rissversatz in der Bodenplatte.
3. Undichte Schächte: Die Schächte S3 und S7 weisen Abdichtungsmängel auf. Bei Schacht S3 wurde ein Wassereintritt von 0,28 L/h gemessen. Fehlende Verstärkungseinlage und kein Fugenband.
4. Brandschutz und Elektro: Kabeldurchführung KD-03 ohne Brandschutzabdichtung; Bühnenstromschienen (4 Stück) nicht geerdet (Elektroprof 12.03.2026 negativ); Notbeleuchtung NK-4 und NK-7 nicht angeschlossen (ArbStättV, ASR A3.4/3).

Diese und weitere Mängel sind in der Mängelliste vom 14. April 2026 (Anlage 2, 23 Positionen) vollständig dokumentiert.

II. Rechtliche Einordnung

Die festgestellten Baumängel begründen Ansprüche unserer Mandantin nach § 13 Abs. 5 VOB/B auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Bei wesentlichen Mängeln berechtigt § 12 Abs. 3 VOB/B zur Verweigerung der Abnahme. Dies hat unsere Mandantin mit Schreiben vom 14. April 2026 erklärt und erklärt es hiermit erneut. Die Wesentlichkeit ergibt sich insbesondere aus den sicherheitsrelevanten Mängeln (Brandschutz, VDE 0100, ArbStättV) und dem vollständigen Ausfall der Heizung in der Metallwerkstatt (Betrieb eingeschränkt). Ihre Mandantin ist verpflichtet, die aufgeführten Mängel zu beseitigen.

III. Fristsetzung

Wir setzen Ihrer Mandantin für die Beseitigung der Mängel folgende Fristen:

Frist 1 — Kritische Mängel (Positionen 1, 2, 4, 10, 15, 19 der Mängelliste): Beseitigung bis zum 30. Mai 2026. Darunter fallen: Rissbildung Bodenplatte, Ausfall Heizkreis 3, Schacht S3 undicht, fehlende Brandschutzabdichtung KD-03, nicht geerdete Bühnenstromschienen, Notbeleuchtung NK-4/NK-7 nicht angeschlossen.

Frist 2 — Erhebliche Mängel (Positionen 3, 5, 7-9, 11-14, 17, 18, 20-22): Beseitigung bis zum 15. Juni 2026.

Frist 3 — Optische/formale Mängel (Positionen 6, 13, 16, 23): Beseitigung bis zum 30. Juni 2026.

IV. Ankündigung weiterer Maßnahmen

Sollte Ihre Mandantin die gesetzten Fristen fruchtlos verstreichen lassen oder die Mängelbeseitigung verweigern, wird unsere Mandantin nach § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B die Mängelbeseitigung auf Kosten Ihrer Mandantin selbst vornehmen lassen. Darüber hinaus wird unsere Mandantin Schadensersatzansprüche gemäß § 13 Abs. 7 VOB/B geltend machen (vorläufige Schätzung nach Gutachten Riedhof: 180.200 EUR netto). Ein selbständiges Beweisverfahren wurde beim Landgericht Traunstein eingereicht (Az. 2 OH 7/26). Die Begehungen des gerichtlichen Sachverständigen sind von Ihrer Mandantin zu dulden und zu unterstützen. Die Gewährleistungsbürgschaft der Volksbank Traunstein (214.000 EUR) bleibt bis zur vollständigen Mängelbeseitigung einbehalten.

V. Abnahmeverweigerung

Unsere Mandantin hält an ihrer Verweigerung der Abnahme des Werkstattgebäudes gemäß § 12 Abs. 3 VOB/B ausdrücklich fest. Eine förmliche Abnahme kommt erst nach vollständiger Beseitigung der kritischen Mängel und Nachweis der Mangelfreiheit in Betracht.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Henriette Niedermair

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Anlagen: Anlage 1: Gutachten SV Riedhof 02.04.2026 · Anlage 2: Mängelliste 14.04.2026 · Anlage 3: Vollmacht

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

sanierungsanordnung_lra_rosenheim_redacted.pdf

pdfs/sanierungsanordnung_lra_rosenheim_redacted.pdf

LANDRATSAMT ROSENHEIM

Umwelt- und Naturschutz | Wittelsbacherstraße 53 | 83022 Rosenheim

SANIERUNGSANORDNUNG (REDAKTIERTE FASSUNG)

Az.: 33-Bo-2026-117 | 12. Februar 2026

Adressat (REDAKTIERT):

[GESCHWÄRZT / REDACTED]

[GESCHWÄRZT / REDACTED]

Betr.: Altlastenverdachtsfläche Wittelsbacherstraße 102, Rosenheim (ehem. Drahtspinnerei Steinhauser)

TENOR

- Die [REDAKTIERT] wird verpflichtet, auf dem Grundstück Flst.-Nr. 1248/3, Gemarkung Rosenheim-West, unverzüglich mit der Durchführung einer Detailuntersuchung gemäß § 2 Nr. 4 BBodSchV zu beginnen und das Ergebnis binnen 8 Wochen nach Zustellung vorzulegen (Vorlagefrist: 09. April 2026).
- Bis zur Vorlage der Detailuntersuchung ist der Aushubbereich (Baukörper 3) zu sichern; kein weiterer Erdaushub ohne schriftliche Zustimmung des Landratsamts.
- Nach Vorliegen der DU ist innerhalb weiterer 10 Wochen ein Sanierungsplan nach § 13 BBodSchG vorzulegen (Sanierungsziele, Maßnahmen, Kosten- und Finanzierungsplan).
- Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet.
- Für den Fall der Nichtbeachtung der Fristen nach Ziff. 1 und 3 wird ein Zwangsgeld von je 15.000 EUR angedroht.

BEGRÜNDUNG (AUSZUG)

Aufgrund der Laboranalysen vom 04. Februar 2026 (Prüfbericht BayBoden Az. 2026-RO-0214) wurden folgende Schadstoffbelastungen festgestellt:

Parameter	Einheit	Messwert (Mittelwert)	Maßnahmenwert (Gewerbegebiet)	Überschreitung
Cyanid, gesamt (CN [■])	mg/kg TS	287	50	5,7-fach
Kupfer (Cu)	mg/kg TS	1.840	600	3,1-fach
Nickel (Ni)	mg/kg TS	412	200	2,1-fach
Zink (Zn)	mg/kg TS	3.620	1.000	3,6-fach
PAK (B[a]P äquiv.)	mg/kg TS	18,4	1,0	18,4-fach
MKW	mg/kg TS	2.100	200	10,5-fach

Die [REDAKTIERT] ist als Inhaberin der tatsächlichen Sachherrschaft (Erbbauberechtigte) Zustandsverantwortliche im Sinne von § 4 Abs. 3 BBodSchG. Die Anordnung ergeht nach §§ 4 Abs. 3, 9 Abs. 2, 10 Abs. 1, 13 BBodSchG i.V.m. Art. 7 ff. BayBodSchG.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Rosenheim eingelegt werden. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs entfällt, da die sofortige Vollziehung angeordnet wurde (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO).

Rosenheim, 12. Februar 2026 | Franziska Wallner, Sachbearbeiterin Umweltamt | Landratsamt Rosenheim

HINWEIS: Redaktierte Fassung für Testzwecke. Personenbezogene Daten geschwärzt. Rechtsgrundlagen:
dejure.org/gesetze/BBodSchG

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

sv_gutachten_riedhof_redacted.pdf

pdfs/sv_gutachten_riedhof_redacted.pdf

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN

Az. GU-01/2026 (REDAKTIERTE FASSUNG — PERSONENBEZOGENE DATEN
GESCHWÄRZT)

Sachverständiger:

Dipl.-Ing. Helmut Riedhof

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden

Sachverständigenbüro Riedhof, Am Kirchplatz 3, 83435 Bad Reichenhall

Bestellung: IHK München und Oberbayern, Nr. SV-M-2014-1147

Auftraggeberin (REDAKTIERT):

[GESCHWÄRZT / REDACTED]

Auftrag erteilt: 20. Februar 2026

Begehungen: 22. Februar 2026 und 01. März 2026

Endfassung: 02. April 2026

A. UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND

Das Gutachten bezieht sich auf das Werkstattgebäude (Baukörper 2) des Neubauvorhabens [REDAKTIERT], Standort [REDAKTIERT], Rosenheim. Untersuchte Bauteile: Bodenplatte EG, Heizestrich und Fußbodenheizung (Heizkreise 1–4), Entwässerungsschächte S3 und S7, Kabelschächte.

B. FESTGESTELLTE SCHÄDEN (KURZFASSUNG)

Pos.	Schadensbefund	Messwert	Sollwert
1	Verdichtungsgrad Schotterbett (Mittel 4 RKS)	D = 0,55	D ≥ 0,75
2	Risse in Bodenplatte (Anzahl)	14 Risse	0
3	Max. Rissbreite gemessen	1,4 mm	< 0,3 mm (DIN 18202)
4	Betondeckung (Mittel)	18 mm	25 mm (cnom)
5	Randstabbewehrung Schachtbereich	fehlt	■ 14 mm, e=15 cm
6	Heizkreis 3 — Durchfluss	0 (ausgefallen)	Betriebsbereit
7	Schacht S3 — Wassereintritt	0,28 L/h	0 L/h

C. KAUSALITÄT UND URSÄCHLICHKEIT

Der Sachverständige stellt fest, dass die Rissbildung in der Bodenplatte kausal auf die mangelhafte Verdichtung des Schotterbetts zurückzuführen ist. Differenzsetzungen von 8–12 mm (gemessen an Rissufern) sind mit einem Verdichtungsgrad D = 0,55 konsistent. Das Fehlen der Randstabbewehrung hat die Risskontrolle im kritischen Bereich der Schachtanschlüsse beeinträchtigt. Die Betonqualität C 25/30 ist eingehalten (Würfeldruckfestigkeit: 34,2 N/mm²) und

damit nicht ursächlich für die Risse.

D. KOSTENSCHÄTZUNG MÄNGELBESEITIGUNG

Maßnahme	Kostenschätzung netto
Rissinjektionsverpressung (14 Risse, Epoxidinjektionen)	27.800 EUR
Bohrkern-Nachuntersuchung + Monitoring (6 Monate)	8.400 EUR
Neuverlegung Heizkreis 3: Estrichabriss + Neuaufbau (180 m²)	87.200 EUR
Drucktestwiederholung + Instandsetzung Heizkreis 1	6.800 EUR
Abdichtungssanierung Schacht S3	11.400 EUR
Abdichtungssanierung Schacht S7	7.100 EUR
SV-Kosten Überwachung Mängelbeseitigung	9.500 EUR
Nutzungsausfallschaden Metallwerkstatt (11 Wochen)	22.000 EUR
GESAMTKOSTEN (netto)	180.200 EUR

E. RECHTLICHES ERGEBNIS

Der Sachverständige bewertet die Rissbildung und die damit verbundenen Folgeschäden als wesentliche Werkmängel im Sinne von § 13 Abs. 1 VOB/B. Die Werkstatt ist derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Die Mängel übersteigen das Maß unvermeidlicher Bauunvollkommenheiten erheblich.

Bad Reichenhall, 02. April 2026 — Dipl.-Ing. Helmut Riedhof, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

HINWEIS: Dies ist eine redaktierte Fassung des Gutachtens zum Zweck der Verwendung als Testdatei.
Personenbezogene Daten wurden unkenntlich gemacht. Quelle Rechtsprechung: dejure.org